

Koel- en vrieskasten Inrij koelkast 930 lt, 0/+10°C, 1/1GN, R290

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA

**725094 (RI093RE1F)**

Inrij koelkast 930 liter,
roestvrijstaal 1.4301, links
draaiende deur, R290,
230v-50hz-1N

Omschrijving

Product Nr.

Inrij koelkast van 930 liter voor een standaard 1/1GN regaalwagen of een 20x 1/1GN Skyline beladingwagen. De standaard levering is zonder inrijwagen. Geforceerde luchtcirculatie met ventilator voor een gelijkmatige temperatuurverdeling. Temperatuur 0/+10°C, bij omgevingstemperatuur tot +43°C, klimaatklasse 5. In- en uitwendig van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), bovenblad van gegalvaniseerd staal. Dubbelwandig en geïsoleerd met 60 mm CFK vrije polyurethaanschuim met milieuvriendelijk cyclopentaan gasinjectie. Zijwanden en achterwand inwendig met afgeronde hoeken. Vlakke bodemplaat voor eenvoudig inrijden, met afgeronde hoeken. Links draaiende deur met geïntegreerde greep, slot en schakelaar voor ventilatorstop, de draairichting is omkeerbaar. Eenvoudig zonder gereedschap uitneembare magneetbandsluiting, het deurrubber aan de onderzijde is verstelbaar en omkeerbaar uitgevoerd. Bedieningspaneel met elektronische thermostaat, digitaal display, tiptoetsen voor instelling temperatuur en luchtvochtigheid, storingssignalering. Turbo stand voor continu koelen of inkoelen van producten. Mogelijkheid voor het aansluiten op een computer voor HACCP (optionele connectieset is hiervoor noodzakelijk). Koelmiddel R290. Aggregaat met gecoate verdampers, automatische of handmatige ontdooiing en heet gas smeltwaterverdampers. Elektrakabel met CE-Schuko stekker.

Uitvoering

- Geventileerde koeling voor optimale verdeling van de temperatuur.
- Opklapbaar bedieningspaneel voor goede bereikbaarheid van de belangrijkste componenten.
- Digitaal bedieningspaneel met temperatuur display.
- Connectiviteitsklaar voor real time data toegang op aangesloten apparaten voor op afstand te regelen data (optionele accessoire nodig).
- Groot digitaal display met witte cijfers, selectietoetsen voor interne luchtvochtigheid (3 niveaus), instelling en weergave van de temperatuur, handmatige activatie van de ontdooicyclus en turbotoets voor continue werking (voor snelle afkoeling van producten).
- De temperatuur kan worden ingesteld van 0 °C tot +10 °C, voor opslag van vlees en zuivelproducten.
- Automatisch ontdooiing en automatische smeltwaterverdampers.
- Roestvrijstalen deur.
- Voldoet aan de belangrijkste internationale certificeringen en is CE gemarkeerd.
- Bescherming aan de binnenzijde voor de inwendige wanden.
- Het deurrubber aan de onderzijde is verstelbaar.
- Het koelaggregaat is makkelijk vanaf de achterzijde bereikbaar.
- [NOT TRANSLATED]

Goedkeuring



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
benelux@electroluxprofessional.com

Constructie

- Verdampers en ventilatoren zijn buiten de ruimte geplaatst, voor een maximale opslagcapaciteit.
- Afsluitbare deur.
- Verdampers kap is gemakkelijk te verwijderen voor onderhoud.
- Ontwikkeld en geproduceerd in een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerde fabriek.
- Ingebouwd koelaggregaat voor een goede werking.
- Elektrische aansluiting: 220-240V-1 fase 50Hz of 220-240V-1 fase 60Hz.
- De binnenruimte en de uitwendige panelen zijn vervaardigd van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- De buitenzijde van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304) voor een hoog hygiëne niveau.

Duurzaamheid



- CFC en HCFC vrij, hoog ecologisch koelmiddel R290 en ecologisch isolatiegas cyclopenthaan. Koelmiddel hydrocarbon R290 voor de laagste impact op het milieu (GWP = 3), voor reductie van de opwarming en afbraak van Ozon.
- Afgewerkt met hoogwaardige materialen om duurzaamheid te garanderen.
- CFC en HCFC vrije cyclopenthaan isolatie.
- De kast is uitgevoerd met 60 mm cyclopenthaan isolatie voor de beste isolerende werking (thermische geleidbaarheid: 0,020 W/m*K). CFC-en HCFC vrij.

Optionele accessoires


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • GEISOLEERDE BODEMPLAAT MET INRIJPLAAT, voor inrij koelkast 930 lt | PNC 881280 | ☐ |
| • BELADINGWAGEN voor 20x 1/1-40GN, 63 mm geleiderafstand, voor SkyLine oven 20x 1/1GN en SkyChill blastchiller 100-85 kg | PNC 922753 | ☐ |
| • BELADINGWAGEN voor 16x 1/1-65GN, 80 mm geleiderafstand, voor SkyLine oven 20x 1/1GN en SkyChill blastchiller 100-85 kg | PNC 922754 | ☐ |
| • BELADINGWAGEN voor 16x BAKKERIJNORM 400x600 mm, 80 mm geleiderafstand, voor SkyLine oven 20x 1/1GN en SkyChill blastchiller 100-85 kg | PNC 922761 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Koel- en vrieskasten Inrij koelkast 930 lt, 0/+10°C, 1/1GN, R290

Front aanzicht

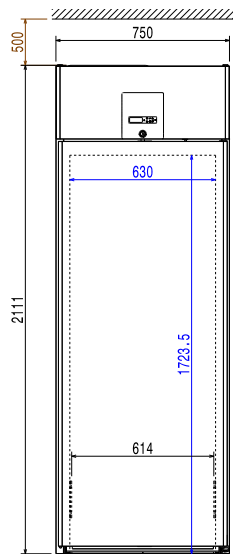


Zij aanzicht

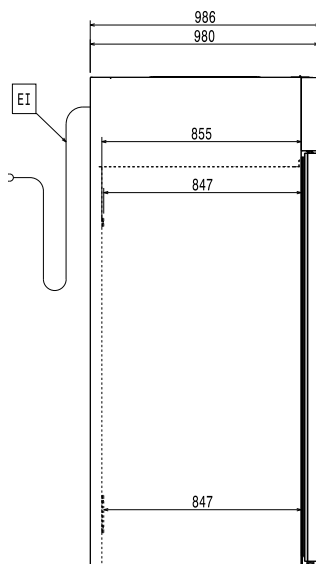

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

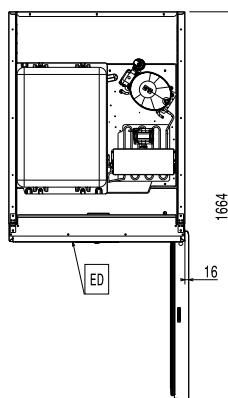

Elektra

Voltage	220-240 V/1 ph/50 Hz
Elektrisch max. vermogen	0.33 kW
Ontdooi vermogen	0.45 kW
Stekker type	CE-SCHUKO

Algemene gegevens

Draairichting deur	Links draaiend
Externe afmetingen, lengte	750 mm
Externe afmetingen, breedte	986 mm
Externe afmetingen, diepte met geopende deur	1664 mm
Externe afmetingen, hoogte	2111 mm
Interne afmetingen, lengte	614 mm
Interne afmetingen, breedte	847 mm
Interne afmetingen, hoogte	1723 mm
Gewicht, netto	144 kg
Extern materiaal	Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304)
Intern materiaal	Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304)
Extern bovenblad	Gegalvaniseerd staal
Extern deurmateriaal	Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304)
Externe achterwand	Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304)
Waterdichtheid index	IPX1
Bruto Inhoud	930 lt

Overige gegevens

Controle type	Elektronisch
Min% / Max% Interne luchtvochtigheid	66/74
Temperatuur, minimaal	0 °C
Temperatuur, maximaal	10 °C
Ontdooi type	Automatisch
Isolatie	60 mm (HFO-1233zd / Cyclopentane)

ISO certificaat

ISO standaard	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
---------------	---

Duurzaamheid

Amperage	2.5 Amps
Geluidsniveau	57,5 dBA
Koelmiddel	R290
GWP index	3
Koelvermogen	456 W
Klimaat klasse	5



Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

Koel- en vrieskasten
Inrij koelkast 930 lt, 0/+10°C, 1/1GN, R290

2025.07.10