

Koel- en vrieskasten Inrij koelkast 750 lt, glasdeur, +2/+10°C, 1/1GN, R290

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____

**725096 (RI075RIG)**

Inrij koelkast 750 liter,
roestvrijstaal 1.4301, rechts
draaiende glasdeur, R290,
230v-50hz-1N

Omschrijving

Product Nr. _____

Inrij glasdeur koelkast van 750 liter voor een standaard 1/1GN regaalwagen of een speciale 2/1GN regaalwagen (881521). De standaard levering is zonder inrijwagen. Geforceerde luchtcirculatie met ventilator voor een gelijkmatige temperatuurverdeling. Temperatuur +2/+10°C, bij omgevingstemperatuur tot +32°C, klimaatklasse 5. In- en uitwendig van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), bovenblad van gegalvaniseerd staal. Dubbelwandig en geïsoleerd met 60 mm CFK vrije polyurethaanschuim met milieuvriendelijk cyclopentaan gasinjectie. Zijwanden en achterwand inwendig met afgeronde hoeken. Vlakke bodemplaat voor eenvoudig inrijden, met afgeronde hoeken. Rechts draaiende glasdeur met greep, slot en schakelaar voor ventilatorstop, de draairichting is omkeerbaar. Eenvoudig zonder gereedschap uitneembare magneetbandsluiting, het deurrubber aan de onderzijde is verstelbaar en omkeerbaar uitgevoerd. Bedieningspaneel met elektronische thermostaat, digitaal display, tiptoetsen voor instelling temperatuur en luchtvochtigheid, storingssignalering. Turbo stand voor continu koelen of inkoelen van producten. Mogelijkheid voor het aansluiten op een computer voor HACCP (optionele connectieset is hiervoor noodzakelijk). Uitgevoerd met binnenverlichting. Koelmiddel R290. Aggregaat met gecoate verdamper, automatische of handmatige ontdooiing en heet gas smeltwaterverdamer. Elektrakabel met CE-Schuko stekker.

Uitvoering

- Uitstekende ruimte optimalisatie dankzij de compacte afmetingen (vloeroppervlak 0,56 m²).
- Geventileerde koeling voor optimale verdeling van de temperatuur.
- Opklapbaar bedieningspaneel voor goede bereikbaarheid van de belangrijkste componenten.
- Binnenverlichting en afsluitbare deur.
- Digitaal bedieningspaneel met temperatuur display.
- Instelbaar van +2 °C tot +10 °C zodat diverse levensmiddelen op de juiste temperatuur bewaard kunnen worden.
- Automatisch ontdooiing en automatische smeltwaterverdamer.
- Geschikt voor alle modellen regaalwagens voor 18x 1/1GN, tevens geschikt voor de speciale regaalwagen voor 18x 2/1GN die als accessoire leverbaar is.
- Voldoet aan de belangrijkste internationale certificeringen en is CE gemarkeerd.
- Bescherming aan de binnenzijde voor de inwendige wanden.
- Rechtsdraaiende glasdeur.
- Het deurrubber aan de onderzijde is verstelbaar.
- Het koelaggregaat is makkelijk vanaf de achterzijde bereikbaar.
- [NOT TRANSLATED]

Goedkeuring

Constructie

- Verdampers en ventilatoren zijn buiten de ruimte geplaatst, voor een maximale opslagcapaciteit.
- Afsluitbare deur.
- Verdampers kap is gemakkelijk te verwijderen voor onderhoud.
- Ontwikkeld en geproduceerd in een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerde fabriek.
- Ingebouwd koelaggregaat voor een goede werking.
- Elektrische aansluiting: 220-240V-1 fase 50Hz of 220-240V-1 fase 60Hz.
- De binnenruimte en de uitwendige panelen zijn vervaardigd van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- De buitenzijde van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304) voor een hoog hygiëne niveau.

Gebruikersinterface en Gegevensbeheer

- Connectiviteitsklaar voor real time data toegang op aangesloten apparaten voor op afstand te regelen data (optionele accessoire nodig).
- Groot digitaal display met witte cijfers, selectietoetsen voor interne luchtvochtigheid (3 niveaus), instelling en weergave van de temperatuur, handmatige activatie van de ontthooicyclus en turbotoets voor continue werking (voor snelle afkoeling van producten).

Duurzaamheid



- CFC en HCFC vrij, hoog ecologisch koelmiddel R290 en ecologisch isolatiegas cyclopentaan. Koelmiddel hydrocarbon R290 voor de laagste impact op het milieu (GWP = 3), voor reductie van de opwarming en afbraak van Ozon.
- Afgewerkt met hoogwaardige materialen om duurzaamheid te garanderen.
- CFC en HCFC vrije cyclopentaan isolatie.
- De kast is uitgevoerd met 60 mm cyclopentaan isolatie voor de beste isolerende werking (thermische geleidbaarheid: 0,020 W/m*K). CFC-en HCFC vrij.

Optionele accessoires


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • GEISOLEERDE BODEMPLAAT MET INRIJPLAAT, voor inrij koelkast 750 lt | PNC 881278 | ☐ |
| • REGAALWAGEN 18x 2/1GN voor inrij koelkast 750 lt, rvs buisframe | PNC 881521 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Koel- en vrieskasten Inrij koelkast 750 lt, glasdeur, +2/+10°C, 1/1GN, R290

Front aanzicht

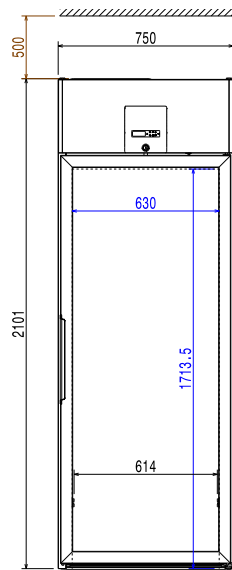


Zij aanzicht

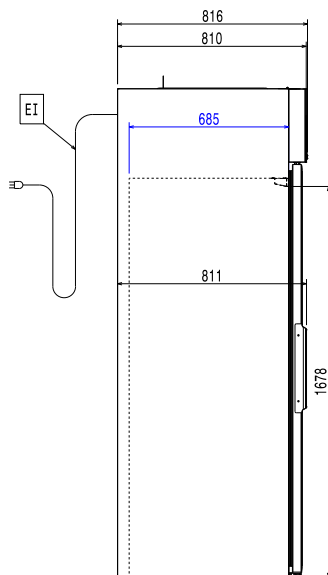

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

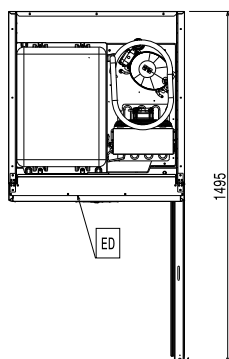

Elektra

Voltage	220-240 V/1 ph/50 Hz
Elektrisch max. vermogen	0.37 kW
Ontdooi vermogen	0.45 kW
Stekker type	CE-SCHUKO

Algemene gegevens

Draairichting deur	Rechts draaiend
Externe afmetingen, lengte	750 mm
Externe afmetingen, breedte	810 mm
Externe afmetingen, diepte met geopende deur	1494 mm
Externe afmetingen, hoogte	2100 mm
Interne afmetingen, lengte	614 mm
Interne afmetingen, breedte	685 mm
Interne afmetingen, hoogte	1713 mm
Gewicht, netto	130 kg
Extern materiaal	Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304)
Intern materiaal	Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304)
Extern bovenblad	Gegalvaniseerd staal
Extern deurmateriaal	Glasdeur
Externe achterwand	Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304)
Waterdichtheid index	IPX1
Bruto Inhoud	750 lt

Overige gegevens

Controle type	Digitaal
Min% / Max% Interne luchtvochtigheid	70/80
Temperatuur, minimaal	2 °C
Temperatuur, maximaal	10 °C
Ontdooi type	Elektrisch
Isolatie	60 mm (HFO-1233zd)

ISO certificaat

ISO standaard	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
---------------	---

Duurzaamheid

Amperage	2.5 Amps
Geluidsniveau	51,5 dBA
Koelmiddel	R290
GWP index	3
Klimaat klasse	5



Koel- en vrieskasten
Inrij koelkast 750 lt, glasdeur, +2/+10°C, 1/1GN, R290
Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.12.12