

**Koel- en vrieskasten**  
**Doorrij koelkast 750 lt, roestvrijstalen**  
**deur en glasdeur, +2/+10°C, 1/1GN, R290**

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



**725098 (RI075R2FGT)**

Doorrij koelkast 750 liter,  
roestvrijstaal 1.4301, rechts  
draaiende deur en glasdeur,  
R290, 230v-50hz-1N

## Omschrijving

### Product Nr.

Doorrij koelkast van 750 liter met roestvrijstalen deur en glasdeur, voor een standaard 1/1GN regaalwagen of een speciale 2/1GN regaalwagen (881521). De standaard levering is zonder inrijwagen. Geforceerde luchtcirculatie met ventilator voor een gelijkmatige temperatuurverdeling. Temperatuur +2/+10°C, bij omgevingstemperatuur tot +32°C, klimaatklasse 5. In- en uitwendig van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), bovenblad van gegalvaniseerd staal. Dubbelwandig en geïsoleerd met 60 mm CFK vrije polyurethaanschuim met milieuvriendelijk cyclopentaan gasinjectie. Zijwanden en achterwand inwendig met afgeronde hoeken. Vlakke bodemplaat voor eenvoudig inrijden, met afgeronde hoeken. Rechts draaiende roestvrijstalen deur met geïntegreerde greep, slot en schakelaar voor ventilatorstop, de draairichting is omkeerbaar. Rechts draaiende glasdeur met greep, slot en schakelaar voor ventilatorstop, de draairichting is omkeerbaar. Eenvoudig zonder gereedschap uitneembare magneetbandsluiting, het deurrubber aan de onderzijde is verstelbaar en omkeerbaar uitgevoerd. Bedieningspaneel met elektronische thermostaat, digitaal display, tiptoetsen voor instelling temperatuur en luchtvochtigheid, storingssignalering. Turbo stand voor continu koelen of inkoelen van producten. Mogelijkheid voor het aansluiten op een computer (optionele connectieset is hiervoor noodzakelijk). Uitgevoerd met binnenvverlichting. Koelmiddel R290. Aggregaat met gecoate verdamper, automatische of handmatige ontdooiing en heet gas smeltwaterverdamper. Elektrakabel met CE-Schuko stekker.

## Uitvoering

- Geventileerde koeling voor optimale verdeling van de temperatuur.
- Opklapbaar bedieningspaneel voor goede bereikbaarheid van de belangrijkste componenten.
- Binnenverlichting en afsluitbare deur.
- Digitaal bedieningspaneel met temperatuur display.
- Connectiviteitsklaar voor real time data toegang op aangesloten apparaten voor op afstand te regelen data (optionele accessoire nodig).
- Groot digitaal display met witte cijfers, selectietoetsen voor interne luchtvochtigheid (3 niveaus), instelling en weergave van de temperatuur, handmatige activatie van de ontdooicyclus en turbotoets voor continue werking (voor snelle afkoeling van producten).
- Instelbaar van +2 °C tot +10 °C zodat diverse levensmiddelen op de juiste temperatuur bewaard kunnen worden.
- Automatisch ontdooiing en automatische smeltwaterverdamper.
- Één volledig dichte deur en één glasdeur.
- Geschikt voor alle modellen regaalwagens voor 18x 1/1GN, tevens geschikt voor de speciale regaalwagen voor 18x 2/1GN die als accessoire leverbaar is.
- Voldoet aan de belangrijkste internationale certificeringen en is CE gemarkeerd.
- Bescherming aan de binnenzijde voor de inwendige wanden.
- Rechtsdraaiende glasdeur.
- Het deurrubber aan de onderzijde is verstelbaar.
- Het koelaggregaat is makkelijk vanaf de achterzijde bereikbaar.
- [NOT TRANSLATED]

## Goedkeuring



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Koel- en vrieskasten**  
**Doorrij koelkast 750 lt, roestvrijstalen**  
**deur en glasdeur, +2/+10°C, 1/1GN, R290**

## Constructie

- Verdampers en ventilatoren zijn buiten de ruimte geplaatst, voor een maximale opslagcapaciteit.
- Afsluitbare deur.
- Verdampers kap is gemakkelijk te verwijderen voor onderhoud.
- Ontwikkeld en geproduceerd in een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerde fabriek.
- Ingebouwd koelaggregaat voor een goede werking.
- Elektrische aansluiting: 220-240V-1 fase 50Hz of 220-240V-1 fase 60Hz.
- De binnenruimte en de uitwendige panelen zijn vervaardigd van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- De buitenzijde van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304) voor een hoog hygiëne niveau.

## Duurzaamheid



- CFC en HCFC vrij, hoog ecologisch koelmiddel R290 en ecologisch isolatiegas cyclopenthaan. Koelmiddel hydrocarbon R290 voor de laagste impact op het milieu (GWP = 3), voor reductie van de opwarming en afbraak van Ozon.
- Afgewerkt met hoogwaardige materialen om duurzaamheid te garanderen.
- CFC en HCFC vrije cyclopentanaan isolatie.
- De kast is uitgevoerd met 60 mm cyclopentanaan isolatie voor de beste isolerende werking (thermische geleidbaarheid: 0,020 W/m\*K). CFC-en HCFC vrij.

## Optionele accessoires


- |                                                                          |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • GEISOLEERDE BODEMPLAAT MET 2 INRIJPLATEN, voor doorrij koelkast 750 lt | PNC 881279 | <input type="checkbox"/> |
| • REGAALWAGEN 18x 2/1GN voor inrij koelkast 750 lt, rvs buisframe        | PNC 881521 | <input type="checkbox"/> |




**Koel- en vrieskasten**  
**Doorrij koelkast 750 lt, roestvrijstalen deur en glasdeur, +2/+10°C, 1/1GN, R290**  
Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.07.01

Front aanzicht

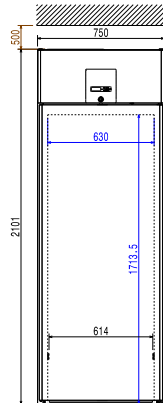


Zij aanzicht

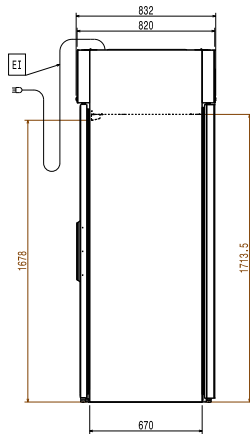

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

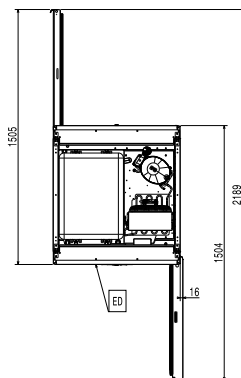
**Elektra**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Voltage                  | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Elektrisch max. vermogen | 0.37 kW              |
| Ontdooi vermogen         | 0.45 kW              |
| Stekker type             | CE-SCHUKO            |

**Algemene gegevens**

|                                              |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Draairichting deur                           | Rechts draaiend                 |
| Externe afmetingen, lengte                   | 750 mm                          |
| Externe afmetingen, breedte                  | 832 mm                          |
| Externe afmetingen, diepte met geopende deur | 2189 mm                         |
| Externe afmetingen, hoogte                   | 2101 mm                         |
| Interne afmetingen, lengte                   | 614 mm                          |
| Interne afmetingen, breedte                  | 670 mm                          |
| Interne afmetingen, hoogte                   | 1713 mm                         |
| Gewicht, netto                               | 145 kg                          |
| Extern materiaal                             | Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304) |
| Intern materiaal                             | Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304) |
| Extern bovenblad                             | Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304) |
| Extern deurmateriaal                         | Glasdeur                        |
| Externe achterwand                           | Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304) |
| Waterdichtheid index                         | IPX1                            |
| Bruto Inhoud                                 | 750 lt                          |

**Overige gegevens**

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Controle type                        | Digitaal                          |
| Min% / Max% Interne luchtvochtigheid | 55/70                             |
| Temperatuur, minimaal                | 2 °C                              |
| Temperatuur, maximaal                | 10 °C                             |
| Ontdooi type                         | Elektrisch                        |
| Isolatie                             | 60 mm (HFO-1233zd / Cyclopentane) |

**ISO certificaat**

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| ISO standaard | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|---------------|-------------------------------------------|

**Duurzaamheid**

|                |          |
|----------------|----------|
| Amperage       | 2.5 Amps |
| Geluidsniveau  | 51,5 dBA |
| Koelmiddel     | R290     |
| GWP index      | 3        |
| Klimaat klasse | 5        |