

Koel- en vrieskasten Inrij koelkast 1630 lt, 0/+10°C, 2/1GN, R134a, R513a, R426a, remote

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____

**725101 (R116R1FR)**

Inrij koelkast 1630 liter,
roestvrijstaal 1.4301, rechts
draaiende deur, R134a,
R513a, R426a, remote,
230V-50Hz-1N

Omschrijving

Product Nr. _____

Inrij koelkast van 1630 liter voor een standaard 2/1GN regaalwagen of een 20x 2/1GN Skyline beladingwagen. De standaard levering is zonder inrijwagen. De inrij koelkast in remote uitvoering, voor aansluiting op een extern aggregaat. Geforceerde luchtcirculatie met ventilator voor een gelijkmatige temperatuurverdeling. Temperatuur +2/+10°C, bij omgevingstemperatuur tot +43°C, klimaatklasse 5. In- en uitwendig vervaardigd van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304). Dubbelwandig en geïsoleerd met 75 mm CFK vrije polyurethaanschuim met milieuvriendelijk cyclopentaan gasinjectie. Zijwanden en achterwand inwendig met afgeronde hoeken en voorzien van stootlijsten. Vlakke bodemplaat voor eenvoudig inrijden, met afgeronde hoeken. Rechts draaiende deur met geïntegreerde greep, slot en schakelaar voor ventilatorstop, de draairichting is omkeerbaar. Eenvoudig zonder gereedschap uitneembare magneetbandsluiting, het deurrubber aan de onderzijde is verstelbaar en omkeerbaar uitgevoerd. Bedieningspaneel met elektronische thermostaat, digitaal display, tiptoetsen voor instelling temperatuur en luchtvochtigheid, storingssignalering. Turbo stand voor continu koelen of inkoelen van producten. Mogelijkheid voor het aansluiten op een computer (optionele connectieset is hiervoor noodzakelijk). Koelmiddel R134a, R513a of R426a. Aggregaat met gecoate verdampers, automatische of handmatige ontdooiing en elektrische smeltwaterverdampers. Elektrakabel met CE-Schuko stekker.

Uitvoering

- Geventileerde koeling voor optimale verdeling van de temperatuur.
- Opklapbaar bedieningspaneel voor goede bereikbaarheid van de belangrijkste componenten.
- Digitaal bedieningspaneel met temperatuur display.
- Automatisch ontdooiing en automatische smeltwaterverdampers.
- Roestvrijstalen deur.
- Voldoet aan de belangrijkste internationale certificeringen en is CE gemarkeerd.
- Stekkerklare éénfase 230V aansluiting.
- Universele stootbeschermers aan alle kanten.
- Het deurrubber aan de onderzijde is verstelbaar.
- Het koelaggregaat is makkelijk vanaf de achterzijde bereikbaar.
- De temperatuur kan worden ingesteld van 0 °C tot +10 °C, voor opslag van vlees en zuivelproducten.
- [NOT TRANSLATED]

Goedkeuring

Constructie

- Verdampers en ventilatoren zijn buiten de ruimte geplaatst, voor een maximale opslagcapaciteit.
- Afsluitbare deur.
- Verdampers kap is gemakkelijk te verwijderen voor onderhoud.
- Ontwikkeld en geproduceerd in een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerde fabriek.
- Remote uitvoering voor aansluiting op een extern koelaggregaat.
- De binnenruimte en de uitwendige panelen zijn vervaardigd van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- De buitenzijde van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304) voor een hoog hygiëne niveau.
- De gehele binnenruimte is gemaakt van roestvrijstaal AISI304, met afgeronde hoeken voor een betere reiniging.

Gebruikersinterface en Gegevensbeheer

- Connectiviteitsklaar voor real time data toegang op aangesloten apparaten voor op afstand te regelen data (optionele accessoire nodig).
- Groot digitaal display met witte cijfers, selectietoetsen voor interne luchtvochtigheid (3 niveaus), instelling en weergave van de temperatuur, handmatige activatie van de ontdooicyclus en turbotoets voor continue werking (voor snelle afkoeling van producten).

Duurzaamheid




- Afgewerkt met hoogwaardige materialen om duurzaamheid te garanderen.
- CFC en HCFC vrije cyclopentaan isolatie.
- 75 mm isolatie dikte, met cyclopentaan injectie voor langdurige isolatie en energiebesparing.


Optionele accessoires

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • BELADINGWAGEN voor 15x 1/1-65GN, 84 mm geleiderafstand, voor SkyLine oven 20x 1/1GN en SkyChill blastchiller 100-85 kg | PNC 922683 | ☐ |
| • BELADINGWAGEN voor 15x 2/1-65GN, 84 mm geleiderafstand, inrijdbaar voor SkyLine oven 20x 2/1GN en SkyChill blastchiller 200-170 kg | PNC 922686 | ☐ |
| • BELADINGWAGEN voor 20x 1/1-40GN, 63 mm geleiderafstand, voor SkyLine oven 20x 1/1GN en SkyChill blastchiller 100-85 kg | PNC 922753 | ☐ |
| • BELADINGWAGEN voor 16x 1/1-65GN, 80 mm geleiderafstand, voor SkyLine oven 20x 1/1GN en SkyChill blastchiller 100-85 kg | PNC 922754 | ☐ |
| • BANQUET BELADINGWAGEN voor 54 borden Ø310 mm, 74 mm ringafstand, voor SkyLine oven 20x 1/1GN en SkyChill blastchiller 100-85 kg | PNC 922756 | ☐ |
| • BELADINGWAGEN voor 20x 2/1-40GN, 63 mm geleiderafstand, voor SkyLine oven 20x 2/1GN en SkyChill blastchiller 200-170 kg | PNC 922757 | ☐ |
| • BELADINGWAGEN voor 16x 2/1-40GN, 80 mm geleiderafstand, voor SkyLine oven 20x 2/1GN en SkyChill blastchiller 200-170 kg | PNC 922758 | ☐ |
| • BANQUET BELADINGWAGEN voor 92 borden Ø310 mm, 85 mm ringafstand, voor SkyLine oven 20x 2/1GN en SkyChill blastchiller 200-170 kg | PNC 922760 | ☐ |
| • BELADINGWAGEN voor 16x BAKKERIJNORM 400x600 mm, 80 mm geleiderafstand, voor SkyLine oven 20x 1/1GN en SkyChill blastchiller 100-85 kg | PNC 922761 | ☐ |
| • BELADINGWAGEN voor 16x BAKKERIJNORM 400x600 mm, 80 mm geleiderafstand, voor SkyLine oven 20x 2/1GN en SkyChill blastchiller 200-170 kg | PNC 922762 | ☐ |
| • BANQUET BELADINGWAGEN voor 45 borden Ø310 mm, 90 mm ringafstand, voor SkyLine oven 20x 1/1GN en SkyChill blastchiller 100-85 kg | PNC 922763 | ☐ |
| • BANQUET BELADINGWAGEN voor 116 borden Ø310 mm, 66 mm ringafstand, voor SkyLine oven 20x 2/1GN en SkyChill blastchiller 200-170 kg | PNC 922764 | ☐ |

Front aanzicht

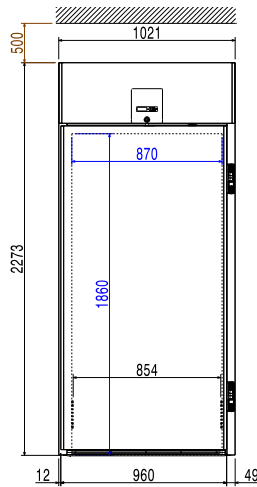


Zij aanzicht

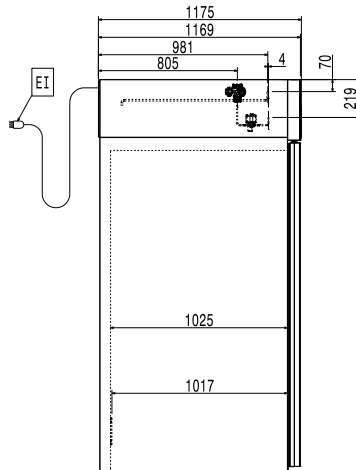

EI = Elektrische aansluiting
 RI = Remote koeling aansluiting
 RO = Remote aansluiting

Boven aanzicht

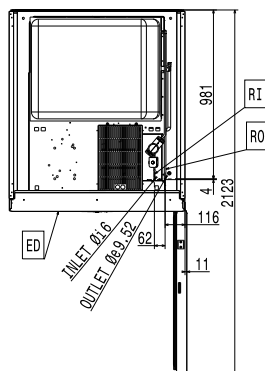

Elektra

Voltage	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Elektrisch max. vermogen	0.23 kW
Ontdooi vermogen	0.57 kW
Stekker type	CE-SCHUKO

Algemene gegevens

Draairichting deur	Rechts draaiend
Externe afmetingen, lengte	1021 mm
Externe afmetingen, breedte	1175 mm
Externe afmetingen, diepte met geopende deur	2123 mm
Externe afmetingen, hoogte	2273 mm
Interne afmetingen, lengte	854 mm
Interne afmetingen, breedte	1017 mm
Interne afmetingen, hoogte	1860 mm
Gewicht, netto	180 kg
Extern materiaal	Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304)
Intern materiaal	Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304)
Extern bovenblad	Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304)
Extern deurmateriaal	Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304)
Externe achterwand	Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304)
Waterdichtheid index	IPX1
Bruto Inhoud	1630 lt
Klimaat klasse	5

Overige gegevens

GWP index	1300; 573; 1508
Remote uitvoering voor aansluiting op een extern aggregaat	
Controle type	Digitaal
Min% / Max% Interne luchtvochtigheid	75/90
Temperatuur, minimaal	0 °C
Temperatuur, maximaal	10 °C
Koelmiddel	R134a;R513A;R426A
Werking	Geventileerd
Ontdooi type	Elektrisch
Isolatie	75 mm (HFO-1233zd)
Aanbevolen koelvermogen*	1380 W
Bij verdampings temperatuur	0 °C
Bij condensatie temperatuur	55 °C
Max. omgevings temperatuur	32 °C
Remote afvoer aansluiting	9.5 mm
Remote toevoer aansluiting	6 mm

ISO certificaat

ISO standaard	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
---------------	---

Duurzaamheid

Amperage	1 Amps
----------	--------