

## Koel- en vrieskasten Inrij koelkast 1630 lt, glasdeur, +2/+10°C, 2/1GN, R290

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



725102 (RI16R1G)

Inrij koelkast 1630 liter,  
roestvrijstaal 1.4301, rechts  
draaiende glasdeur, R290,  
230v-50hz-1N

### Omschrijving

#### Product Nr.

Inrij glasdeur koelkast van 1630 liter voor een standaard 2/1GN regaalwagen of een 20x 2/1GN Skyline beladingwagen. De standaard levering is zonder inrijwagen. Geforceerde luchtcirculatie met ventilator voor een gelijkmatige temperatuurverdeling. Temperatuur +2/+10°C, bij omgevingstemperatuur tot +32°C, klimaatklasse 5. In- en uitwendig vervaardigd van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304). Dubbelwandig en geïsoleerd met 75 mm CFK vrije polyurethaanschuim met milieuvriendelijk cyclopentaan gasinjectie. Zijwanden en achterwand inwendig met afgeronde hoeken en voorzien van stootlijsten. Vlakke bodemplaat voor eenvoudig inrijden, met afgeronde hoeken. Rechts draaiende glasdeur met greep, slot en schakelaar voor ventilatorstop, de draairichting is omkeerbaar. Eenvoudig zonder gereedschap uitneembare magneetbandsluiting, het deurrubber aan de onderzijde is verstelbaar en omkeerbaar uitgevoerd. Bedieningspaneel met elektronische thermostaat, digitaal display, tiptoetsen voor instelling temperatuur en luchtvochtigheid, storingssignalering. Turbo stand voor continu koelen of inkoelen van producten. Mogelijkheid voor het aansluiten op een computer (optionele connectieset is hiervoor noodzakelijk). Uitgevoerd met binnenverlichting. Koelmiddel R290. Aggregaat met gecoate verdamper, automatische of handmatige ontdooiing en heet gas smeltwaterverdamer. Elektrakabel met CE-Schuko stekker.

### Uitvoering

- Geventileerde koeling voor optimale verdeling van de temperatuur.
- Opklapbaar bedieningspaneel voor goede bereikbaarheid van de belangrijkste componenten.
- Binnenverlichting en afsluitbare deur.
- Digitaal bedieningspaneel met temperatuur display.
- Connectiviteitsklaar voor real time data toegang op aangesloten apparaten voor op afstand te regelen data (optionele accessoire nodig).
- Groot digitaal display met witte cijfers, selectietoetsen voor interne luchtvochtigheid (3 niveaus), instelling en weergave van de temperatuur, handmatige activatie van de ontdooicyclus en turbotoets voor continue werking (voor snelle afkoeling van producten).
- Instelbaar van +2 °C tot +10 °C zodat diverse levensmiddelen op de juiste temperatuur bewaard kunnen worden.
- Automatisch ontdooiing en automatische smeltwaterverdamer.
- Voldoet aan de belangrijkste internationale certificeringen en is CE gemarkeerd.
- Stekkerklare éénfase 230V aansluiting.
- Bescherming aan de binnenzijde voor de inwendige wanden.
- Rechtsdraaiende glasdeur.
- Het deurrubber aan de onderzijde is verstelbaar.
- Het koelaggregaat is makkelijk vanaf de achterzijde bereikbaar.
- [NOT TRANSLATED]

### Goedkeuring

## Constructie

- Verdampers en ventilatoren zijn buiten de ruimte geplaatst, voor een maximale opslagcapaciteit.
- Afsluitbare deur.
- Verdampers kap is gemakkelijk te verwijderen voor onderhoud.
- Ontwikkeld en geproduceerd in een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerde fabriek.
- Ingebouwd koelaggregaat voor een goede werking.
- De binnenruimte en de uitwendige panelen zijn vervaardigd van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- De buitenzijde van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304) voor een hoog hygiëne niveau.
- De gehele binnenruimte is gemaakt van roestvrijstaal AISI304, met afgeronde hoeken voor een betere reiniging.

## Duurzaamheid



- CFC en HCFC vrij, hoog ecologisch koelmiddel R290 en ecologisch isolatiegas cyclopenthaan. Koelmiddel hydrocarbon R290 voor de laagste impact op het milieu (GWP = 3), voor reductie van de opwarming en afbraak van Ozon.
- Afgewerkt met hoogwaardige materialen om duurzaamheid te garanderen.
- CFC en HCFC vrije cyclopentaan isolatie.
- 75 mm isolatie dikte, met cyclopentaan injectie voor langdurige isolatie en energiebesparing.

## Optionele accessoires


- |                                                                                                                                          |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • BELADINGWAGEN voor 15x 1/1-65GN, 84 mm geleiderafstand, voor SkyLine oven 20x 1/1GN en SkyChill blastchiller 100-85 kg                 | PNC 922683 | <input type="checkbox"/> |
| • BELADINGWAGEN voor 15x 2/1-65GN, 84 mm geleiderafstand, inrijdbaar voor SkyLine oven 20x 2/1GN en SkyChill blastchiller 200-170 kg     | PNC 922686 | <input type="checkbox"/> |
| • BELADINGWAGEN voor 20x 1/1-40GN, 63 mm geleiderafstand, voor SkyLine oven 20x 1/1GN en SkyChill blastchiller 100-85 kg                 | PNC 922753 | <input type="checkbox"/> |
| • BELADINGWAGEN voor 16x 1/1-65GN, 80 mm geleiderafstand, voor SkyLine oven 20x 1/1GN en SkyChill blastchiller 100-85 kg                 | PNC 922754 | <input type="checkbox"/> |
| • BANQUET BELADINGWAGEN voor 54 borden Ø310 mm, 74 mm ringafstand, voor SkyLine oven 20x 1/1GN en SkyChill blastchiller 100-85 kg        | PNC 922756 | <input type="checkbox"/> |
| • BELADINGWAGEN voor 20x 2/1-40GN, 63 mm geleiderafstand, voor SkyLine oven 20x 2/1GN en SkyChill blastchiller 200-170 kg                | PNC 922757 | <input type="checkbox"/> |
| • BELADINGWAGEN voor 16x 2/1-40GN, 80 mm geleiderafstand, voor SkyLine oven 20x 2/1GN en SkyChill blastchiller 200-170 kg                | PNC 922758 | <input type="checkbox"/> |
| • BANQUET BELADINGWAGEN voor 92 borden Ø310 mm, 85 mm ringafstand, voor SkyLine oven 20x 2/1GN en SkyChill blastchiller 200-170 kg       | PNC 922760 | <input type="checkbox"/> |
| • BELADINGWAGEN voor 16x BAKKERIJNORM 400x600 mm, 80 mm geleiderafstand, voor SkyLine oven 20x 1/1GN en SkyChill blastchiller 100-85 kg  | PNC 922761 | <input type="checkbox"/> |
| • BELADINGWAGEN voor 16x BAKKERIJNORM 400x600 mm, 80 mm geleiderafstand, voor SkyLine oven 20x 2/1GN en SkyChill blastchiller 200-170 kg | PNC 922762 | <input type="checkbox"/> |
| • BANQUET BELADINGWAGEN voor 45 borden Ø310 mm, 90 mm ringafstand, voor SkyLine oven 20x 1/1GN en SkyChill blastchiller 100-85 kg        | PNC 922763 | <input type="checkbox"/> |
| • BANQUET BELADINGWAGEN voor 116 borden Ø310 mm, 66 mm ringafstand, voor SkyLine oven 20x 2/1GN en SkyChill blastchiller 200-170 kg      | PNC 922764 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Koel- en vrieskasten Inrij koelkast 1630 lt, glasdeur, +2/+10°C, 2/1GN, R290

Front aanzicht

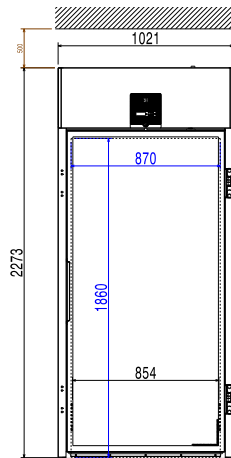


Zij aanzicht

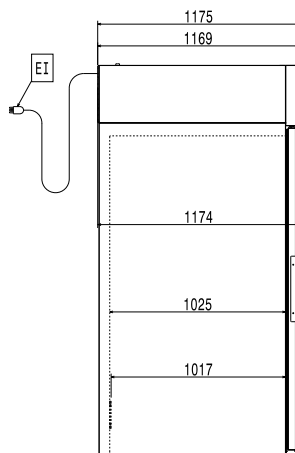

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

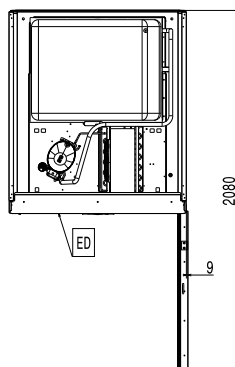

### Elektra

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Voltage                  | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Elektrisch max. vermogen | 0.58 kW              |
| Ontdooi vermogen         | 1 kW                 |
| Stekker type             | CE-SCHUKO            |

### Algemene gegevens

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Draairichting deur                           | Rechts draaiend |
| Externe afmetingen, lengte                   | 1021 mm         |
| Externe afmetingen, breedte                  | 1175 mm         |
| Externe afmetingen, diepte met geopende deur | 2080 mm         |
| Externe afmetingen, hoogte                   | 2273 mm         |
| Interne afmetingen, lengte                   | 854 mm          |
| Interne afmetingen, breedte                  | 1017 mm         |
| Interne afmetingen, hoogte                   | 1860 mm         |
| Gewicht, netto                               | 220 kg          |

Extern materiaal Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304)

Intern materiaal Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304)

Extern bovenblad Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304)

Extern deurmateriaal Glasdeur

Externe achterwand Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304)

Waterdichtheid index IPX1

Bruto Inhoud 1630 lt

### Overige gegevens

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Controle type                        | Digitaal        |
| Min% / Max% Interne luchtvochtigheid | 60/72           |
| Temperatuur, minimaal                | 2 °C            |
| Temperatuur, maximaal                | 10 °C           |
| Ontdooi type                         | Automatisch     |
| Isolatie                             | mm (HFO-1233zd) |

### ISO certificaat

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| ISO standaard | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|---------------|-------------------------------------------|

### Duurzaamheid

|                |          |
|----------------|----------|
| Amperage       | 4 Amps   |
| Geluidsniveau  | 56,5 dBA |
| Koelmiddel     | R290     |
| GWP index      | 3        |
| Klimaat klasse | 5        |



Koel- en vrieskasten  
Inrij koelkast 1630 lt, glasdeur, +2/+10°C, 2/1GN, R290

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.