

## Koel- en vrieskasten

### Inrij koelkast 930 lt, 0/+10°C, 1/1GN, R134a, R513a, R426a, remote

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



**725104 (RI093RE1FR)**

Inrij koelkast 930 liter, roestvrijstaal 1.4301, links draaiende deur, R134a, R513a, R426a, remote, 230v-50hz-1N

## Omschrijving

### Product Nr.

Inrij koelkast van 930 liter voor een standaard 1/1GN regaalwagen of een 20x 1/1GN Skyline beladingwagen. De standaard levering is zonder inrijwagen. De inrij koelkast in remote uitvoering, voor aansluiting op een extern aggregaat. Geforceerde luchtcirculatie met ventilator voor een gelijkmatige temperatuurverdeling. Temperatuur 0/+10°C, omgevingstemperatuur tot +43°C. In- en uitwendig van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), bovenblad van gegalvaniseerd staal. Dubbelwandig en geïsoleerd met 60 mm CFK vrije polyurethaanschuim met milieuvriendelijk cyclopentaan gasinjectie. Achter- en zijwanden inwendig met afgeronde hoeken. Vlakke bodemplaat met afgeronde hoeken. Links draaiende deur met geïntegreerde greep, slot en schakelaar voor ventilatorstop, de draairichting is omkeerbaar. Eenvoudig zonder gereedschap uitneembare magneetbandsluiting, het deurrubber aan de onderzijde is verstelbaar en omkeerbaar uitgevoerd. Bedieningspaneel met elektronische thermostaat, digitaal display, tiptoetsen voor instelling temperatuur en luchtvochtigheid, storingssignalering. Turbo stand voor continu koelen of inkoelen van producten. Mogelijkheid voor het aansluiten op een computer voor HACCP (optionele connectieset is hiervoor noodzakelijk). Koelmiddel R134a, R513a of R426a. Aggregaat met gecoate verdamper, automatische of handmatige ontdooiing en elektrische smeltwaterverdamer. Elektrakabel met CE-Schuko stekker.

## Uitvoering

- Geventileerde koeling voor optimale verdeling van de temperatuur.
- Opklapbaar bedieningspaneel voor goede bereikbaarheid van de belangrijkste componenten.
- Digitaal bedieningspaneel met temperatuur display.
- Connectiviteitsklaar voor real time data toegang op aangesloten apparaten voor op afstand te regelen data (optionele accessoire nodig).
- Groot digitaal display met witte cijfers, selectietoetsen voor interne luchtvochtigheid (3 niveaus), instelling en weergave van de temperatuur, handmatige activatie van de ontdooicyclus en turbotoets voor continue werking (voor snelle afkoeling van producten).
- De temperatuur kan worden ingesteld van 0 °C tot +10 °C, voor opslag van vlees en zuivelproducten.
- Automatisch ontdooiing en automatische smeltwaterverdamer.
- Roestvrijstalen deur.
- Voldoet aan de belangrijkste internationale certificeringen en is CE gemarkeerd.
- Bescherming aan de binnenzijde voor de inwendige wanden.
- Het deurrubber aan de onderzijde is verstelbaar.
- Het koelaggregaat is makkelijk vanaf de achterzijde bereikbaar.
- [NOT TRANSLATED]

## Goedkeuring



## Constructie

- Verdampers en ventilator zijn buiten de ruimte geplaatst, voor een maximale opslagcapaciteit.
- Afsluitbare deur.
- Verdampers kap is gemakkelijk te verwijderen voor onderhoud.
- Ontwikkeld en geproduceerd in een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerde fabriek.
- Remote uitvoering voor aansluiting op een extern koelaggregaat.
- Elektrische aansluiting: 220-240V-1 fase 50Hz of 220-240V-1 fase 60Hz.
- De binnenruimte en de uitwendige panelen zijn vervaardigd van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- De buitenzijde van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304) voor een hoog hygiëne niveau.

## Duurzaamheid



- Afgewerkt met hoogwaardige materialen om duurzaamheid te garanderen.
- CFC en HCFC vrije cyclopentaan isolatie.
- De kast is uitgevoerd met 60 mm cyclopentaan isolatie voor de beste isolerende werking (thermische geleidbaarheid: 0,020 W/m\*K). CFC-en HCFC vrij.

## Optionele accessoires


- |                                                                                                                                         |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • GEISOLEERDE BODEMPLAAT MET INRIJPLAAT, voor inrij koelkast 930 lt                                                                     | PNC 881280 | <input type="checkbox"/> |
| • BELADINGWAGEN voor 20x 1/1-40GN, 63 mm geleiderafstand, voor SkyLine oven 20x 1/1GN en SkyChill blastchiller 100-85 kg                | PNC 922753 | <input type="checkbox"/> |
| • BELADINGWAGEN voor 16x 1/1-65GN, 80 mm geleiderafstand, voor SkyLine oven 20x 1/1GN en SkyChill blastchiller 100-85 kg                | PNC 922754 | <input type="checkbox"/> |
| • BELADINGWAGEN voor 16x BAKKERIJNORM 400x600 mm, 80 mm geleiderafstand, voor SkyLine oven 20x 1/1GN en SkyChill blastchiller 100-85 kg | PNC 922761 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Koel- en vrieskasten Inrij koelkast 930 lt, 0/+10°C, 1/1GN, R134a, R513a, R426a, remote

Front aanzicht

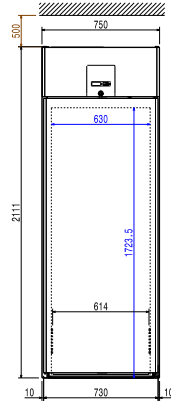


Zij aanzicht

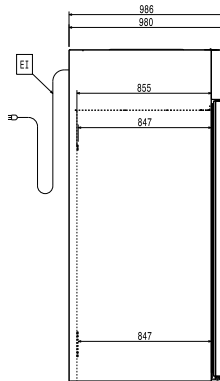

EI = Elektrische aansluiting  
RI = Remote koeling aansluiting  
RO = Remote aansluiting

Boven aanzicht



### Elektra

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Voltage                  | 220-240 V/1 ph/50-60 Hz |
| Elektrisch max. vermogen | 0.13 kW                 |
| Ontdooi vermogen         | 0.55 kW                 |
| Stekker type             | CE-SCHUKO               |

### Algemene gegevens

|                                              |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Draairichting deur                           | Links draaiend                  |
| Externe afmetingen, lengte                   | 750 mm                          |
| Externe afmetingen, breedte                  | 986 mm                          |
| Externe afmetingen, diepte met geopende deur | 1664 mm                         |
| Externe afmetingen, hoogte                   | 2111 mm                         |
| Interne afmetingen, lengte                   | 614 mm                          |
| Interne afmetingen, breedte                  | 847 mm                          |
| Interne afmetingen, hoogte                   | 1723 mm                         |
| Gewicht, netto                               | 133 kg                          |
| Extern materiaal                             | Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304) |
| Intern materiaal                             | Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304) |
| Extern bovenblad                             | Gegalvaniseerd staal            |
| Extern deurmateriaal                         | Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304) |
| Externe achterwand                           | Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304) |
| Waterdichtheid index                         | IPX1                            |
| Bruto inhoud                                 | 930 lt                          |
| Klimaat klasse                               | 5                               |

### Overige gegevens

|                                                            |                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| GWP index                                                  | 1300; 573; 1508                   |
| Remote uitvoering voor aansluiting op een extern aggregaat |                                   |
| Controle type                                              | Elektronisch                      |
| Min% / Max% Interne luchtvochtigheid                       | 66/74                             |
| Temperatuur, minimaal                                      | 0 °C                              |
| Temperatuur, maximaal                                      | 10 °C                             |
| Koelmiddel                                                 | R134a; R513A; R426A               |
| Werking                                                    | Geventileerd                      |
| Ontdooi type                                               | Automatisch                       |
| Isolatie                                                   | 60 mm (HFO-1233zd / Cyclopentane) |
| Aanbevolen koelvermogen*                                   | 605 W                             |
| Bij verdampings temperatuur                                | -10 °C                            |
| Bij condensatie temperatuur                                | 55 °C                             |
| Max. omgevings temperatuur                                 | 32 °C                             |
| Remote afvoer aansluiting                                  | 9.8 mm                            |
| Remote toevoer aansluiting                                 | 6 mm                              |

### ISO certificaat

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| ISO standaard | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|---------------|-------------------------------------------|

### Duurzaamheid

|          |          |
|----------|----------|
| Amperage | 0.6 Amps |
|----------|----------|



Koel- en vrieskasten  
Inrij koelkast 930 lt, 0/+10°C, 1/1GN, R134a, R513a, R426a, remote  
Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.04.19