

Koel- en vrieskasten Inrij koelkast 930 lt, 0/+10°C, 1/1GN, R134a, R513a, R426a, remote

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____

**725104 (RI093RE1FR)**

Inrij koelkast 930 liter,
roestvrijstaal 1.4301, links
draaiende deur, R134a,
R513a, R426a, remote,
230V-50Hz-1N

Omschrijving

Product Nr. _____

Inrij koelkast van 930 liter voor een standaard 1/1GN regaalwagen of een 20x 1/1GN Skyline beladingwagen. De standaard levering is zonder inrijwagen. De inrij koelkast in remote uitvoering, voor aansluiting op een extern aggregaat. Geforceerde luchtcirculatie met ventilator voor een gelijkmatige temperatuurverdeling. Temperatuur 0/+10°C, omgevingstemperatuur tot +43°C. In- en uitwendig van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), bovenblad van gegalvaniseerd staal. Dubbelwandig en geïsoleerd met 60 mm CFK vrije polyurethaanschuim met milieuvriendelijk cyclopentaan gasinjectie. Achter- en zijwanden inwendig met afgeronde hoeken. Vlakke bodemplaat met afgeronde hoeken. Links draaiende deur met geïntegreerde greep, slot en schakelaar voor ventilatorstop, de draairichting is omkeerbaar. Eenvoudig zonder gereedschap uitneembare magneetbandsluiting, het deurrubber aan de onderzijde is verstelbaar en omkeerbaar uitgevoerd. Bedieningspaneel met elektronische thermostaat, digitaal display, tiptoetsen voor instelling temperatuur en luchtvochtigheid, storingssignalering. Turbo stand voor continu koelen of inkoelen van producten. Mogelijkheid voor het aansluiten op een computer voor HACCP (optionele connectieset is hiervoor noodzakelijk). Koelmiddel R134a, R513a of R426a. Aggregaat met gecoate verdamper, automatische of handmatige ontdooiing en elektrische smeltwaterverdamer. Elektrakabel met CE-Schuko stekker.

Uitvoering

- Geventileerde koeling voor optimale verdeling van de temperatuur.
- Opklapbaar bedieningspaneel voor goede bereikbaarheid van de belangrijkste componenten.
- Digitaal bedieningspaneel met temperatuur display.
- De temperatuur kan worden ingesteld van 0 ° C tot +10 ° C, voor opslag van vlees en zuivelproducten.
- Automatisch ontdooiing en automatische smeltwaterverdamer.
- Roestvrijstalen deur.
- Voldoet aan de belangrijkste internationale certificeringen en is CE gemarkeerd.
- Bescherming aan de binnenzijde voor de inwendige wanden.
- Het deurrubber aan de onderzijde is verstelbaar.
- Het koelaggregaat is makkelijk vanaf de achterzijde bereikbaar.
- [NOT TRANSLATED]

Goedkeuring _____

Constructie

- Verdampers en ventilatoren zijn buiten de ruimte geplaatst, voor een maximale opslagcapaciteit.
- Afsluitbare deur.
- Verdampers kap is gemakkelijk te verwijderen voor onderhoud.
- Ontwikkeld en geproduceerd in een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerde fabriek.
- Remote uitvoering voor aansluiting op een extern koelaggregaat.
- Elektrische aansluiting: 220-240V-1 fase 50Hz of 220-240V-1 fase 60Hz.
- De binnenruimte en de uitwendige panelen zijn vervaardigd van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- De buitenzijde van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304) voor een hoog hygiëne niveau.

Gebruikersinterface en Gegevensbeheer

- Connectiviteitsklaar voor real time data toegang op aangesloten apparaten voor op afstand te regelen data (optionele accessoire nodig).
- Groot digitaal display met witte cijfers, selectietoetsen voor interne luchtvochtigheid (3 niveaus), instelling en weergave van de temperatuur, handmatige activatie van de ontdooicyclus en turbotoets voor continue werking (voor snelle afkoeling van producten).

Duurzaamheid




- Afgewerkt met hoogwaardige materialen om duurzaamheid te garanderen.
- CFC en HCFC vrije cyclopentaan isolatie.
- De kast is uitgevoerd met 60 mm cyclopentaan isolatie voor de beste isolerende werking (thermische geleidbaarheid: 0,020 W/m*K). CFC-en HCFC vrij.


Optionele accessoires

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • GEISOLEERDE BODEMPLAAT MET INRIJPLAAT, voor inrij koelkast 930 lt | PNC 881280 | ☐ |
| • BELADINGWAGEN voor 20x 1/1-40GN, 63 mm geleiderafstand, voor SkyLine oven 20x 1/1GN en SkyChill blastchiller 100-85 kg | PNC 922753 | ☐ |
| • BELADINGWAGEN voor 16x 1/1-65GN, 80 mm geleiderafstand, voor SkyLine oven 20x 1/1GN en SkyChill blastchiller 100-85 kg | PNC 922754 | ☐ |
| • BELADINGWAGEN voor 16x BAKKERIJNORM 400x600 mm, 80 mm geleiderafstand, voor SkyLine oven 20x 1/1GN en SkyChill blastchiller 100-85 kg | PNC 922761 | ☐ |

Front aanzicht

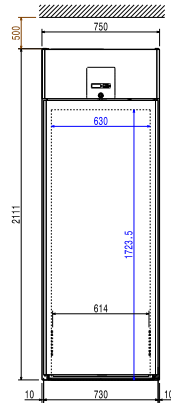


Zij aanzicht

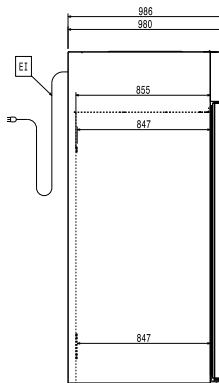

EI = Elektrische aansluiting
 RI = Remote koeling aansluiting
 RO = Remote aansluiting

Boven aanzicht



Elektra

Voltage	220-240 V/1 ph/50-60 Hz
Elektrisch max. vermogen	0.13 kW
Ontdooi vermogen	0.55 kW
Stekker type	CE-SCHUKO

Algemene gegevens

Draairichting deur	Links draaiend
Externe afmetingen, lengte	750 mm
Externe afmetingen, breedte	986 mm
Externe afmetingen, diepte met geopende deur	1664 mm
Externe afmetingen, hoogte	2111 mm
Interne afmetingen, lengte	614 mm
Interne afmetingen, breedte	847 mm
Interne afmetingen, hoogte	1723 mm
Gewicht, netto	133 kg
Extern materiaal	Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304)
Intern materiaal	Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304)
Extern bovenblad	Gegalvaniseerd staal
Extern deurmateriaal	Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304)
Externe achterwand	Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304)
Waterdichtheid index	IPX1
Bruto inhoud	930 lt
Klimaat klasse	5

Overige gegevens

GWP index	1300; 573; 1508
Remote uitvoering voor aansluiting op een extern aggregaat	
Controle type	Elektronisch
Min% / Max% Interne luchtvochtigheid	66/74
Temperatuur, minimaal	0 °C
Temperatuur, maximaal	10 °C
Koelmiddel	R134a; R513A; R426A
Werking	Geventileerd
Ontdooi type	Automatisch
Isolatie	60 mm (HFO-1233zd / Cyclopentane)
Aanbevolen koelvermogen*	605 W
Bij verdampings temperatuur	-10 °C
Bij condensatie temperatuur	55 °C
Max. omgevings temperatuur	32 °C
Remote afvoer aansluiting	9.8 mm
Remote toevoer aansluiting	6 mm

ISO certificaat

ISO standaard	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
---------------	---

Duurzaamheid

Amperage	0.6 Amps
----------	----------