

## Aanvullende apparatuur Bierkoeler "Flex20", onderbouw, R600a

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



725119 (DMPSTUC)

BIERKOELER "FLEX20",  
onderbouw model, voor 20  
liter PET biervat, sub-tropical  
(tot 38°C)

725133 (DMPTUC)

BIERKOELER "FLEX20",  
onderbouw model, voor 20  
liter PET biervat, tropical (tot  
43°C)

### Omschrijving

#### Product Nr.

Bierkoeler "Flex20" voor 20 liter PET biervat, onderbouw model. Sub-tropical uitvoering voor een omgevingstemperatuur tot 38°C (725119) of tropical uitvoering voor een omgevingstemperatuur tot 43°C (725133). Digitaal display met instelbare temperatuur van +2 tot +10°C. Kunststof vlak bovenblad. Rechts draaiende kunststof deur. Uitwendige achter- en zijpanelen van van zwart gespoten plaatstaal, gegalvaniseerde bodemplaat. Inwendig volledig van kunststof. Ingebouwd koelaggregaat, koelmiddel R600a. Elektrische smeltwaterverdamer. Elektra kabel met CE-Schuko stekker. Geplaatst op 4 stelschroeven. Geluidsniveau 70 dB(A). IP24 beschermd en waterdicht.

### Uitvoering

- Systeem voor het koud houden van bier, van het vat tot de biertap.
- De uitwendige verpakking is ontworpen voor stapeling en voor het maximaliseren van het aantal units voor belading.
- Speciaal ontworpen onderbouw koelkast voor opslag en koelen van 20 liter kunststof PET vaten, uitgevoerd met een innovatief druk systeem (met een druk van 1,5 bar).
- Temperatuur instelbaar tussen +2°C en +10°C.

### Constructie

- Bedieningspaneel met elektronische thermostaat.
- De kast en de deur bestaan uit twee kunststof panelen met polyurethaan isolatie schuim.

### Duurzaamheid


- Milieuvriendelijk koelmiddel R600a.

### Optionele accessoires


- BOVENBLAD VOOR BIERKOELER, kunststof, met lekbak PNC 880181
- WIELENSET VOOR BIERKOELER, 4 zwenkwielen, 2 met rem PNC 880190
- 20 WIELENSETS VOOR BIERKOELER, per set 4 zwenkwielen, 2 met rem PNC 880262

### Goedkeuring


Front aanzicht

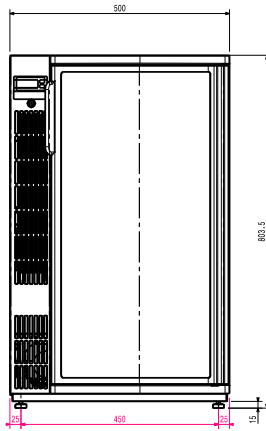

Zij aanzicht

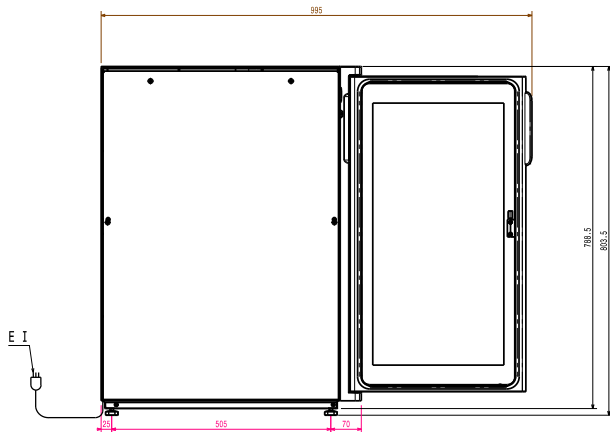

Boven aanzicht

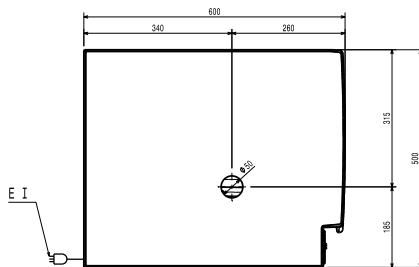

### Elektra

#### Voltage

725119 (DMPSTUC) 220-240 V/1 ph/50 Hz

725133 (DMPTUC) 220-240 V/1 ph/50 Hz

Elektrisch max. vermogen 0.34 kW

Stekker type CE-SCHUKO

### Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte 500 mm

Externe afmetingen, breedte 600 mm

Externe afmetingen, hoogte 800 mm

Gewicht, netto 46 kg

Waterdichtheid index IP24

### Overige gegevens

Temperatuur, min. - max. +2/+10 °C

Koelunit Ingebouwd

### Duurzaamheid

Koelmiddel R600a

Koelvermogen 210 W

GWP index 3