

Aanvullende apparatuur Bierkoeler "Flex20", onderbouw, R600a

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



725119 (DMPSTUC)

BIERKOELER "FLEX20",
onderbouw model, voor 20
liter PET biervat, sub-tropical
(tot 38°C)
BIERKOELER "FLEX20",
onderbouw model, voor 20
liter PET biervat, tropical (tot
43°C)

725133 (DMPTUC)

BIERKOELER "FLEX20",
ONDERBOUW, TROPICAL,
R600a

Omschrijving

Product Nr. _____

Bierkoeler "Flex20" voor 20 liter PET biervat, onderbouw model. Sub-tropical uitvoering voor een omgevingstemperatuur tot 38°C (725119) of tropical uitvoering voor een omgevingstemperatuur tot 43°C (725133). Digitaal display met instelbare temperatuur van +2 tot +10°C. Kunststof vlak bovenblad. Rechts draaiende kunststof deur. Uitwendige achter- en zijpanelen van van zwart gespoten plaatstaal, gegalvaniseerde bodemplaat. Inwendig volledig van kunststof. Ingebouwd koelaggregaat, koelmiddel R600a. Elektrische smeltwaterverdamer. Elektra kabel met CE-Schuko stekker. Geplaatst op 4 stelschroeven. Geluidsniveau 70 dB(A). IP24 beschermd en waterdicht.

Uitvoering

- Systeem voor het koud houden van bier, van het vat tot de biertap.
- De uitwendige verpakking is ontworpen voor stapeling en voor het maximaliseren van het aantal units voor belading.
- Speciaal ontworpen onderbouw koelkast voor opslag en koelen van 20 liter kunststof PET vaten, uitgevoerd met een innovatief druk systeem (met een druk van 1,5 bar).
- Temperatuur instelbaar tussen +2°C en +10°C.

Constructie

- Bedieningspaneel met elektronische thermostaat.
- De kast en de deur bestaan uit twee kunststof panelen met polyurethaan isolatie schuim.

Duurzaamheid

- Milieuvriendelijk koelmiddel R600a.

Optionele accessoires

- BOVENBLAD VOOR BIERKOELER, kunststof, met lekbak PNC 880181 ☐
- WIELENSET VOOR BIERKOELER, 4 zwenkwielen, 2 met rem PNC 880190 ☐
- 20 WIELENSETS VOOR BIERKOELER, per set 4 zwenkwielen, 2 met rem PNC 880262 ☐


Goedkeuring _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Aanvullende apparatuur Bierkoeler "Flex20", onderbouw, R600a


Front aanzicht

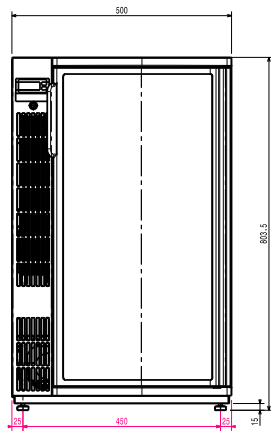

Zij aanzicht

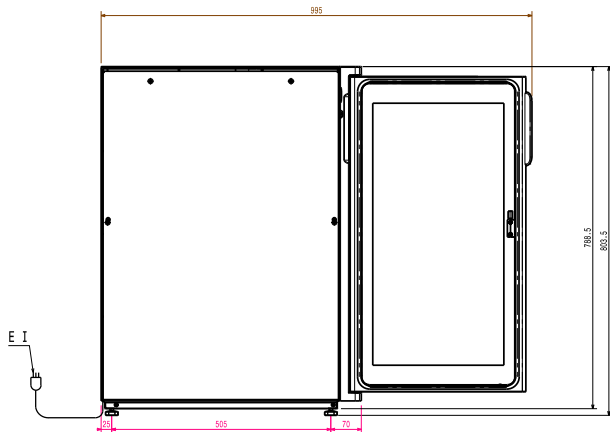

Boven aanzicht

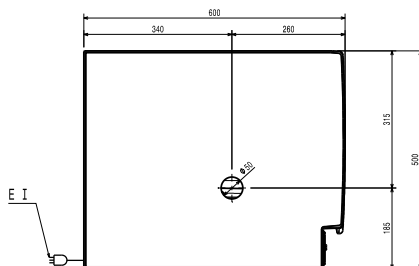

Elektra

Voltage	220-240 V/1 ph/50 Hz
Elektrisch max. vermogen	0.34 kW
Stekker type	CE-SCHUKO

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	500 mm
Externe afmetingen, breedte	600 mm
Externe afmetingen, hoogte	800 mm
Gewicht, netto	46 kg
Waterdichtheid index	IP24

Overige gegevens

Temperatuur, min. - max.	+2/+10 °C
Koelunit	Ingebouwd

Duurzaamheid

GWP index	3
Koelmiddel	R600a
Koelvermogen	210 W



Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

Aanvullende apparatuur
Bierkoeler "Flex20", onderbouw, R600a

2026.07.07