

## Roll-in Doorrij koelkast 750 lt, roestvrijstalen deur en glasdeur, R134a

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_

**726654 (R1075R2FGT)**Doorrij koelkast 750 liter,  
twee rechtsdraaiende  
deuren, R134a,  
230v-50hz-1N

### Omschrijving

#### Product Nr.

Doorrij koelkast met roestvrijstalen deur en glasdeur, voor een standaard 1/1GN regaalwagen of een speciale 2/1GN regaalwagen (model 881521). Standaard wordt geen inrijwagen meegeleverd.

In- en uitwendig vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Dubbelwandig en geïsoleerd met 60 mm CFK vrije polyurethaanschuim met milieuvriendelijk cyclopentaan gasinjectie. Zijwanden en achterwand inwendig met afgeronde hoeken. Vlakke bodemplaat voor eenvoudig inrijden, met afgeronde hoeken. Roestvrijstalen deur met geïntegreerde greeplijst, slot en schakelaar voor ventilatorstop. Glasdeur met greep, slot en schakelaar voor ventilatorstop. Eenvoudig zonder gereedschap uitneembare magneetbandsluiting, het deurrubber aan de onderzijde is verstelbaar en omkeerbaar uitgevoerd. Bedieningspaneel met elektronische thermostaat, digitaal display, tiptoetsen voor instelling temperatuur. Storingssignalering met symbolen op de display. Koelinstallatie op de kast geplaatst met opklapbaar frontpaneel voor eenvoudige bereikbaarheid. Koelmiddel R134a. Uitgevoerd met binnerverlichting. Aggregaat met gecoate verdamper, automatische ontdooiing en heet gas smeltwaterverdamer. Geforceerde luchtcirculatie met behulp van een ventilator voor een gelijkmatige temperatuurverdeling.

#### Goedkeuring:

### Uitvoering


- Uitstekende ruimte optimalisatie dankzij de compacte afmetingen (vloeroppervlak van 0,56 m<sup>2</sup>).
- Een rechtsdraaiende dichte deur en een glasdeur met slot.
- Instelbaar van +2 °C tot +10 °C zodat diverse levensmiddelen op de juiste temperatuur bewaard kunnen worden.
- De capaciteit wordt gegarandeerd tot 32°C omgevingstemperatuur.
- Eenvoudig bedieningspaneel: schakelaars voor aan/uit, hoge/lage luchtvochtigheid en een digitaal temperatuur display.
- Automatisch ontdooiing en automatische smeltwaterverdamer.
- Geventileerde koeling voor optimale verdeling van de temperatuur.
- Het koelaggregaat is makkelijk vanaf de achterzijde bereikbaar.
- Universele stootbeschermers aan alle kanten.
- Geschikt voor alle modellen regaalwagens voor 18 stuks 1/1 GN, tevens geschikt voor de speciale regaalwagen voor 18 stuks 2/1 GN die als accessoire leverbaar is.
- Het deurrubber aan de onderzijde is verstelbaar.
- Opklapbaar bedieningspaneel voor goede bereikbaarheid van de belangrijkste componenten.
- Connectiviteitsklaar: real time data toegang tot gelinkte apparaten van op afstand (optionele accessoire nodig).

### Constructie


- Ingebouwd koelaggregaat voor een goede werking.
- De binnenuimte en de uitwendige panelen zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304.
- Koelmiddel R134a.
- Ontwikkeld en geproduceerd in een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerde fabriek.
- De kast is uitgevoerd met 60 mm cyclopentaan isolatie voor de beste isolerende werking (thermische geleidbaarheid: 0,020 W/m\*K). CFC- en HCFC vrij.

### Optionele accessoires

- REGAALWAGEN 18x 2/1GN voor PNC 881521  inrij koelkast 750lt

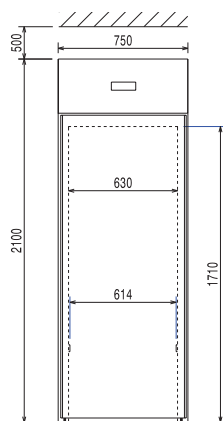


Front aanzicht

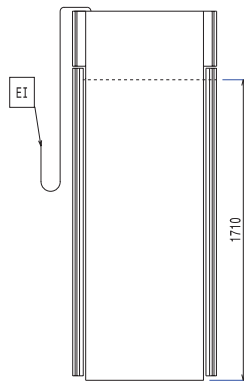

Zij aanzicht

EI = Elektrische aansluiting

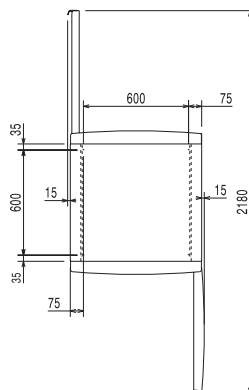

Boven aanzicht

## Elektra

<b>Voltage</b>	
726654 (R1075R2FGT)	230 V/1 ph/50 Hz
<b>Elektrisch max. vermogen</b>	0.5 kW
<b>Ontdooi vermogen</b>	0.45 kW
<b>Amperage</b>	3.6 Amps
<b>Stekker type</b>	CE-SCHUKO

## Algemene gegevens

<b>Bruto Inhoud</b>	750 lt
<b>Aantal deuren</b>	2
<b>Draairichting deur</b>	Rechts draaiend
<b>Externe afmetingen, lengte</b>	750 mm
<b>Externe afmetingen, breedte</b>	810 mm
<b>Externe afmetingen, hoogte</b>	2100 mm
<b>Interne afmetingen, breedte</b>	600 mm
<b>Interne afmetingen, diepte</b>	695 mm
<b>Interne afmetingen, hoogte</b>	1675 mm
<b>Gewicht, netto</b>	150 kg
<b>Geluidsniveau</b>	54,5 dBA
<b>Extern materiaal</b>	Roestvrijstaal AISI304 - DIN 1.4301
<b>Intern materiaal</b>	Roestvrijstaal AISI304 - DIN 1.4301
<b>Waterdichtheid index</b>	IP21

## Overige gegevens

<b>Controle type</b>	Digitaal
<b>Koelmiddel</b>	R134a
<b>GWP index</b>	1300
<b>Koelvermogen</b>	645 W
<b>Min% / Max% Interne luchtvochtigheid</b>	55/70
<b>Temperatuur, minimaal</b>	2 °C
<b>Temperatuur, maximaal</b>	10 °C
<b>Ontdooi type</b>	Elektrisch
<b>Isolatie</b>	60 mm (Cyclopentaan)
<b>Klimaat klasse</b>	4