

Roll-in Inrij koelkast 1630 lt, glasdeur, R134a

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____

**726869 (RI16RIG)**

Inrij koelkast 1630 liter, rechts draaiende glasdeur, R134a, 230v-50hz-1N

Omschrijving

Product Nr.

Inrij glasdeur koelkast voor een 20x 2/1GN beladingswagen van de combi oven of blastchiller of voor een standaard 2/1GN regaalwagen. Standaard wordt geen beladingswagen meegeleverd. In- en uitwendig vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Dubbelwandig en geïsoleerd met 75 mm CFK vrije polyurethaan met milieuvriendelijk cyclopentaan gasinjectie. Zijwanden en achterwand inwendig met afgeronde hoeken en voorzien van stootlijsten. Vlakke bodemplaat voor eenvoudig inrijden, met afgeronde hoeken. Glasdeur met greep, slot en schakelaar voor ventilatorstop, de draairichting is omkeerbaar (omkeerset 881432 noodzakelijk). Eenvoudig zonder gereedschap uitneembare magneetbandsluiting, het deurrubber aan de onderzijde is verstelbaar en omkeerbaar uitgevoerd. Bedieningspaneel met elektronische thermostaat, digitaal display, tiptoetsen voor instelling temperatuur. Storingssignalering. Uitgevoerd met binnenverlichting. Koelmiddel R134a. Koelaggregaat met gecooate verdampers, automatische ontthooing en heet gas smeltwaterverdampers. Geforceerde luchtcirculatie met ventilator voor een gelijkmatige temperatuurverdeling.

Goedkeuring: _____

Uitvoering

- De capaciteit wordt gegarandeerd tot 32°C omgevingstemperatuur.
- Instelbaar van +2 °C tot +10 °C zodat diverse levensmiddelen op de juiste temperatuur bewaard kunnen worden.
- Rechtsdraaiende glasdeur met randverwarming.
- Eenvoudig bedieningspaneel: schakelaars voor aan/uit, hoge/lage luchtvochtigheid en een digitaal temperatuur display.
- Automatisch ontthooing en automatische smeltwaterverdampers.
- Geventileerde koeling voor optimale verdeling van de temperatuur.
- Het koelaggregaat is makkelijk vanaf de achterzijde bereikbaar.
- Universele stootbeschermers aan alle kanten.
- Stekkerklare éénfase 230V aansluiting.
- Connectiviteitsklaar: real time data toegang tot gelinkte apparaten van op afstand (optionele accessoire nodig).


Constructie

- Ingebouwd koelaggregaat voor een goede werking.
- CFC en HCFC vrij (ecologisch koelmiddel R134a, cyclopentaan gas in isolatie).
- De binnenruimte en de uitwendige panelen zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304.
- 75 mm isolatie dikte, met cyclopentaan injectie voor langdurige isolatie en energiebesparing.
- CFC en HCFC vrije cyclopentaan isolatie.
- Koelmiddel R134a.
- Ontwikkeld en geproduceerd in een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerde fabriek.
- Afgewerkt met hoogwaardige materialen om duurzaamheid te garanderen.


Optionele accessoires

- INRIJREK 20x 2/1GN, voor blastchiller-freezer 200-170 kg, 1630 liter en 2700 liter inrij koelkasten PNC 881449
- BELADINGWAGEN voor convectie oven 20x 2/1GN PNC 922134
- BELADINGREK 20x 2/1-40GN, 60 mm geleiderafstand, voor convectie oven 20x 2/1GN PNC 922204
- BELADINGREK 14x 2/1-65GN, 80 mm geleiderafstand, voor convectie oven 20x 2/1GN PNC 922206

Front aanzicht

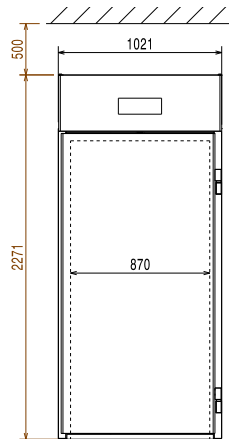


Zij aanzicht

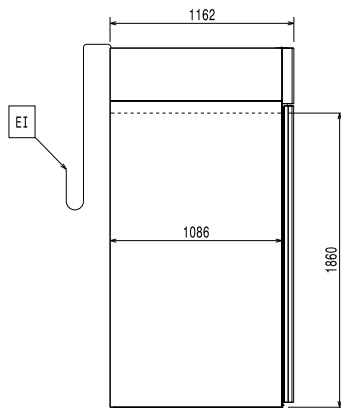

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht


Elektra

Voltage	726869 (R116R1G)	230 V/1 ph/50 Hz
Elektrisch max. vermogen		0.58 kW
Ontdooi vermogen		1 kW
Amperage		4 Amps
Stekker type		CE-SCHUKO

Algemene gegevens

Bruto inhoud	1630 lt
Aantal deuren	1
Draairichting deur	Rechts draaiend
Externe afmetingen, lengte	1021 mm
Externe afmetingen, breedte	1163 mm
Externe afmetingen, diepte met geopende deur	2112 mm
Externe afmetingen, hoogte	2271 mm
Interne afmetingen, breedte	870 mm
Interne afmetingen, diepte	1039 mm
Interne afmetingen, hoogte	1860 mm
Gewicht, netto	220 kg
Geluidsniveau	56,5 dBA
Externe zijpanelen	Roestvrijstaal AISI304 - DIN 1.4301
Interne zijpanelen	Roestvrijstaal AISI304 - DIN 1.4301
Waterdichtheid index	IP21

Overige gegevens

Controle type	Digitaal
Koelmiddel	R134a
GWP index	1300
Koelvermogen	546 W
Min% / Max% Interne luchtvochtigheid	60/72
Temperatuur, minimaal	2 °C
Temperatuur, maximaal	10 °C
Ontdooi type	Automatisch
Isolatie	75 mm (Cyclopenthaan)
Klimaat klasse	4