

160 Line

Vriestkast 120 liter, -20/-15°C, grijs-roestvrijstaal, R134a

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



727228 (RUCF16X1C)

Vriestkast, grijs, rechtsdraaiende roestvrijstalen deur, koelmiddel R134a, 230v-50hz-1N

Omschrijving

Product Nr.

Vriestkast van 120 liter in grijs-roestvrijstalen uitvoering. Ventilatie van het koelaggregaat gaat via de roosters in de frontplint, zodat de vriestkast geschikt is voor onderbouw. Temperatuur -20/-15°C, bij +38°C omgevingstemperatuur, klimaatklasse 4. Deur uitwendig van roestvrijstaal AISI430, overige zijden uitwendig van grijs gespoten staalplaat. 30 mm hoog bovenblad van roestvrijstaal AISI430. Inwendig vervaardigd van wit slagvast polystyreen, naadloos uitgevoerd met afgeronde hoeken. Geleiders naadloos geïntegreerd in de zijwanden. Dubbelwandig en geïsoleerd met 55 mm CFK vrije polyurethaanschuim met milieuvriendelijk cyclopentaan gasinjectie. Deur met greep, magneetbandsluiting, slot en omkeerbare draairichting. Instelbare thermostaat met digitale temperatuur aanduiding. Aggregaat met statische koeling met 3 vaste verdampersroosters, handmatige ontdooiing. Koelmiddel R134a. Geplaatst op 4 stelschroeven.

Goedkeuring: _____

Uitvoering

- Zeer stille werking: geluidsniveau minder dan 47 dB (A).
- Digitale temperatuur weergave met eenvoudig electromechanisch bedieningspaneel.
- De geleiders zijn ingeperst en één geheel met de zijwanden voor makkelijke reiniging.
- Compacte koelunit, gemakkelijk bereikbaar vanaf de achterkant van het apparaat.
- Eenvoudig bedieningspaneel.
- Stekkerklare aansluiting op een 1 fase 230V, 50 hertz wandcontactdoos.
- Handmatige ontdooiing.


Constructie

- De binnenruimte is volledig van stootvast wit polystyreen en heeft geen naden, voor makkelijke reiniging.
- CFC en HCFC vrije cyclopentaan isolatie.
- IP23 beschermingsniveau.
- Ontwikkeld en geproduceerd in een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerde fabriek.
- Deur met omkeerbare draairichting.
- Afsluitbare deur.
- Koelmiddel R134a.


Optionele accessoires

- 2 VASTE ACHTERWIELEN voor 160 liter koel- en vriestkast PNC 880143
- 3 RILSAN DRAADMANDEN voor 160 liter vriestkast PNC 880189

Front aanzicht

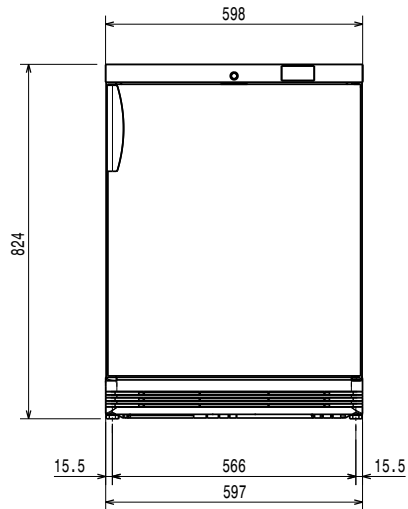


Zij aanzicht

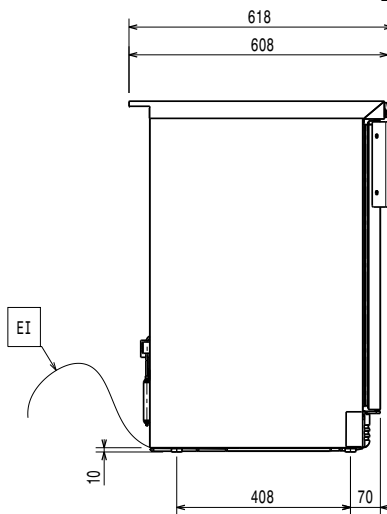

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

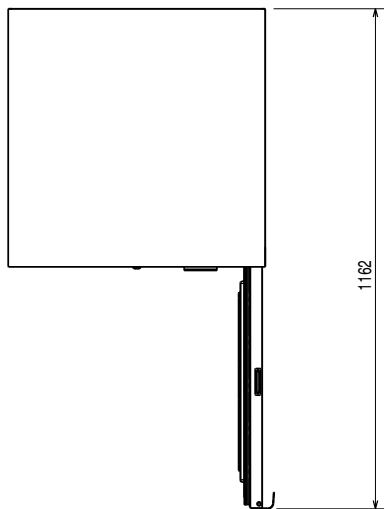
Elektra

Voltage	
727228 (RUCF16X1C)	220-240 V/1 ph/50 Hz
Elektrisch max. vermogen	0.17 kW
Amperage	1.1 Amps
Stekker type	CE-SCHUKO

Algemene gegevens

Bruto Inhoud	120 lt
Netto Inhoud	94 lt
Aantal deuren	1
Draairichting deur	Rechts draaiend
Externe afmetingen, lengte	598 mm
Externe afmetingen, breedte	618 mm
Externe afmetingen, hoogte	825 mm
Interne afmetingen, breedte	429 mm
Interne afmetingen, diepte	396 mm
Interne afmetingen, hoogte	680 mm
Gewicht, netto	38.25 kg
Geluidsniveau	47 dBA
Hoogte verstelling	0/10 mm
Externe zijpanelen	Gespoten staal
Extern bovenblad	Roestvrijstaal AISI430 - DIN 1.4016
Extern deurmateriaal	Roestvrijstaal, vingerafdrukvrij
Interne zijpanelen	Stootvast Polystyreen
Waterdichtheid index	IP23

Overige gegevens

Controle type	Elektronisch
Koelmiddel	R134a
GWP index	1300
Koelvermogen	163 W
Temperatuur, minimaal	-20 °C
Temperatuur, maximaal	-15 °C
Werking	Statisch
Isolatie	55 mm (Cyclopentaan)
Klimaat klasse	4