

Ecostore Premium
Vrieskast 670 lt, -22/-15°C, rvs 1.4301
(AISI304), R404a, R452a, remote

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



727257 (ESP71FFR)

Vrieskast, roestvrijstaal
1.4301, rechtsdraaiende deur,
koelmiddel R404a, R452a,
remote, 230v-50hz-1N

Omschrijving

Product Nr.

Vrieskast van 670 liter voor 2/1GN en 1/1GN roosters. De vrieskast in remote uitvoering, voor aansluiting op een extern aggregaat. Het Optiflow ventilatie systeem zorgt voor een verticale en horizontale luchtstroom, voor egale temperatuur. De elektronische besturing met drie sensors zorgt voor een optimale temperatuur beheersing en een snelle terugkeer naar de juiste temperatuur. Temperatuur -22/-15°C, bij +43°C omgevingstemperatuur, klimaatklasse 5. In- en uitwendig van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304). Uitwendige bodemplaat van anti-corrosie materiaal. 75 mm cyclopentaan isolatie. Inwendige achter- en zijwanden naadloos uit één stuk roestvrijstaal met ronde hoeken. Bodemplaat uit één stuk roestvrijstaal met ronde hoeken. Verstelbare U-vormige geleiders op afneembare geleidersteunen. Zelfsluitende deur met slot, de draairichting is omkeerbaar. Uitneembare ballonvormige magneetband sluiting met 3-voudige kamer voor extra isolatie. Deurrand verwarming voorkomt condensvorming. IPX5 waterdicht digitaal display voor weergave van de temperatuur en de HACCP gegevens. Turbo stand voor continu vriezen of inkoelen van producten. In geval van foutieve temperatuur wordt deze opgeslagen in het geheugen met alarm signaal en melding op de display. Storingssignalering met symbolen op de display. Energiezuinige LED verlichting. Verdampers met afneembare 60 mm dikke isolatiekap, automatische ontdooiing en elektrische smeltwaterverdampers. Frost Watch Control automatische ontdooiing gaat uitsluitend in werking als het noodzakelijk is. Koelmiddel R404a of R452a. 4 rilsan roosters 2/1GN, 530x650 mm. 4 roestvrijstalen stelpoten, 110-165 mm hoog.

Uitvoering

- Grote netto inhoud, voor 2/1GN roosters of platen op U-vormige anti kantel geleiders.
- Instelbaar van -22°C tot -15°C zodat de juiste temperatuur ingesteld kan worden.
- Digitaal display met instelling en weergave van de de temperatuur, handmatige ontdooicyclus en turbokoeling (voor afkoelen van producten).
- De kast is uitgevoerd met 75 mm cyclopentaan isolatie dikte, voor uitstekende en langdurige isolatie en 100% bescherming voor het milieu (thermische geleidbaarheid: 0,020 W/m*K).
- De verdampers heeft een 60 mm dikke isolatiekap, die met één handeling eenvoudig te verwijderen is voor onderhoud.
- Optiflow: de luchtstroom van achter naar voren met extra horizontale luchtgeleiding geeft een egale temperatuur.
- De roosters met rilsan coating hebben een lange levensduur.
- Voorbereid voor aansluiting van een RS485 poort, voor connectie met een computer of met geïntegreerde HACCP systemen.
- Connectiviteitsklaar voor real time data toegang op aangesloten apparaten voor op afstand te regelen data (optionele accessoire nodig).
- Interne structuur met 44 posities voor het plaatsen van roosters, voor een hogere netto capaciteit en een grotere opslag ruimte.
- Mogelijkheid voor het selecteren van 3 verschillende luchtvochtigheidsniveaus overeenkomstig met het soort voedsel dat opgeslagen wordt.

Goedkeuring

Constructie

- Koelmiddel R404a.
- Afsluitbare deur.
- De belangrijkste componenten zijn goed bereikbaar voor makkelijk onderhoud.
- Eenvoudige reiniging vanwege de afgeronde binnenhoeken, de uitneembare rooster, geleiders, geleidersteunen en luchtgeleiders.
- De roestvrijstalen geleiders en geleidersteunen zijn zonder gereedschap te demonteren.
- Inwendige bodemplaat uit één stuk roestvrijstaal, met afgeronde hoeken.
- Uitwendige bodemplaat met anti corrosie laag voorkomt schade door agressieve vloer schoonmaak middelen.
- Vervaardigd van de hoogste kwaliteit roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Aansluiting op een extern koelaggregaat.

Duurzaamheid



- CFC en HCFC vrije cyclopentaan isolatie.
- De energiebesparende LED lamp geeft een goede interne verlichting.
- Bij openen van de deur stopt de ventilator, zodat geen koude lucht weggeblazen wordt en energie bespaard wordt.
- Zonder gereedschap uitneembare ballonvormige magneetbandsluiting met drie luchtkamers voor eenvoudig schoonmaken, betere isolatie en minder energieverbruik.
- Frost Watch Control3: automatische ontdooi cyclus met 3 sensoren, start uitsluitend als er ijs opgebouwd wordt in de verdamper. De ontdooi tijd wordt automatisch aangepast voor complete ontddoing van al het ijs, voor een optimale energie efficiëntie.


Meegeleverde accessoires

- 4 stuks RILSAN ROOSTER 2/1GN met RVS GELEIDERS, voor Ecostore koel-vriestkasten PNC 881020


Optionele accessoires

- 2 GELEIDERS, roestvrijstaal, voor Ecostore marine koel-vriestkasten PNC 880242
- 8 KUNSTSTOF CONTAINERS 1/1-160GN, met GEPERFOREERDE INLEGBODEMS, voor onder andere vis PNC 880243
- KOPPELSTRIP voor 670 lt en 1430 lt Ecostore kasten op stelpoten PNC 880248
- VOETPEDAAL voor handenvrij openen van de deur, voor 1-deurs Ecostore en Prostore koel- en vriestkasten PNC 880324
- KUNSTSTOF 1/1-150GN CONTAINER met geperforeerde inlegbodem PNC 880705
- BAKKERIJNORMREK met verstelbare geleiders voor 10 platen 400x600 mm, voor Ecostore koel-vriestkasten PNC 881003
- RILSAN ROOSTER 2/1GN, voor Ecostore koel-vriestkasten PNC 881004
- RVS ROOSTER 2/1GN, voor Ecostore koel-vriestkasten PNC 881016
- RVS ROOSTER 2/1GN met RVS GELEIDERS, voor Ecostore koel-vriestkasten PNC 881018
- 2 GELEIDERS, roestvrijstaal, voor Ecostore koel-vriestkasten PNC 881021
- KUNSTSTOF CONTAINER 2/1-200GN met RVS DEKSEL en RVS GELEIDERS, voor Ecostore koel-vriestkasten PNC 881039
- RVS GEPERFOREERD SCHAP 2/1GN, voor Ecostore koel-vriestkasten PNC 881042
- RILSAN DRAADMAND 1/1-150GN, voor Ecostore koel-vriestkasten PNC 881043
- RILSAN DRAADMAND 2/1-150GN met RVS GELEIDERS, voor Ecostore koel-vriestkasten PNC 881047
- REMOTE KOELAGGREGAAT, voor ecostore HP vrieswerkbank met 2 en 3 compartimenten, Ecostore en Prostore vriestkasten, luchtgekoeld, koelmiddel R404a PNC 881123

Front aanzicht

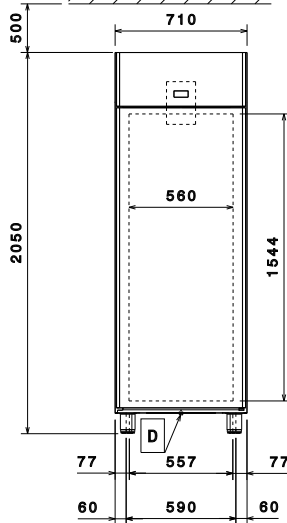


Zij aanzicht

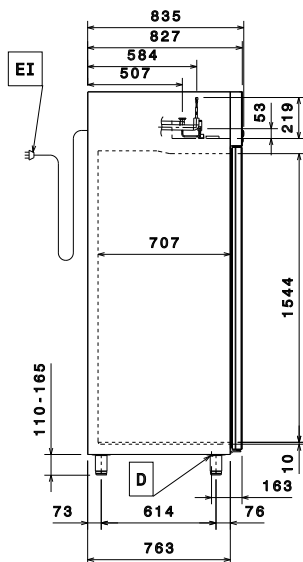

EI = Elektrische aansluiting
RI = Remote koeling aansluiting
RO = Remote aansluiting

Boven aanzicht

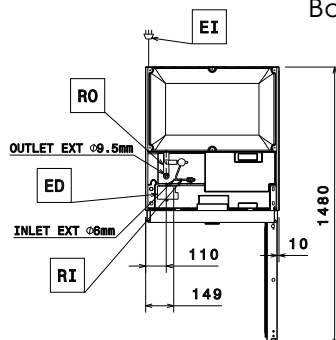

Elektra

| | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| Voltage | 727257 (ESP71FFR) | 220-240 V/1 ph/50/60 Hz |
| Elektrisch max. vermogen | | 0.305 kW |
| Ontdooi vermogen | | 0.4 kW |
| Stekker type | | CE-SCHUKO |

Algemene gegevens

| | |
|--|---------------------------------|
| Bruto inhoud | 670 lt |
| Netto inhoud | 503 lt |
| Draairichting deur | Rechts draaiend |
| Externe afmetingen, lengte | 710 mm |
| Externe afmetingen, breedte | 835 mm |
| Externe afmetingen, diepte met geopende deur | 1480 mm |
| Externe afmetingen, hoogte | 2050 mm |
| Interne afmetingen, lengte | 560 mm |
| Interne afmetingen, breedte | 707 mm |
| Interne afmetingen, hoogte | 1544 mm |
| Gewicht, netto | 102 kg |
| Aantal en type meegeleverde roosters | 4 - GN 2/1 |
| Extern materiaal | Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304) |
| Intern materiaal | Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304) |
| Extern deurmateriaal | Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304) |
| Externe achterwand | Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304) |
| Aantal ophangpunten en onderlinge afstand | 44; 30 mm |
| Waterdichtheid index | IPX1 |
| Klimaat klasse | 5 |

Overige gegevens

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Controle type | Digitaal |
| Temperatuur, minimaal | -15 °C |
| Temperatuur, maximaal | -22 °C |
| Koelmiddel | R404A;R452A |
| GWP index | 3260; 2141 |
| Werking | Geventileerd |
| Isolatie | 75 mm (Cyclopentaan) |

Remote uitvoering voor aansluiting op een extern aggregaat

| | |
|-----------------------------|--|
| Aanbevolen koelvermogen* | 971 W |
| Bij verdampings temperatuur | -20 °C |
| Bij condensatie temperatuur | 55 °C |
| Max. omgevings temperatuur | 32 °C |
| Remote afvoer aansluiting | 9.5 mm |
| Remote toevoer aansluiting | 6 mm |
| | Koelvermogen berekend met een leidinglengte van maximaal 15 meter (zonder bochten) |

*Let op:

ISO certificaat



Electrolux
PROFESSIONAL

Ecostore Premium
Vrieskast 670 lt, -22/-15°C, rvs 1.4301
(AISI304), R404a, R452a, remote

ISO standaard

ISO 9001; ISO 14001; ISO
45001; ISO 50001

Duurzaamheid

Amperage

1.32 Amps



Ecostore Premium
Vrieskast 670 lt, -22/-15°C, rvs 1.4301 (AISI304), R404a, R452a, remote
Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2024.04.25