

Ecostore

Koel-vrieskast 330+300 lt, -2/+10°C en -22/-15°C, R404a, R452a, remote

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____

**727487 (REX71FRFR)**Koel-vrieskast, 2
temperatuur zones, 2
rechtsdraaiende halve rvs
deuren, remote,
230v-50hz-1N

Omschrijving

Product Nr.

Combinatiekast met 330 liter koel compartiment en 300 liter vries compartiment voor 2/1GN en 1/1GN met 2 digitale displays. De koel-vrieskast in remote uitvoering voor aansluiting op een extern aggregaat. Geventileerde koeling voor egale temperatuur. De elektronische besturing zorgt voor een goede temperatuur beheersing en een snelle terugkeer naar de juiste temperatuur na sluiten van de deur. Temperatuur -2/+10°C en -22/-15°C, bij +43°C omgevingstemperatuur, klimaatklasse 5. In- en uitwendig vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Uitwendige achterwand van gegalvaniseerd staal. 75 mm cyclopentaan isolatie voor een langdurige isolatie en 100% milieu bescherming. Inwendige achter- en zijwanden naadloos uit één stuk roestvrijstaal met ronde hoeken. Bodemplaat uit één stuk roestvrijstaal met ronde hoeken. Verstelbare U-vormige geleiders op afneembare geleidersteunen. Zelfsluitende halve deuren met sloten. Uitneembare ballonvormige magneetband met 3-voudige kamervoor extra isolatie. IP21 waterdicht digitaal display voor weergave van de temperatuur en de alarmering in geval van foutieve temperatuur en de storingssignalering. Verdampers met afneembare 60 mm dikke isolatiekap, automatische ontthooing en elektrische smeltwaterverdampers. Koelmiddel R404a of R452a. 3 roosters 2/1GN, 530x650 mm. Geplaatst op 4 stuks 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten.

Goedkeuring: _____

Uitvoering

- Twee rechtsdraaiende halve deuren.
- Digitaal display voor instelling en weergave van de temperatuur en handmatige ontdooicyclus. HACCP controle met visuele alarmering.
- Grote netto inhoud, voor 2/1GN roosters of platen op U-vormige anti kantel geleiders.
- De optimale lucht circulatie van achter naar voren geeft een egale temperatuur verdeling en goede koeling onder alle omstandigheden.
- Automatische ontthooing.
- De geleidersteunen hebben een groot aantal ophangposities voor de geleiders met roosters, zodat een hogere netto capaciteit ontstaat voor een optimale belading.
- De kast is uitgevoerd met 75 mm cyclopentaan isolatie dikte, voor uitstekende en langdurige isolatie en 100% bescherming voor het milieu (thermische geleidbaarheid: 0,020 W/m*K).
- Zonder gereedschap uitneembare ballonvormige magneetbandsluiting met drie luchtkamers voor eenvoudig schoonmaken, betere isolatie en minder energieverbruik.
- De verdampers heeft een 60 mm dikke isolatiekap, die met één handeling eenvoudig te verwijderen is voor onderhoud.
- De roosters met rilsan coating hebben een lange levensduur.
- De verdampers is buiten de kamer geplaatst, voor een grotere opslag capaciteit.
- Twee temperatuurzones: -2/+10°C en -22/-15°C.
- 3-punts kerntemperatuursensor met automatische detectie.
- Connectiviteitsklaar voor real time data toegang op aangesloten apparaten voor op afstand te regelen data (optionele accessoire nodig).

Constructie



- Vervaardigd van de hoogste kwaliteit roestvrijstaal AISI304.
- Inwendige bodemplaat uit één stuk roestvrijstaal, met afgeronde hoeken.
- De roestvrijstalen geleiders en geleidersteunen zijn zonder gereedschap te demonteren.
- Uitwendige bodemplaat met anti corrosie laag voorkomt schade door agressieve vloer schoonmaak middelen.
- De belangrijkste componenten zijn goed bereikbaar voor makkelijk onderhoud.
- Afsluitbare deur.
- Bij openen van de deur stopt de ventilator, zodat geen koude lucht weggeblazen wordt en energie bespaard wordt.
- CFC en HCFC vrije cyclopentaan isolatie.
- Geplaatst op roestvrijstalen stelpoten. Optioneel zijn zwenkwielen mogelijk.
- De zelfsluitende deuren kunnen tot 180° geopend worden.
- Eenvoudige reiniging door de afgeronde hoeken en de uitneembare geleiders en geleidersteunen.
- Aansluiting op een extern koelaggregaat.
- Koelmiddel R404a.

Meegeleverde accessoires


- 3 stuks RILSAN ROOSTER 2/1GN met RVS GELEIDERS, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881020

Optionele accessoires

- 2 GELEIDERS, roestvrijstaal, voor Ecostore marine koel-vrieskasten PNC 880242
- 8 KUNSTSTOF CONTAINERS 1/1-160GN, met GEPERFOREERDE INLEGBODEMS, voor onder andere vis PNC 880243
- KOPPELSTRIP voor 670 lt en 1430 lt Ecostore kasten op stelpoten PNC 880248
- GELEIDERSET VOOR 2/1GN roosters, voor Prostore koel-vrieskasten PNC 880320
- ROESTVRIJSTALEN ROOSTER 700x530x20 mm, voor Prostore 720 lt kasten PNC 880323
- VOETPEDAAL voor handenvrij openen van de deur, voor 1-deurs Ecostore en Prostore koel- en vrieskasten PNC 880324
- SET VAN 4 STELPOTEN, hoogte 200 mm PNC 880325
- SET VAN 4 STELPOTEN met FLENS, marine uitvoering, hoogte 67 - 80 mm PNC 880326
- GELEIDERSET voor Prostore Marine kasten PNC 880327
- KUNSTSTOF 1/1-150GN CONTAINER met geperforeerde inlegbodem PNC 880705
- RILSAN ROOSTER 2/1GN, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881004
- RVS ROOSTER 2/1GN, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881016
- RVS ROOSTER 2/1GN met RVS GELEIDERS, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881018
- RILSAN ROOSTER 2/1GN met RVS GELEIDERS, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881020
- 2 GELEIDERS, roestvrijstaal, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881021
- KUNSTSTOF CONTAINER 2/1-200GN met RVS DEKSEL en RVS GELEIDERS, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881039
- RVS GEPERFOREERD SCHAP 2/1GN, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881042
- RILSAN DRAADMAND 1/1-150GN, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881043
- RILSAN DRAADMAND 2/1-150GN met RVS GELEIDERS, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881047

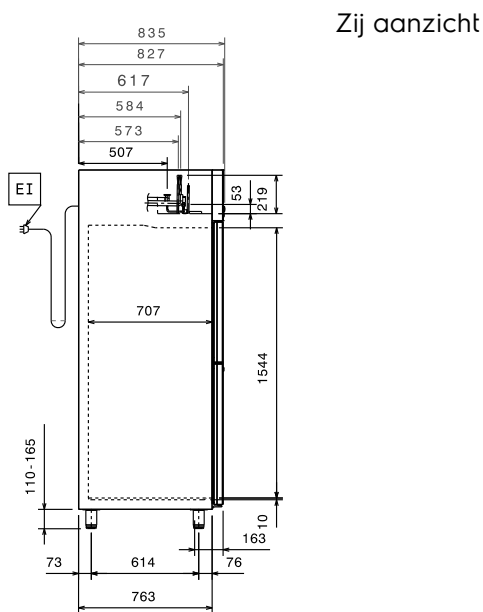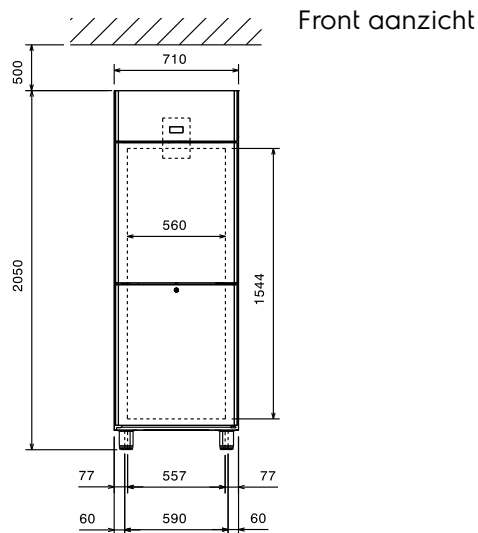

EI = Elektrische aansluiting
RI = Remote koeling aansluiting
RO = Remote aansluiting

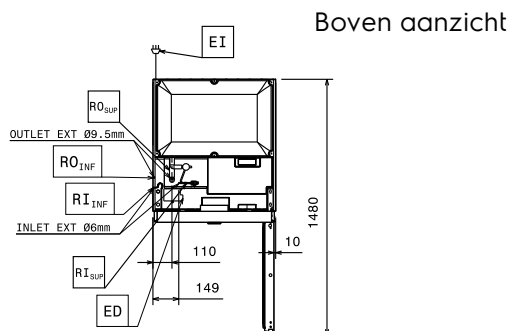

Elektra

Voltage	727487 (REX71FRFR)	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Elektrisch max. vermogen		0.305 kW
Ontdooi vermogen		0.17 kW
Amperage		1.32 Amps
Stekker type		CE-SCHUKO

Algemene gegevens

Bruto inhoud	670 lt
Netto inhoud	415 lt
Aantal deuren	2x1/2
Draairichting deur	2 rechts draaiend
Externe afmetingen, lengte	710 mm
Externe afmetingen, breedte	835 mm
Externe afmetingen, diepte met geopende deur	1480 mm
Externe afmetingen, hoogte	2050 mm
Interne afmetingen, breedte	560 mm
Interne afmetingen, diepte	707 mm
Gewicht, netto	102 kg
Aantal en type meegeleverde roosters	3 - GN 2/1
Extern materiaal	Roestvrijstaal AISI304 - DIN 1.4301
Intern materiaal	Roestvrijstaal AISI304 - DIN 1.4301
Aantal ophangpunten en onderlinge afstand	40; 30 mm
Waterdichtheid index	IPX1

Overige gegevens

Controle type	Digitaal
Koelmiddel	R404A;R452A
GWP index	3260; 2141
Temperatuur, eerste unit, min, max	-2°C / 10°C
Temperatuur tweede unit, min, max	-15°C / -22°C
Werking	Geventileerd
Isolatie	75 mm (Cyclopentaan)
Klimaat klasse	5

Remote uitvoering voor aansluiting op een extern aggregaat

Aanbevolen koelvermogen*	278 W
Bij verdampings temperatuur	-10 °C
Bij condensatie temperatuur	55 °C
Max. omgevings temperatuur	32 °C
Remote afvoer aansluiting	9.5 mm
Remote toevoer aansluiting	6 mm

*Let op: Koelvermogen berekend met een leidinglengte van maximaal 15 meter