

ecostore Touch HP
Koelkast HP 670 lt, touchpanel, -2/+10°
C, R290, 90 mm isolatie

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



727635 (EST71FRCA)

Koelkast, rechtsdraaiende
rvs deur, koelmiddel R290,
90 mm isolatie,
230v-50hz-1N

Omschrijving

Product Nr.

Koelkast HP van 670 liter voor 2/1GN en 1/1GN met touchpanel. Het Optiflow ventilatie systeem zorgt voor een verticale en een horizontale luchtstroom, voor egale temperatuur. De elektronische besturing met vier sensors zorgt voor een optimale temperatuur beheersing. Temperatuur -2/+10°C, bij +43°C omgevingstemperatuur, klimaatklasse 5, energieklassen A. In- en uitwendig van roestvrijstaal AISI304. 90 mm cyclopentaan isolatie. Inwendige achter- en zijwanden naadloos uit één stuk roestvrijstaal met ronde hoeken. Bodemplaat uit één stuk roestvrijstaal met ronde hoeken. Verstelbare U-vormige geleiders op afneembare geleidersteunen. Zelfsluitende deur met slot, de draairichting is omkeerbaar. Uitneembare ballonvormige magneetband sluiting met 3-voudige kamer voor extra isolatie. Intelligente deurrand verwarming voorkomt condensvorming, de werking is afhankelijk van de omgevingstemperatuur. IPX5 waterdicht touchpanel voor weergave van de temperatuur, de HACCP gegevens en instelling van de luchtvochtigheid. Turbo stand voor continu koelen of inkoelen van warme producten. Keuzemogelijkheid voor 5 product soorten met geprogrammeerde instellingen van temperatuur en luchtvochtigheid. Storingssignalering met symbolen op de display. Energiezuinige LED verlichting. USB en RS485 poorten voor aansluiting op een HACCP programma. Koelinstallatie met heet gas smeltwater verdamping en afneembare 60 mm dikke isolatiekap. Frost Watch Control4 automatische ontdooiing gaat uitsluitend in werking als het noodzakelijk is. Koelmiddel R290. 4 roestvrijstalen roosters 2/1GN, 530x650 mm. 4 stuks 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten.

Goedkeuring:

Uitvoering

- Grote netto inhoud, voor 2/1GN roosters of platen op U-vormige anti kantel geleiders.
- Instelbaar van -2 °C tot +10 °C zodat diverse levensmiddelen op de juiste temperatuur bewaard kunnen worden.
- Automatische verdamping van het smeltwater door middel van heet gas, direct onder het aggregaat.
- Uitgevoerd met roestvrijstalen AISI304 roosters.
- Optiflow: de luchtstroom van achter naar voren met extra horizontale luchtgeleiding geeft een egale temperatuur.
- De energiebesparende LED lamp geeft een goede interne verlichting.
- De geleidersteunen hebben een groot aantal ophangposities voor de geleiders met roosters, zodat een hogere netto capaciteit ontstaat voor een optimale belading.
- De intelligente randverwarming van de deur wordt afhankelijk van de omgeving temperatuur geactiveerd en voorkomt condensvorming rond de deur.
- Optimale regeling van de ontdooicyclus: onder de +2°C elektrisch, boven de +2°C met convectie lucht.
- De kast is uitgevoerd met 90 mm cyclopenthaan isolatie dikte, voor een perfecte isolering en 100% milieu bescherming (thermische geleiding: 0,020 W/m²K).
- De koelkast is gecertificeerd als klasse A bij zware bedrijfsomstandigheden (40°C en 40% luchtvochtigheid), gebaseerd op de European Ecodesign Directive. De potentiële jaarlijkse energie besparing tot € 300,- per koelkast is gebaseerd op het vergelijken van klasse G koelkasten met vergelijkbare klasse A koelkasten, bij een energieprijs van € 0,21 per kWh en een netto inhoud van 503 liter.
- LCD touch panel met de volgende voordelen en geavanceerde elektronische functies:
 - Temperatuur aanduiding
 - Keuze voor 5 vast ingestelde voedsel categorieën en 2 programmeerbare voedsel categorieën, met de juiste temperatuur en luchtvochtigheid
 - HACCP: bij kritische temperaturen worden akoestische en visuele alarmeringen geactiveerd, tot 99 gebeurtenissen worden opgeslagen
 - Frost Watch Control4: automatische ontdooicyclus gestuurd door 4 sensoren, wordt uitsluitend geactiveerd indien noodzakelijk
 - Storing indicatie: bij storing van een sensor wordt de werking van de laatste 48 uur opgeslagen
 - Controle: 4 sensoren controleren continu de werking
- Tropenbestendig (43°C omgevingstemperatuur).
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 40°C.
- CFC en HCFC vrij, hoog ecologisch koelmiddel R290, ecologisch isolatiegas cyclopenthaan. Koelmiddel hydrocarbon R290 voor de laagste impact op het milieu (GWP = 3), voor reductie van de opwarming en afbraak van Ozon.
- De deuren en de laden met ballonvormige magneetbandsluiting met drie luchtkamers voor een betere isolatie en minder energieverbruik,

zonder gereedschap uitneembaar.

Constructie

- CFC en HCFC vrije cyclopentaan isolatie.
- Inwendige bodemplaat uit één stuk roestvrijstaal, met afgeronde hoeken.
- Afsluitbare deur.
- Vervaardigd van de hoogste kwaliteit roestvrijstaal AISI304.
- Koelmiddel R290, draagt niet bij aan het broeikas-effect.
- Eenvoudige reiniging vanwege de afgeronde binnenhoeken, de uitneembare rooster, geleiders, geleidersteunen en luchtgeleiders.
- Bij openen van de deur stopt de ventilator, zodat geen koude lucht weggeblazen wordt en energie bespaard wordt.
- Uitwendige bodemplaat met anti corrosie laag voorkomt schade door agressieve vloer schoonmaakmiddelen.
- Het label is overeenkomstig de gedelegeerde regelgeving (EU) 2015/1094 van de commissie van 5 mei 2015.
- IP21 beschermd.


Meegeleverde accessoires

- 4 stuks RVS ROOSTER 2/1GN met RVS GELEIDERS, voor Ecostore koel-vriescasten PNC 881018


Optionele accessoires

- 2 GELEIDERS, roestvrijstaal, voor Ecostore marine koel-vriescasten PNC 880242
- 8 KUNSTSTOF CONTAINERS 1/1-160GN, met GEPERFOREERDE INLEGBODEMS, voor onder andere vis PNC 880243
- KOPPELSTRIP voor 670 lt en 1430 lt Ecostore kasten op stelpoten PNC 880248
- VOETPEDAAL voor handenvrij openen van de deur, voor 1-deurs Ecostore en Prostore koel- en vriescasten PNC 880324
- KUNSTSTOF 1/1-150GN CONTAINER met geperforeerde inlegbodem PNC 880705
- 4 ZWENKWIELEN Ø125 mm, 2 met rem, voor Ecostore kasten. Niet voor glasdeur en remote modellen PNC 881002
- BAKKERIJNORMREK met verstelbare geleiders voor 10 platen 400x600 mm, voor Ecostore koel-vriescasten PNC 881003
- RILSAN ROOSTER 2/1GN, voor Ecostore koel-vriescasten PNC 881004
- RVS ROOSTER 2/1GN, voor Ecostore koel-vriescasten PNC 881016
- RVS ROOSTER 2/1GN met RVS GELEIDERS, voor Ecostore koel-vriescasten PNC 881018
- RVS VLEESRAIL met 4 S-haken, voor 2/1GN Ecostore koel-vriescasten PNC 881019
- RILSAN ROOSTER 2/1GN met RVS GELEIDERS, voor Ecostore koel-vriescasten PNC 881020
- 2 GELEIDERS, roestvrijstaal, voor Ecostore koel-vriescasten PNC 881021
- KUNSTSTOF CONTAINER 2/1-200GN met RVS DEKSEL en RVS GELEIDERS, voor Ecostore koel-vriescasten PNC 881039
- RVS GEPERFOREERD SCHAP 2/1GN, voor Ecostore koel-vriescasten PNC 881042
- RILSAN DRAADMAND 1/1-150GN, voor Ecostore koel-vriescasten PNC 881043
- RILSAN DRAADMAND 2/1-150GN met RVS GELEIDERS, voor Ecostore koel-vriescasten PNC 881047

Front aanzicht

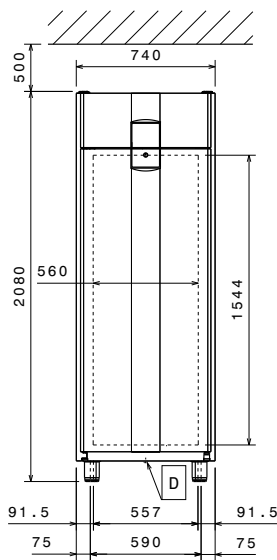


Zij aanzicht

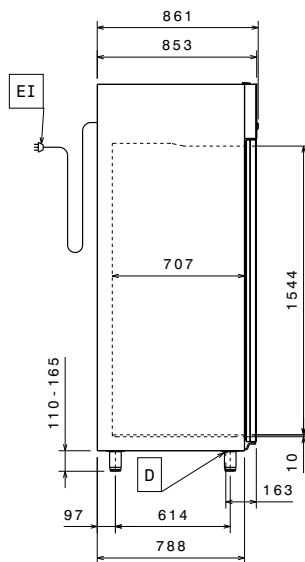

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

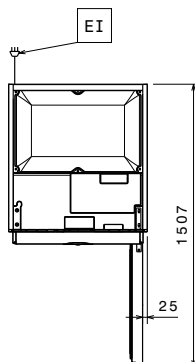
Elektra

Voltage	727635 (EST71FRCA)	220-240 V/1 ph/50 Hz
Elektrisch max. vermogen		0.19 kW
Ontdooi vermogen		0.22 kW
Amperage		12 Amps
Stekker type		CE-SCHUKO

Algemene gegevens

Bruto Inhoud	670 lt
Netto Inhoud	503 lt
Aantal deuren	1
Draairichting deur	Rechts draaiend
Externe afmetingen, lengte	740 mm
Externe afmetingen, breedte	861 mm
Externe afmetingen, diepte met geopende deur	1507 mm
Externe afmetingen, hoogte	2080 mm
Interne afmetingen, breedte	560 mm
Interne afmetingen, diepte	707 mm
Interne afmetingen, hoogte	1544 mm
Gewicht, netto	106 kg
Geluidsniveau	47 dBA
Aantal en type meegeleverde roosters	4 - GN 2/1
Extern materiaal	Roestvrijstaal AISI304 - DIN 1.4301
Intern materiaal	Roestvrijstaal AISI304 - DIN 1.4301
Aantal ophangpunten en onderlinge afstand	44; 30 mm
Waterdichtheid index	IPX1

Overige gegevens

Controle type	Touch screen
Compressor vermogen	1/4 pk
Koelmiddel	R290
GWP index	3
Koelvermogen	406 W
Min% / Max% Interne luchtvochtigheid	70/90
Temperatuur, minimaal	-2 °C
Temperatuur, maximaal	10 °C
Werking	Geventileerd
Isolatie	90 mm (Cyclopentaan)
Klimaat klasse	5

Productinformatie (in overeenstemming met EU Wetgeving 2015/1094)

Energieklasse (conform EU wetgeving 2015/1094):	A
Jaarlijks en dagelijks energieverbruik (conform EU wetgeving 2015/1094)	350kWh/jaar - 1kWh/24uur
Klimaatklasse (conform EU wetgeving 2015/1094)	Zware belasting (klasse 5)
EEl index (conform EU wetgeving 2015/1094):	24.36





Electrolux
PROFESSIONAL

ecostore Touch HP
Koelkast HP 670 lt, touchpanel, -2/+10°
C, R290, 90 mm isolatie

EU energie labels vanaf 1 Juli 2016

Het schema van Europese energie labels voor professionele koelkasten en vrieskasten is gebaseerd op de instelling vereisten van de Minimum Energy Performance standaard voor commerciële koelkasten die verkocht worden binnen de EU. Deze vereisten zijn opgesteld voor het bevorderen van energie besparing en een milieuvriendelijke benadering voor professioneel gebruik. Het schema van Europese energie labels is van toepassing voor alle fabrikanten en importeurs die producten promoten en verkopen binnen de EU en deze zijn verplicht voor Europa.

Belangrijk: alle producten die energie verbruiken boven het minimale level mogen niet meer verkocht worden binnen de EU vanaf 1 Juli 2016.

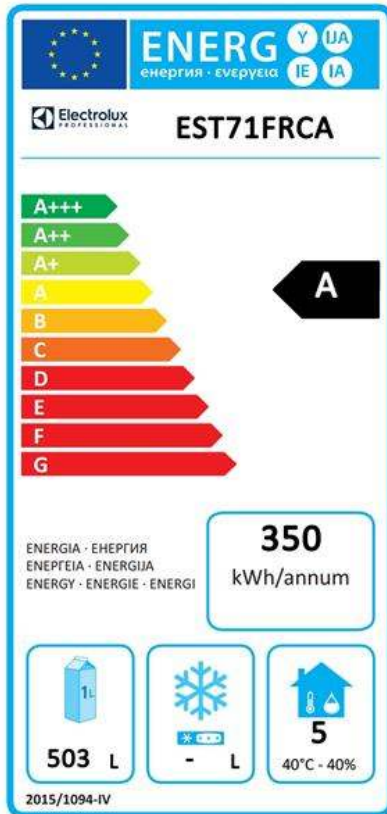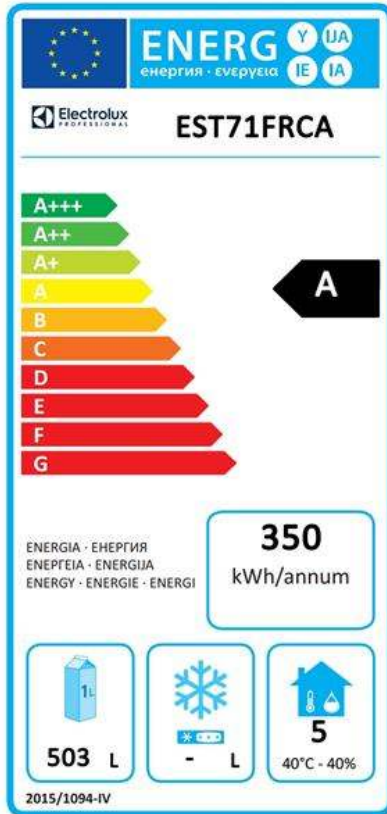

ecostore Touch HP
Koelkast HP 670 lt, touchpanel, -2/+10°C, R290, 90 mm isolatie

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.