

## Ecostore

### Koel-vrieskast 330+300 lt, -2/+10°C en -22/-15°C, R290

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_

**727780 (ERX72HDDC)**

Verrijdbare koel-vrieskast, 2 temperatuur zones, 2 rechtsdraaiende halve rvs deuren, koelmiddel R290, 230v-50hz-1N

### Omschrijving

#### Product Nr.

Verrijdbare combinatiekast met 330 liter koel compartiment en 300 liter vries compartiment voor 2/1GN en 1/1GN met 2 digitale displays. Geventileerde koeling voor egale temperatuur. De elektronische besturing zorgt voor een goede temperatuur beheersing en een snelle terugkeer naar de juiste temperatuur na sluiten van de deur. Temperatuur -2/+10°C en -22/-15°C, bij +43°C omgevingstemperatuur, klimaatklasse 5. In- en uitwendig vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Uitwendige achterwand van gegalvaniseerd staal. 75 mm cyclopentaan isolatie voor een langdurige isolatie en 100% milieu bescherming. Inwendige achter- en zijwanden naadloos uit één stuk roestvrijstaal met ronde hoeken. Bodemplaat uit één stuk roestvrijstaal met ronde hoeken. Verstelbare U-vormige geleiders op afneembare geleidersteunen. Zelfsluitende halve deuren met sloten. Uitneembare ballonvormige magneetband met 3-voudige kamervoor extra isolatie. IP21 waterdicht digitaal display voor weergave van de temperatuur en de alarmering in geval van foutieve temperatuur en de storingssignalering. Koelinstallatie met automatische ontdooiing en heet gas smeltwater verdamping en een afneembare 60 mm dikke isolatiekap. Koelmiddel R404a. 3 rilsan roosters 2/1GN, 530x650 mm. Geplaatst op 4 zwenkwieken Ø50 mm, 2 met rem.

**Goedkeuring:** \_\_\_\_\_

### Uitvoering

- CFC en HCFC vrij, hoog ecologisch koelmiddel R290 en ecologisch isolatiegas cyclopentaan. Koelmiddel hydrocarbon R290 voor de laagste impact op het milieu (GWP = 3), voor reductie van de opwarming en afbraak van Ozon.
- Tropenbestendig (43°C omgevingstemperatuur).
- Automatische ontdooiing.
- Twee temperatuurzones: -2/+10°C en -22/-15°C.
- Grote netto inhoud, voor 2/1GN roosters of platen op U-vormige anti kantel geleiders.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 40°C.
- De kast is uitgevoerd met 75 mm cyclopentaan isolatie dikte, voor uitstekende en langdurige isolatie en 100% bescherming voor het milieu (thermische geleidbaarheid: 0,020 W/m\*K).
- De verdampers is buiten de kamer geplaatst, voor een grotere opslag capaciteit.
- Automatische verdamping van het smeltwater door middel van heet gas, direct onder het aggregaat.
- De geleidersteunen hebben een groot aantal ophangposities voor de geleiders met roosters, zodat een hogere netto capaciteit ontstaat voor een optimale belading.
- De verdampers heeft een 60 mm dikke isolatiekap, die met één handeling eenvoudig te verwijderen is voor onderhoud.
- Zonder gereedschap uitneembare ballonvormige magneetbandsluiting met drie luchtkamers voor eenvoudig schoonmaken, betere isolatie en minder energieverbruik.
- De roosters met rilsan coating hebben een lange levensduur.
- Twee rechtsdraaiende halve deuren.
- De optimale lucht circulatie van achter naar voren geeft een egale temperatuur verdeling en goede koeling onder alle omstandigheden.
- Digitaal display voor instelling en weergave van de temperatuur en handmatige ontdooicyclus. HACCP controle met visuele alarmering.
- Connectiviteitsklaar voor real time data toegang op aangesloten apparaten voor op afstand te regelen data (optionele accessoire nodig).

## Constructie

- Vervaardigd van de hoogste kwaliteit roestvrijstaal AISI304.
- Inwendige bodemplaat uit één stuk roestvrijstaal, met afgeronde hoeken.
- De roestvrijstalen geleiders en geleidersteunen zijn zonder gereedschap te demonteren.
- Uitwendige bodemplaat met anti corrosie laag voorkomt schade door agressieve vloer schoonmaak middelen.
- De belangrijkste componenten zijn goed bereikbaar voor makkelijk onderhoud.
- Afsluitbare deur.
- Bij openen van de deur stopt de ventilator, zodat geen koude lucht weggeblazen wordt en energie bespaard wordt.
- Geplaatst op roestvrijstalen stelpoten. Optioneel zijn zwenkwielen mogelijk.
- De zelfsluitende deuren kunnen tot 180° geopend worden.
- Eenvoudige reiniging door de afgeronde hoeken en de uitneembare geleiders en geleidersteunen.


## Meegeleverde accessoires

- 3 stuks RILSAN ROOSTER 2/1GN met RVS GELEIDERS, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881020


## Optionele accessoires

- 2 GELEIDERS, roestvrijstaal, voor Ecostore marine koel-vrieskasten PNC 880242
- KOPPELSTRIP voor 670 lt en 1430 lt Ecostore kasten op stelpoten PNC 880248
- VOETPEDAAL voor handenvrij openen van de deur, voor 1-deurs Ecostore en Prostore koel- en vrieskasten PNC 880324
- KUNSTSTOF 1/1-150GN CONTAINER met geperforeerde inlegbodempot PNC 880705
- 4 ZWENKWIELEN Ø125 mm, 2 met rem, voor 670 liter Ecostore kasten. Niet voor glasdeur en remote modellen PNC 881002
- RILSAN ROOSTER 2/1GN, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881004
- RVS ROOSTER 2/1GN, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881016
- RVS ROOSTER 2/1GN met RVS GELEIDERS, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881018
- RILSAN ROOSTER 2/1GN met RVS GELEIDERS, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881020
- 2 GELEIDERS, roestvrijstaal, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881021
- WIELENSET, 4 kleine zwenkwielen Ø50 mm, 2 met rem, voor 670 liter Ecostore kasten. Niet voor remote modellen PNC 881035
- RVS GEPERFOREERD SCHAP 2/1GN, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881042
- RILSAN DRAADMAND 1/1-150GN, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881043

Front aanzicht

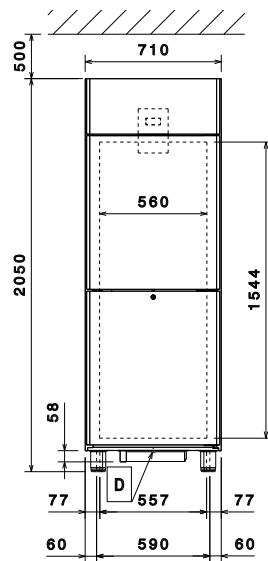


Zij aanzicht

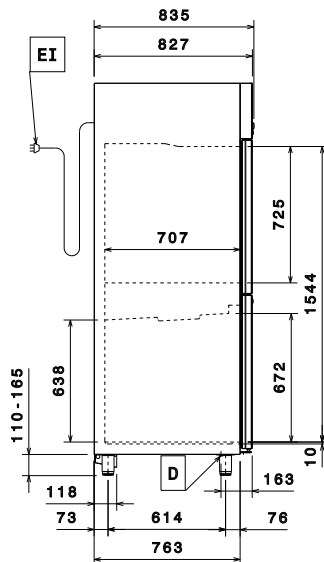

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht



### Elektra

<b>Voltage</b>	727780 (ERX72HDDC)	220-240 V/1 ph/50 Hz
<b>Elektrisch max. vermogen</b>		5 kW
<b>Ontdooi vermogen</b>		0.25 kW
<b>Amperage</b>		3.6 Amps
<b>Stekker type</b>		CE-SCHUKO

### Algemene gegevens

<b>Bruto inhoud</b>	670 lt
<b>Netto inhoud</b>	415 lt
<b>Aantal deuren</b>	2x1/2
<b>Draairichting deur</b>	2 rechts draaiend
<b>Externe afmetingen, lengte</b>	710 mm
<b>Externe afmetingen, breedte</b>	835 mm
<b>Externe afmetingen, diepte met geopende deur</b>	1480 mm
<b>Externe afmetingen, hoogte</b>	2050 mm
<b>Interne afmetingen, breedte</b>	560 mm
<b>Interne afmetingen, diepte</b>	707 mm
<b>Gewicht, netto</b>	112 kg
<b>Geluidsniveau</b>	58 dBA
<b>Aantal en type meegeleverde roosters</b>	3 - GN 2/1
<b>Extern materiaal</b>	Roestvrijstaal AISI304 - DIN 1.4301
<b>Intern materiaal</b>	Roestvrijstaal AISI304 - DIN 1.4301
<b>Aantal ophangpunten en onderlinge afstand</b>	40; 30 mm
<b>Waterdichtheid index</b>	IPX1

### Overige gegevens

<b>Controle type</b>	Digitaal
<b>Compressor vermogen</b>	1 pk
<b>Koelmiddel</b>	R290
<b>GWP index</b>	3
<b>Koelvermogen</b>	586 W
<b>Temperatuur, eerste unit, min, max</b>	-2°C / 10°C
<b>Temperatuur tweede unit, min, max</b>	-15°C / -22°C
<b>Isolatie</b>	75 mm (Cyclopentaan)
<b>Klimaat klasse</b>	5