

## Ecostore

### Koelkast 1000+300 lt, 2 temperatuur zones, -2/+10°C en -6/-2°C (vis), R290

ARTIKEL \_\_\_\_\_  
MODEL \_\_\_\_\_  
NAAM \_\_\_\_\_  
SIS \_\_\_\_\_  
AIA \_\_\_\_\_



727836 (REX143FDF)

Koelkast, 2 temperatuur zones, 1 linksdraaiende rvs deur en 2 rechtsdraaiende halve rvs deuren, koelmiddel R290, 230v-50hz-1N

### Omschrijving

#### Product Nr.

Dual temperatuur koelkast met 2 gescheiden koelcompartimenten van 1000 liter en 300 liter voor 2/1GN en 1/1GN met 1 hele deur en 2 halve deuren en 2 digitale displays. Het 300 liter deel is speciaal voor vis, temperatuur -6/-2°C, met kunststof GN bakken met geperforeerde inlegbodem. Geventileerde koeling voor egale temperatuur. De elektronische besturing zorgt voor een goede temperatuur beheersing en een snelle terugkeer naar de juiste temperatuur na sluiten van de deur. Temperatuur -2/+10°C en -6/-2°C, bij +43°C omgevingstemperatuur, klimaatklasse 5, energieklasse D. In- en uitwendig vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Uitwendige achterwand van gegalvaniseerd staal. 75 mm cyclopentaan isolatie voor een langdurige isolatie en 100% milieu bescherming. Inwendige achter- en zijwanden naadloos uit één stuk roestvrijstaal met ronde hoeken. Bodemplaat uit één stuk roestvrijstaal met ronde hoeken. Verstelbare U-vormige geleiders op afneembare geleidersteunen. Zelfsluitende deuren met sloten. Uitneembare ballonvormige magneetband met 3-voudige kamer voor extra isolatie. IP21 waterdicht digitaal display voor weergave van de temperatuur en de alarmering in geval van foutieve temperatuur en de storingsignalering. Koelinstallatie met automatische ontdooiing en heet gas smeltwater verdamping en een afneembare 60 mm dikke isolatiekap. Onderhoudsvrije draadframe condensator. Koelmiddel R290. 4 rilsan roosters 2/1GN, 530x650 mm en 4 kunststof 1/1-150GN bakken met geperforeerde inlegbodems voor vis. Geplaatst op 5 stuks 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten.

Goedkeuring: \_\_\_\_\_

### Uitvoering

- Een linksdraaiende volledige deur en twee rechtsdraaiende halve deuren, met randverwarming.
- Digitaal display voor instelling en weergave van de temperatuur en handmatige ontdooicyclus. HACCP controle met visuele alarmering.
- Grote netto inhoud, voor 2/1GN roosters of platen op U-vormige anti kantel geleiders.
- De optimale lucht circulatie van achter naar voren geeft een egale temperatuur verdeling en goede koeling onder alle omstandigheden.
- Automatische ontdooiing.
- De geleidersteunen hebben een groot aantal ophangposities voor de geleiders met roosters, zodat een hogere netto capaciteit ontstaat voor een optimale belading.
- Instelbaar van -2°C tot +10°C in het koelkast deel voor diverse levensmiddelen en van -6°C tot -2°C voor het vis gedeelte.
- De kast is uitgevoerd met 75 mm cyclopentaan isolatie dikte, voor uitstekende en langdurige isolatie en 100% bescherming voor het milieu (thermische geleidbaarheid: 0,020 W/m\*K).
- Zonder gereedschap uitneembare ballonvormige magneetbandsluiting met drie luchtkamers voor eenvoudig schoonmaken, betere isolatie en minder energieverbruik.
- Automatische verdamping van het smeltwater door middel van heet gas, direct onder het aggregaat.
- De verdamper heeft een 60 mm dikke isolatiekap, die met één handeling eenvoudig te verwijderen is voor onderhoud.
- De roosters met rilsan coating hebben een lange levensduur.
- De verdamper is buiten de kamer geplaatst, voor een grotere opslag capaciteit.
- Tropenbestendig (43°C omgevingstemperatuur).
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 40°C.
- CFC en HCFC vrij, hoog ecologisch koelmiddel R290 en ecologisch isolatiegas cyclopentaan. Koelmiddel hydrocarbon R290 voor de laagste impact op het milieu (GWP = 3), voor reductie van de opwarming en afbraak van Ozon.
- Connectiviteitsklaar voor real time data toegang op aangesloten apparaten voor op afstand te regelen data (optionele accessoire nodig).

## Constructie



- Vervaardigd van de hoogste kwaliteit roestvrijstaal AISI304.
- Inwendige bodemplaat uit één stuk roestvrijstaal, met afgeronde hoeken.
- De roestvrijstalen geleiders en geleidersteunen zijn zonder gereedschap te demonteren.
- Uitwendige bodemplaat met anti corrosie laag voorkomt schade door agressieve vloer schoonmaak middelen.
- De belangrijkste componenten zijn goed bereikbaar voor makkelijk onderhoud.
- Afsluitbare deur.
- Bij openen van de deur stopt de ventilator, zodat geen koude lucht weggeblazen wordt en energie bespaard wordt.
- Geplaatst op roestvrijstalen stelpoten. Optioneel zijn zwenkwielen mogelijk.
- De zelfsluitende deuren kunnen tot 180° geopend worden.
- Eenvoudige reiniging door de afgeronde hoeken en de uitneembare geleiders en geleidersteunen.

## Meegeleverde accessoires


- 4 stuks KUNSTSTOF 1/1-150GN CONTAINER met geperforeerde inlegbodem PNC 880705
- 4 stuks RILSAN ROOSTER 2/1GN met RVS GELEIDERS, voor Ecostore koel-vriescasten PNC 881020

## Optionele accessoires

- 2 GELEIDERS, roestvrijstaal, voor Ecostore marine koel-vriescasten PNC 880242
- 8 KUNSTSTOF CONTAINERS 1/1-160GN, met GEPERFOREERDE INLEGBODEMS, voor onder andere vis PNC 880243
- KOPPELSTRIP voor 670 lt en 1430 lt Ecostore kasten op stelpoten PNC 880248
- CONNECTIESET VOOR HACCP REGISTRATIE, (IR33 Carel) voor een digitale koel-vriescast of koel-vries werkbank PNC 880252
- WIELENSET, 6 kleine zwenkwielen Ø50 mm, 2 met rem, voor 1430 lt Ecostore kasten. Niet voor remote modellen PNC 880340
- KUNSTSTOF 1/1-150GN CONTAINER met geperforeerde inlegbodem PNC 880705
- RILSAN ROOSTER 2/1GN, voor Ecostore koel-vriescasten PNC 881004
- RVS ROOSTER 2/1GN, voor Ecostore koel-vriescasten PNC 881016
- RVS ROOSTER 2/1GN met RVS GELEIDERS, voor Ecostore koel-vriescasten PNC 881018
- RILSAN ROOSTER 2/1GN met RVS GELEIDERS, voor Ecostore koel-vriescasten PNC 881020
- 2 GELEIDERS, roestvrijstaal, voor Ecostore koel-vriescasten PNC 881021
- 2 VOETPEDALEN voor handenvrij openen, voor 2-deurs Ecostore koel- en vriescasten PNC 881033
- KUNSTSTOF CONTAINER 2/1-200GN met RVS DEKSEL en RVS GELEIDERS, voor Ecostore koel-vriescasten PNC 881039
- RVS GEPERFOREERD SCHAP 2/1GN, voor Ecostore koel-vriescasten PNC 881042
- RILSAN DRAADMAND 1/1-150GN, voor Ecostore koel-vriescasten PNC 881043
- SET van 3 RILSAN TUSSENROOSTERS, voor 1430 liter Ecostore koel-vriescasten PNC 881044
- RILSAN DRAADMAND 2/1-150GN met RVS GELEIDERS, voor Ecostore koel-vriescasten PNC 881047
- HACCP REGISTRATIE PROGRAMMA EKIS PNC 922166

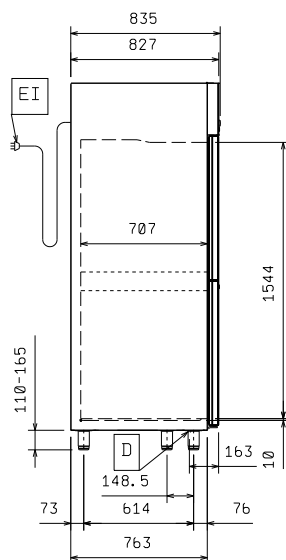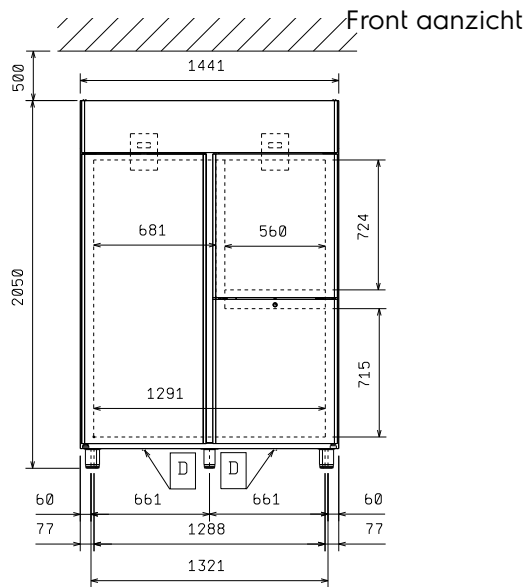

EI = Elektrische aansluiting

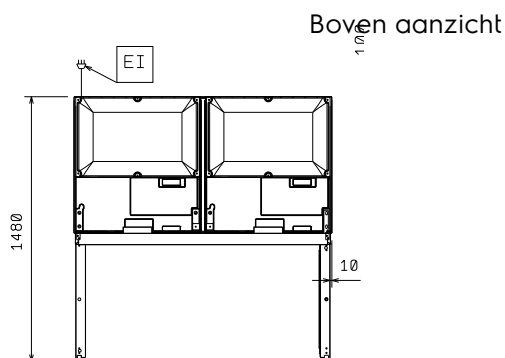

### Elektra

<b>Voltage</b>	727836 (REX143FDF)	220-240 V/1 ph/50 Hz
<b>Elektrisch max. vermogen</b>		0.47 kW
<b>Ontdooi vermogen</b>		0.4 kW
<b>Amperage</b>		3.6 Amps
<b>Stekker type</b>		CE-SCHUKO

### Algemene gegevens

<b>Bruto Inhoud</b>	1430 lt
<b>Netto Inhoud</b>	953 lt
<b>Aantal deuren</b>	1-2x1/2
<b>Draairichting deur</b>	1 links en 2 rechts draaiend
<b>Externe afmetingen, lengte</b>	1441 mm
<b>Externe afmetingen, breedte</b>	835 mm
<b>Externe afmetingen, diepte met geopende deur</b>	1480 mm
<b>Externe afmetingen, hoogte</b>	2050 mm
<b>Interne afmetingen, diepte</b>	707 mm
<b>Interne afmetingen, hoogte</b>	1515 mm
<b>Gewicht, netto</b>	182 kg
<b>Geluidsniveau</b>	55 dBA
<b>Aantal en type meegeleverde roosters</b>	4 - GN 2/1

### Extern materiaal

Roestvrijstaal AISI304 - DIN 1.4301

### Intern materiaal

Roestvrijstaal AISI304 - DIN 1.4301

### Aantal ophangpunten en onderlinge afstand

44; 30 mm

### Waterdichtheid index

IPX1

### Overige gegevens

<b>Controle type</b>	Digitaal
<b>Compressor vermogen</b>	1/3 pk
<b>Compressor vermogen tweede unit</b>	1/4 hp
<b>Koelmiddel</b>	R290
<b>GWP index</b>	3
<b>Koelvermogen</b>	398 W
<b>Temperatuur, eerste unit, min, max</b>	-2°C / 10°C
<b>Temperatuur tweede unit, min, max</b>	-2°C / -6°C
<b>Isolatie</b>	75 mm (Cyclopentaan)
<b>Klimaat klasse</b>	5

### Productinformatie (in overeenstemming met EU Wetgeving 2015/1094)

<b>Energieklasse (conform EU wetgeving 2015/1094):</b>	D
<b>Jaarlijks en dagelijks energieverbruik (conform EU wetgeving 2015/1094)</b>	1600kWh/jaar - 4kWh/24uur
<b>Klimaatklasse (conform EU wetgeving 2015/1094)</b>	Zware belasting (klasse 5)
<b>EEL index (conform EU wetgeving 2015/1094):</b>	73,57

Ecostore  
Koelkast 1000+300 lt, 2 temperatuur zones, -2/+10°C en -6/-2°C (vis), R290

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

**EU energie labels vanaf 1 Juli 2016**

Het schema van Europese energie labels voor professionele koelkasten en vrieskasten is gebaseerd op de instelling vereisten van de Minimum Energy Performance standaard voor commerciële koelkasten die verkocht worden binnen de EU. Deze vereisten zijn opgesteld voor het bevorderen van energie besparing en een milieuvriendelijke benadering voor professioneel gebruik. Het schema van Europese energie labels is van toepassing voor alle fabrikanten en importeurs die producten promoten en verkopen binnen de EU en deze zijn verplicht voor Europa.

Belangrijk: alle producten die energie verbruiken boven het minimale level mogen niet meer verkocht worden binnen de EU vanaf 1 Juli 2016.

