

400 Line

Vriestkast 400 lt, -24/-15°C, roestvrijstaal, R290

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



727862 (R04FSF4)

Vriestkast, roestvrijstaal,
rechtsdraaiende deur,
koelmiddel R290,
230v-50hz-1N

Omschrijving

Product Nr.

Vriestkast van 400 liter met 4 vaste roosters 600x400 mm. Koeling met aggregaat en vierverdamperroosters. Temperatuur -24/-15°C, bij +38°C omgevingstemperatuur, klimaatklasse 4. Deur, zijpanelen en bovenzijde uitwendig van roestvrijstaal 1.4016 (AISI430), achterwand en bodemplaat uitwendig van gegalvaniseerd staal, inwendig van slagvast polystyreen. Dubbelwandig en geïsoleerd met 45 mm CFK vrije polyurethaanschuim met milieuvriendelijk cyclopentaan gasinjectie. De binnenzijde met ronde hoeken en naadloos ingeperste geleiders, voor eenvoudig schoonmaken. Deur met geïntegreerde handgreep, slot en uitneembare magneetbandsluiting, de draairichting van de deur is omkeerbaar, verwarmd deurframe. IP65 waterbestendig bedieningspaneel met tiptoetsen en digitaal display met grote aanduidingen. Temperatuur alarm en storingssignalering met symbolen op de display. Handmatige ontdooiing met opvangbak voor het smeltwater. Koelmiddel R290. Geplaatst op 4 stelpoten, 100 mm hoog.

Goedkeuring

Uitvoering

- Digitaal bedieningspaneel waarmee de interne temperatuur gemakkelijk en precies is in te stellen.
- De geleiders zijn ingeperst en één geheel met de zijwanden voor makkelijke reiniging.
- Stekkerklare aansluiting op een 230V-50hz-1A wandcontactdoos.
- Zeer stille werking.
- De gehele binnenzijde van de kast is van stoorvast wit thermoform polystyreen, rondom met afgeronde hoeken.
- Geen naden zodat vuilophoping voorkomen wordt.
- Eenvoudig koelsysteem gemakkelijk bereikbaar vanaf de achterzijde van de unit.
- Geschikt voor een omgevingstemperatuur tot 38 °C.
- Connectiviteitsklaar voor real time data toegang op aangesloten apparaten voor op afstand te regelen data (optionele accessoire nodig).

Constructie

- Ontwikkeld en geproduceerd in een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerde fabriek.
- Alle modellen in deze serie zijn afgewerkt met hoogwaardige materialen voor een hoge duurzaamheid.


Duurzaamheid




- CFK en HCFK vrij, hoog ecologisch koelmiddel R290.

Optionele accessoires

Front aanzicht

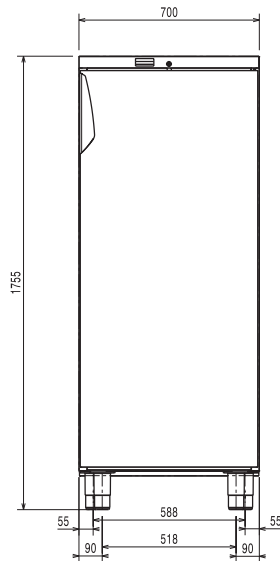


Zij aanzicht

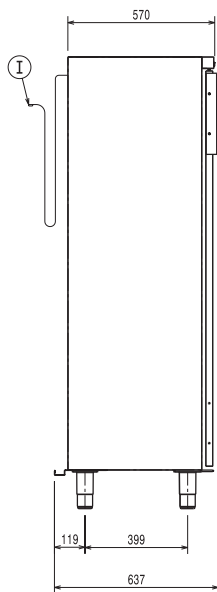

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

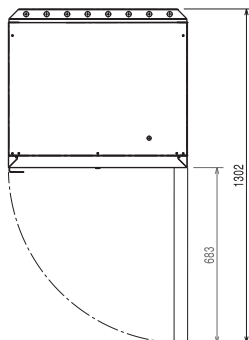
Elektra

Voltage	230V-50hz-IN
727862 (R04FSF4)	0.37 kW
Elektrisch max. vermogen	CE-SCHUKO
Stekker type	

Algemene gegevens

Bruto Inhoud	400 lt
Draairichting deur	Rechts draaiend
Externe afmetingen, lengte	700 mm
Externe afmetingen, breedte	620 mm
Externe afmetingen, diepte met geopende deur	1310 mm
Externe afmetingen, hoogte	1755 mm
Interne afmetingen, lengte	610 mm
Interne afmetingen, breedte	435 mm
Interne afmetingen, hoogte	1450 mm
Gewicht, netto	77 kg
Aantal en type meegeleverde roosters	- 600x400
Extern materiaal	Roestvrijstaal 1.4016 (AISI430)
Intern materiaal	Polystyreen
Extern deurmateriaal	Roestvrijstaal 1.4016 (AISI430)
Waterdichtheid index	IPX1

Overige gegevens

Controle type	Digitaal
Compressor vermogen	3/4 pk
Temperatuur, minimaal	-24 °C
Temperatuur, maximaal	-15 °C
Werking	Statisch
Koelunit	Ingebouwd
Ontdooi type	Handmatig
Isolatie	45 mm (Cyclopentaan)

ISO certificaat

ISO standaard	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
---------------	---

Duurzaamheid

Amperage	3.5 Amps
Geluidsniveau	56 dBA
Koelmiddel	R290
GWP index	3
Koelvermogen	644 W
Klimaat klasse	5