

## 400 Line Vriestkast 400 lt, -22/-15°C, wit, glasdeur, R290

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



727864 (R04FSGGW)

Vriestkast, wit,  
rechtsdraaiende glasdeur,  
koelmiddel R290,  
230v-50hz-1N

### Omschrijving

#### Product Nr.

Glasdeur vriestkast van 400 liter met 4 vaste roosters 600x400 mm. Koeling met aggregaat en vier verdampersroosters. Temperatuur -22/-15°C, bij +32°C omgevingstemperatuur, klimaatklasse 4. Zijpanelen en bovenzijde uitwendig van wit gespoten staalplaat, achterwand en bodemplaat uitwendig van gegalvaniseerd staal, inwendig van slagvast polystyreen. Dubbelwandig en geïsoleerd met 45 mm CFK vrije polyurethaanschuim met milieuvriendelijk cyclopentaan gasinjectie. De binnenzijde met ronde hoeken en naadloos ingeperste geleiders, voor eenvoudig schoonmaken. Glasdeur met geïntegreerde handgreep, slot en uitneembare magneetbandsluiting, de draairichting van de deur is omkeerbaar, verwarmd deurframe. IP65 waterbestendig bedieningspaneel met tiptoetsen en digitaal display met grote aanduidingen. Temperatuur alarm en storingssignalering met symbolen op de display. Uitgevoerd met neon verlichting in de kast. Handmatige ontdooiing met opvangbak voor het smeltwater. Koelmiddel R290. Geplaatst op 2 stelvoeten voor en 2 wielen achter.

#### Goedkeuring

### Uitvoering

- Digitaal bedieningspaneel waarmee de interne temperatuur gemakkelijk en precies is in te stellen.
- De geleiders zijn ingeperst en één geheel met de zijwanden voor makkelijke reiniging.
- Stekkerklare aansluiting op een 230V-50hz-1A wandcontactdoos.
- Zeer stille werking.
- De gehele binnenzijde van de kast is van stoorvast wit thermoform polystyreen, rondom met afgeronde hoeken.
- Geen naden zodat vuilophoping voorkomen wordt.
- Eenvoudig koelsysteem gemakkelijk bereikbaar vanaf de achterzijde van de unit.
- Geschikt voor een omgevingstemperatuur tot 32°C.
- Connectiviteitsklaar voor real time data toegang op aangesloten apparaten voor op afstand te regelen data (optionele accessoire nodig).

### Constructie

- Ontwikkeld en geproduceerd in een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerde fabriek.
- Alle modellen in deze serie zijn afgewerkt met hoogwaardige materialen voor een hoge duurzaamheid.


### Duurzaamheid




- CFK en HCFK vrij, hoog ecologisch koelmiddel R290.

### Optionele accessoires

Front aanzicht

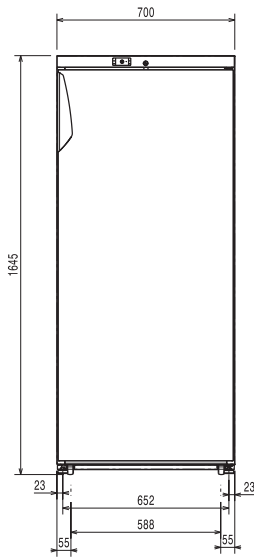


Zij aanzicht

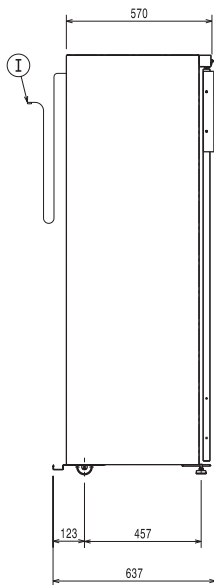

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht


**Elektra**

<b>Voltage</b>	230V-50hz-IN
<b>727864 (R04FSGGW)</b>	0.53 kW
<b>Elektrisch max. vermogen</b>	CE-SCHUKO
<b>Stekker type</b>	

**Algemene gegevens**

<b>Bruto Inhoud</b>	400 lt
<b>Draairichting deur</b>	Rechts draaiend
<b>Externe afmetingen, lengte</b>	700 mm
<b>Externe afmetingen, breedte</b>	620 mm
<b>Externe afmetingen, diepte met geopende deur</b>	1310 mm
<b>Externe afmetingen, hoogte</b>	1645 mm
<b>Interne afmetingen, lengte</b>	610 mm
<b>Interne afmetingen, breedte</b>	435 mm
<b>Interne afmetingen, hoogte</b>	1450 mm
<b>Gewicht, netto</b>	89 kg
<b>Aantal en type meegeleverde roosters</b>	- 600x400
<b>Extern materiaal</b>	Gespoten staal
<b>Intern materiaal</b>	Polystyreen
<b>Extern deurmateriaal</b>	Glasdeur verwarmd
<b>Waterdichtheid index</b>	IPX1

**Overige gegevens**

<b>Controle type</b>	Digitaal
<b>Compressor vermogen</b>	3/4 pk
<b>Temperatuur, minimaal</b>	-22 °C
<b>Temperatuur, maximaal</b>	-15 °C
<b>Werking</b>	Statisch
<b>Koelunit</b>	Ingebouwd
<b>Ontdooi type</b>	Handmatig
<b>Isolatie</b>	45 mm (Cyclopentaan)

**ISO certificaat**

<b>ISO standaard</b>	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------------	---

**Duurzaamheid**

<b>Amperage</b>	3.6 Amps
<b>Geluidsniveau</b>	56 dBA
<b>Koelmiddel</b>	R290
<b>GWP index</b>	3
<b>Koelvermogen</b>	644 W
<b>Klimaat klasse</b>	5