

Blastchillers-freezers Crosswise Blastchiller-freezer 19,5 - 15 kg, 6x 1/1-40GN, R452a

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



727893 (RBF061)

Blastchiller-freezer 19,5-15
kg, 6x 1/1-40GN of 6x
600x400 mm, 230v-50hz-1N

Omschrijving

Product Nr.

Blastchiller-freezer voor 3x 1/1-65GN, 6x 1/1-40GN of 6x 600x400 mm bakkerijnorm platen. Blastchilling van 19,5 kg per 1,5 uur en blastfreezing van 15 kg per 4 uur. In- en uitwendig van roestvrijstaal AISI304, het achterpaneel en de bodemplaat zijn uitwendig van gegalvaniseerd staalplaat. Dubbelwandig en geïsoleerd met 60 mm polyurethaan met milieuvriendelijk cyclopentaan gasinjectie. Binnenzijde en bodemplaat met ronde hoeken. Het roestvrijstalen geleiderrek is uitneembaar. Kerntemperatuurmeter met automatische afslag, extra temperatuursensoren zijn optioneel mogelijk. Tiptoetsen en digitale aanduidingen voor functie, tijd, temperatuur of kerntemperatuur. Kerntemperatuurmeter of tijd klok besturing. Softchilling (0°C) of hardchilling (-20°C), voor losse of massieve producten, automatische overgang naar bewaar temperatuur (+3°C). Blastfreezing (-36°C), automatische overgang naar bewaar temperatuur (-18°C). Bij cycli uitgevoerd met de kerntemperatuurmeter wordt automatisch de resterende tijd aangegeven. Mogelijkheid voor programmeren van 2 programma's of 2 speciale schepijs programma's voor het invriezen van de ijsmix (-14/-16°C). Turbo cooling: continu programma op instelbare temperatuur voor non-stop terugkoelen. Alle HACCP informatie wordt opgeslagen: datum, tijd, cyclus, kerntemperatuur, bewaar temperatuur. HACCP alarmering en storingssignalering. Koelaggregaat met gecoate verdamper en automatische of handbediende heetgas ontdooiing. Koelmiddel R452a. Deur met greeplijst, randverwarming en verwisselbare magneetbandsluiting. Roestvrijstalen stelpoten. IP23 beschermd en waterdicht.

Uitvoering

- Blastchilling cyclus: 19,5 kg van 90°C naar +3°C in minder dan 1,5 uur.
- Soft chilling (lucht temperatuur van -2°C).
- Hard Chilling (lucht temperatuur van -20°C).
- Blastfreezing (lucht temperatuur van -36°C).
- Turbo koeling: non-stop koelen op een voor-ingestelde temperatuur; perfect voor een continu proces.
- Twee programmeerbare cycli (P1 en P2), maken het instellen van de tijd en de luchttemperatuur mogelijk. Deze programma's zijn zeer goed te gebruiken als speciale programma's voor roomijs (opstijven en op temperatuur houden).
- Uitgevoerd met 1-punts kerntemperatuur sensor.
- Een cyclus met de kerntemperatuurmeter maakt gebruik van ARTE (Algorithm for Remaining Time Estimation) voor aanduiding van de resterende programmatijd en een makkelijke planning van de werkzaamheden.
- De werking is gegarandeerd tot een omgeving temperatuur van +40°C.
- Automatische en handmatige ontdooiing.

Constructie

- De ventilator is gemonteerd op een scharnierend paneel voor makkelijk bereik van de verdamper voor reiniging.
- Geen water aansluitingen noodzakelijk.
- Condenswater kan via het riool worden afgevoerd, maar kan ook worden opgevangen in een optionele lekbak.
- Ingebouwd koelaggregaat.
- Uitneembare magneetband deursluiting met hygiënisch ontwerp.

Gebruikersinterface en Gegevensbeheer


- Het bedieningspaneel is voorzien van twee grote displays waarop tijd, kerntemperatuur, resterende tijd, alarm en service informatie wordt getoond.
- Alle informatie met betrekking tot de verschillende productie methoden wordt opgeslagen: datum, tijd, cyclus, kerntemperatuur, bewaar temperatuur, conform de HACCP eisen.

Duurzaamheid


- 60 mm polyurethaan isolatie met hoge dichtheid, HCFC en CFC vrij.
- Bewaar temperatuur van +3°C voor koelen en -36°C voor vriezen, automatisch geactiveerd aan het eind van elke cyclus, voor het besparen van energie en het vasthouden van de doel temperatuur (handmatige activatie is tevens mogelijk).

Goedkeuring

Front aanzicht

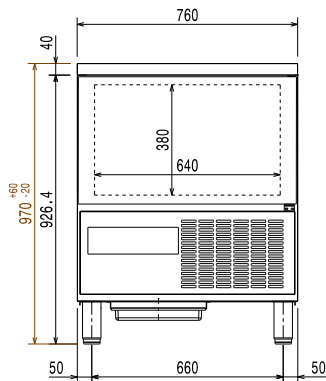


Zij aanzicht

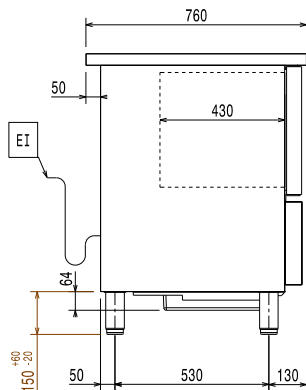

E1 = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

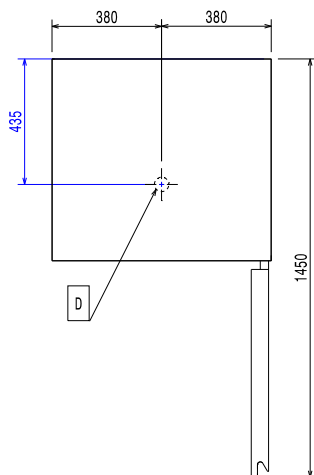

Elektra

Voltage	220-240 V/1 ph/50 Hz
727893 (RBF061)	
Elektrisch max. vermogen	1.58 kW
Ontdooi vermogen	2.58 kW
Stekker type	Kabel zonder stekker
Aansluiting vereist via een werkschakelaar of een wandcontactdoos met stekker.	

Water

Afvoer aansluiting	1,5"
--------------------	------

Opstelling

Vrije ruimte rondom de blastchiller	5 cm aan de zijkanten en de achterzijde
Zie de handleiding voor gedetailleerde informatie over de opstelling en aansluiting van de blastchiller.	

Capaciteit

Aantal Gastronorm bakken	6x 1/1-40
Aantal Bakkerijnorm platen	6x 600x400 mm
Bruto inhoud	115 liter

Algemene gegevens

Draairichting deur	Rechts draaiend
Externe afmetingen, lengte	760 mm
Externe afmetingen, breedte	760 mm
Externe afmetingen, diepte met geopende deur	1450 mm
Externe afmetingen, hoogte	970 mm
Interne afmetingen, lengte	640 mm
Interne afmetingen, breedte	430 mm
Interne afmetingen, hoogte	380 mm
Gewicht, netto	105 kg
Isolatedikte	60 mm
Koel-vries capaciteit per cyclus (UK regels)	19.5 kg - 15.2 kg
Aantal ophangpunten en onderlinge afstand	6; 50 mm
Waterdichtheid index	IP23

Overige gegevens

Ingebouwde compressor en koelunit	
Controle type	Elektronisch
Type condensorkoeling	Lucht

Productinformatie (EU Regelgeving Commissie 2015/1095)

Blastchilling cyclustijd (+65° C tot +10°C)	109 min
Capaciteit bij volledige belading (blastchilling)	30 kg
Blastfreezing cyclustijd (+65° C tot -18°C)	259 min
Capaciteit bij volledige belading (blastfreezing)	15 kg



Electrolux
PROFESSIONAL

Blastchillers-freezers Crosswise Blastchiller-freezer 19,5 - 15 kg, 6x 1/1-40GN, R452a

ISO certificaat

ISO standaard ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Duurzaamheid

Amperage	7.8 Amps
Geluidsniveau	64 dBA
Koelmiddel	R452A
GWP index	2141
Koelvermogen	1072 W
Energie verbruik per cyclus (blastchilling)	0.0991 kWh/kg
Energie verbruik per cyclus (blastfreezing)	0.3553 kWh/kg
Klimaat klasse	5

Meegeleverde accessoires

- 1 stuks 1-PUNTS KERNTemperatuur SENSOR voor blastchiller-freezer CW PNC 880213

Optionele accessoires

- 1-PUNTS KERNTemperatuur SENSOR PNC 880213 voor blastchiller-freezer CW ☐
- ROOSTER, bakkerijnorm 400x600 mm, rilsan PNC 880864 ☐
- 2 ROOSTERS 1/1GN, roestvrijstaal AISI304, opstaande beugels aan 2 korte en 1 lange zijde PNC 921101 ☐



Blastchillers-freezers Crosswise
Blastchiller-freezer 19,5 - 15 kg, 6x 1/1-40GN, R452a

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.01.21