

## Ecostore

### Koelkast 670 lt, glasdeur, +2/+10°C, R134a, R513a, remote

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



727953 (REX71GRR)

Koelkast, rechtsdraaiende  
glasdeur, koelmiddel R134a,  
R513a, R426a, remote,  
230v-50hz-1N

## Omschrijving

### Product Nr.

Glasdeur koelkast van 670 liter voor 2/1GN en 1/1GN met digitaal display. De koelkast in remote uitvoering, voor aansluiting op een extern aggregaat. Geventileerde koeling voor egale temperatuur. De elektronische besturing zorgt voor een goede temperatuur beheersing en een snelle terugkeer naar de juiste temperatuur na sluiten van de deur. Temperatuur +2/+10°C, bij +32°C omgevingstemperatuur, klimaatklasse 4. In- en uitwendig vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Uitwendige achterwand van gegalvaniseerd staal. 75 mm cyclopentaan isolatie voor een langdurige isolatie en 100% milieu bescherming. Inwendige achter- en zijwanden naadloos uit één stuk roestvrijstaal met ronde hoeken. Bodemplaat uit één stuk roestvrijstaal met ronde hoeken. Verstelbare U-vormige geleiders op afneembare geleidersteunen. Zelfsluitende glasdeur met dubbelwandig glas en slot, de draairichting is omkeerbaar. Uitneembare ballonvormige magneetband met 3-voudige kamer voor extra isolatie. IP21 waterdicht digitaal display voor weergave van de temperatuur en de alarmering in geval van foutieve temperatuur en de storingssignalering. Verdampers met afneembare 60 mm dikke isolatiekap, automatische ontdooiing en elektrische smeltwaterverdampers. Koelmiddel R134a, R513a of R426a. 3 rilsan roosters 2/1GN, 530x650 mm. Geplaatst op 4 stuks 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten.

## Uitvoering

- Rechtsdraaiende glasdeur.
- Digitaal display voor instelling en weergave van de temperatuur en de verlichting. HACCP controle met visuele alarmering.
- In hoogte verstelbare roestvrijstalen poten.
- Automatische ontdooiing.
- Grote netto inhoud, voor 2/1GN roosters of platen op U-vormige anti kantel geleiders.
- De capaciteit wordt gegarandeerd tot 32°C omgevingstemperatuur.
- Instelbaar van +2 °C tot +10 °C zodat diverse levensmiddelen op de juiste temperatuur bewaard kunnen worden.
- De kast is uitgevoerd met 75 mm cyclopentaan isolatie dikte, voor uitstekende en langdurige isolatie en 100% bescherming voor het milieu (thermische geleidbaarheid: 0,020 W/m\*K).
- De verdampers is buiten de kamer geplaatst, voor een grotere opslag capaciteit.
- De geleidersteunen hebben een groot aantal ophangposities voor de geleiders met roosters, zodat een hogere netto capaciteit ontstaat voor een optimale belading.
- De verdampers heeft een 60 mm dikke isolatiekap, die met één handeling eenvoudig te verwijderen is voor onderhoud.
- De roosters met rilsan coating hebben een lange levensduur.
- De optimale lucht circulatie van achter naar voren geeft een egale temperatuur verdeling en goede koeling onder alle omstandigheden.
- Led verlichting bij de deur geeft een egale verlichting in de kastruimte.
- Connectiviteitsklaar voor real time data toegang op aangesloten apparaten voor op afstand te regelen data (optionele accessoire nodig).

## Goedkeuring

## Constructie

- Koelmiddel R134a.
- Aansluiting op een extern koelaggregaat.
- Inwendige bodemplaat uit één stuk roestvrijstaal, met afgeronde hoeken.
- Afsluitbare deur.
- Vervaardigd van de hoogste kwaliteit roestvrijstaal AISI304.
- Eenvoudige reiniging door de afgeronde hoeken en de uitneembare geleiders en geleidersteunen.
- De belangrijkste componenten zijn goed bereikbaar voor makkelijk onderhoud.
- De roestvrijstalen geleiders en geleidersteunen zijn zonder gereedschap te demonteren.
- Uitwendige bodemplaat met anti corrosie laag voorkomt schade door agressieve vloer schoonmaak middelen.
- De zelfsluitende deuren kunnen tot 180° geopend worden.

## Duurzaamheid





- CFC en HCFC vrije cyclopentaan isolatie.
- Bij openen van de deur stopt de ventilator, zodat geen koude lucht weggeblazen wordt en energie bespaard wordt.
- Zonder gereedschap uitneembare ballonvormige magneetbandsluiting met drie luchtkamers voor eenvoudig schoonmaken, betere isolatie en minder energieverbruik.

## Meegeleverde accessoires


- 3 stuks RILSAN ROOSTER 2/1GN met RVS GELEIDERS, voor Ecostore koel-vriescasten PNC 881020

## Optionele accessoires

- REMOTE KOELAGGREGAAT, voor ecostore HP koelwerkbank en 670 liter Ecostore koelkast, -2/+10°C, luchtgekoeld, koelmiddel R134a PNC 880231
- 2 GELEIDERS, roestvrijstaal, voor Ecostore marine koel-vriescasten PNC 880242
- 8 KUNSTSTOF CONTAINERS 1/1-160GN, met GEPERFOREERDE INLEGBODEMS, voor onder andere vis PNC 880243
- KOPPELSTRIP voor 670 lt en 1430 lt Ecostore kasten op stelpten PNC 880248
- VOETPEDAAL voor handenvrij openen van de deur, voor 1-deurs Ecostore en Prostore koel- en vriescasten PNC 880324
- KUNSTSTOF 1/1-150GN CONTAINER met geperforeerde inlegbodem PNC 880705
- BAKKERIJNORMREK met verstelbare geleiders voor 10 platen 400x600 mm, voor Ecostore koel-vriescasten PNC 881003
- RILSAN ROOSTER 2/1GN, voor Ecostore koel-vriescasten PNC 881004
- RVS ROOSTER 2/1GN, voor Ecostore koel-vriescasten PNC 881016
- RVS ROOSTER 2/1GN met RVS GELEIDERS, voor Ecostore koel-vriescasten PNC 881018
- RVS VLEESRAIL met 4 S-haken, voor 2/1GN Ecostore koel-vriescasten PNC 881019
- RILSAN ROOSTER 2/1GN met RVS GELEIDERS, voor Ecostore koel-vriescasten PNC 881020
- 2 GELEIDERS, roestvrijstaal, voor Ecostore koel-vriescasten PNC 881021
- KUNSTSTOF CONTAINER 2/1-200GN met RVS DEKSEL en RVS GELEIDERS, voor Ecostore koel-vriescasten PNC 881039
- RVS GEPERFOREERD SCHAP 2/1GN, voor Ecostore koel-vriescasten PNC 881042
- RILSAN DRAADMAND 1/1-150GN, voor Ecostore koel-vriescasten PNC 881043
- RILSAN DRAADMAND 2/1-150GN met RVS GELEIDERS, voor Ecostore koel-vriescasten PNC 881047
- ECOSTORE GLASDEUR BESCHERMSET PNC 881163

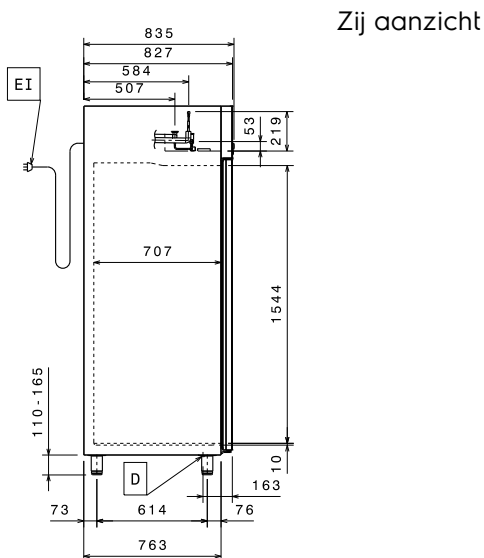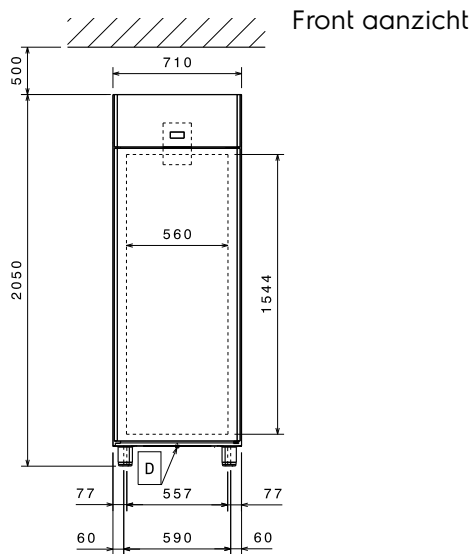

EI = Elektrische aansluiting  
 RI = Remote koeling aansluiting  
 RO = Remote aansluiting

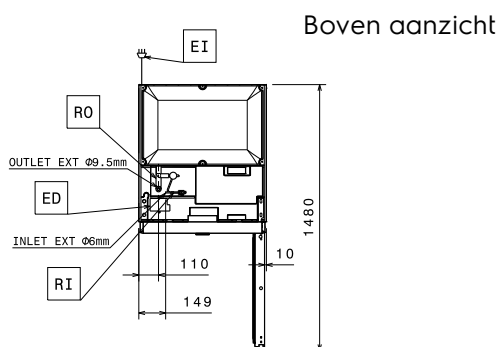

### Elektra

|                                 |                   |                         |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Voltage</b>                  | 727953 (REX71GRR) | 220-240 V/1 ph/50/60 Hz |
| <b>Elektrisch max. vermogen</b> |                   | 0.12 kW                 |
| <b>Stekker type</b>             |                   | CE-SCHUKO               |

### Algemene gegevens

|                                                     |                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Bruto inhoud</b>                                 | 670 lt                          |
| <b>Netto inhoud</b>                                 | 503 lt                          |
| <b>Aantal deuren</b>                                | 1                               |
| <b>Draairichting deur</b>                           | Rechts draaiend                 |
| <b>Externe afmetingen, lengte</b>                   | 710 mm                          |
| <b>Externe afmetingen, breedte</b>                  | 835 mm                          |
| <b>Externe afmetingen, diepte met geopende deur</b> | 1480 mm                         |
| <b>Externe afmetingen, hoogte</b>                   | 2050 mm                         |
| <b>Interne afmetingen, lengte</b>                   | 560 mm                          |
| <b>Interne afmetingen, breedte</b>                  | 707 mm                          |
| <b>Interne afmetingen, hoogte</b>                   | 1544 mm                         |
| <b>Gewicht, netto</b>                               | 102 kg                          |
| <b>Aantal en type meegeleverde roosters</b>         | 3 - GN 2/1                      |
| <b>Extern materiaal</b>                             | Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304) |
| <b>Intern materiaal</b>                             | Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304) |
| <b>Aantal ophangpunten en onderlinge afstand</b>    | 44; 30 mm                       |
| <b>Waterdichtheid index</b>                         | IPX1                            |
| <b>Klimaat klasse</b>                               | 4                               |

### Overige gegevens

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>Controle type</b>               | Digitaal          |
| <b>Temperatuur, minimaal</b>       | 2 °C              |
| <b>Temperatuur, maximaal</b>       | 10 °C             |
| <b>Koelmiddel</b>                  | R134a;R513A;R426A |
| <b>GWP index</b>                   | 1300; 573; 1508   |
| <b>Aanbevolen koelvermogen*</b>    | 320 W             |
| <b>Bij verdampings temperatuur</b> | -10 °C            |
| <b>Bij condensatie temperatuur</b> | 55 °C             |
| <b>Max. omgevings temperatuur</b>  | 32 °C             |
| <b>Remote afvoer aansluiting</b>   | 9.5 mm            |
| <b>Remote toevoer aansluiting</b>  | 6 mm              |

Koelvermogen berekend met een leidinglengte van maximaal 15 meter (zonder bochten)

\*Let op:

### Duurzaamheid

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>Amperage</b> | 0.5 Amps |
|-----------------|----------|