

## 400 Line

### Vrieskast 400 lt, -24/-15°C, roestvrijstaal, Marine 60hz, R404a

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_

**730102 (R04FSF4M)**Vrieskast, roestvrijstaal,  
rechtsdraaiende deur,  
koelmiddel R404a,  
220v-60hz-1

### Omschrijving

#### Product Nr.

Marine vrieskast van 400 liter met 4 vaste roosters 600x400 mm. Koeling met aggregaat en vier verdampersroosters. Temperatuur -24/-15°C, bij +38°C omgevingstemperatuur, klimaatklasse 4. Deur, zijpanelen en bovenzijde uitwendig van roestvrijstaal AISI430, achterwand en bodemplaat uitwendig van gegalvaniseerd staal, inwendig van slagvast polystyreen. Dubbelwandig en geïsoleerd met 45 mm CFK vrije polyurethaanschuim met milieuvriendelijk cyclopentaan gasinjectie. De binnenzijde met ronde hoeken en naadloos ingeperste geleiders, voor eenvoudig schoonmaken. Deur met geïntegreerde handgreep, slot en uitneembare magneetbandsluiting, de draairichting van de deur is omkeerbaar, verwarmd deurframe. IP65 waterbestendig bedieningspaneel met tiptoetsen en digitaal display met grote aanduidingen. Temperatuur alarm en storingssignalering met symbolen op de display. Handmatige ontdooiing met opvangbak voor het smeltwater. Koelmiddel R404a. Geplaatst op 4 marine stelpoten met flens, 100 mm hoog.

Goedkeuring: \_\_\_\_\_

### Uitvoering

- Digitaal bedieningspaneel waarmee de interne temperatuur gemakkelijk en precies is in te stellen.
- De geleiders zijn ingeperst en één geheel met de zijwanden voor makkelijke reiniging.
- CFC en HCFC vrij (ecologisch koelmiddel R404a, gas in isolatie: cyclopentaan).
- De gehele binnenzijde van de kast is van steevast wit thermoform polystyreen, rondom met afgeronde hoeken.
- Zeer stille werking.
- Geen naden zodat vuilophoping voorkomen wordt.
- Eenvoudig koelsysteem gemakkelijk bereikbaar vanaf de achterzijde van de unit.
- Geschikt voor een omgevingstemperatuur tot 38 °C.
- Connectiviteitsklaar: real time data toegang tot gelinkte apparaten van op afstand (optionele accessoire nodig).


### Constructie

- Ontwikkeld en geproduceerd in een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerde fabriek.
- Alle modellen in deze serie zijn afgewerkt met hoogwaardige materialen voor een hoge duurzaamheid.


### Optionele accessoires

- SET VAN 4 ZWENKWIELEN, 2 PNC 880348   
MET REM, voor 400 liter koel-  
vrieskasten
- PVC CONTAINER MET PNC 881072   
GEPERFOREERDE INLEGBODEM  
voor 400 liter koelkasten

Front aanzicht

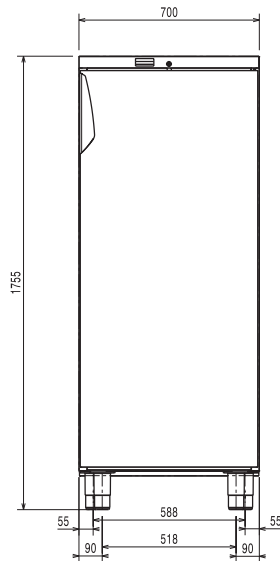


Zij aanzicht

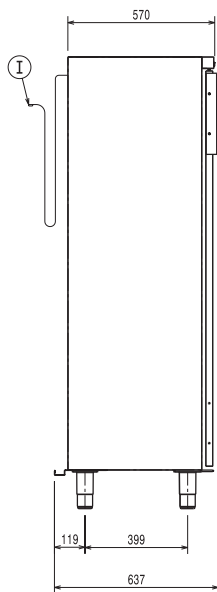

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

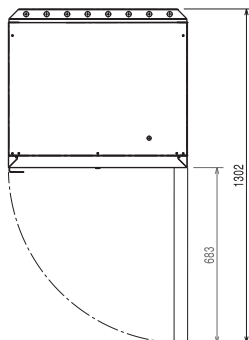
**Elektra**

<b>Voltage</b>	730102 (R04FSF4M)	220-230 V/1 ph/60 Hz
<b>Elektrisch max. vermogen</b>		0.48 kW
<b>Amperage</b>		4.7 Amps
<b>Stekker type</b>		CE-SCHUKO
<b>Energieverbruik, min, max</b>		0 - 8.1 kW/h

**Algemene gegevens**

<b>Netto Inhoud</b>	265 lt
<b>Bruto Inhoud</b>	400 lt
<b>Aantal deuren</b>	1
<b>Draairichting deur</b>	Rechts draaiend
<b>Externe afmetingen, lengte</b>	700 mm
<b>Externe afmetingen, breedte</b>	620 mm
<b>Externe afmetingen, hoogte</b>	1755 mm
<b>Interne afmetingen, breedte</b>	610 mm
<b>Interne afmetingen, diepte</b>	435 mm
<b>Interne afmetingen, hoogte</b>	1450 mm
<b>Gewicht, netto</b>	77 kg
<b>Geluidsniveau</b>	56 dBA
<b>Extern materiaal</b>	Roestvrijstaal AISI430 - DIN 1.4016
<b>Intern materiaal</b>	Polystyreen
<b>Extern deurmateriaal</b>	Roestvrijstaal AISI430 - DIN 1.4016
<b>Waterdichtheid index</b>	IPX1

**Overige gegevens**

<b>Controle type</b>	Digitaal
<b>Koelmiddel</b>	R404A
<b>GWP index</b>	3260
<b>Koelvermogen</b>	712 W
<b>Temperatuur, minimaal</b>	-24 °C
<b>Temperatuur, maximaal</b>	-15 °C
<b>Werking</b>	Statisch
<b>Ontdooi type</b>	Handmatig
<b>Isolatie</b>	45 mm (Cyclopentaan)
<b>Klimaat klasse</b>	4