

## Schilferijsmachines

### Schilferijsmachine 280 kg, 200 kg bunker, luchtgekoeld

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_

**730210 (IFG280AB20)**280 kg per 24 uur, bunker  
200 kg, luchtgekoeld,  
230v-50hz-1N

### Omschrijving

#### Product Nr.

Modulaire schilferijsmachine met luchtgekoeld aggregaat en een 200 kg opslagbunker. De machine produceert nat schilferijs, wat toegepast kan worden voor uitstalling van vis, verse groente of fruit en koude schotels bij een uitgiftebuffet, of voor flessenkoelers.

De opgegeven capaciteit geldt bij 21°C omgeving temperatuur en 15°C watertemperatuur. Maximale omgeving temperatuur van 43°C.

De schilferijsmachine uitwendig van roestvrijstaal AISI304. Productie door middel van een schroefstelsel in een cilindervormige verdamer. Automatische stop van de ijsproductie bij volle opslagbunker en automatische start bij uitnemen van schilferijs. Koelmiddel R452a. Geïsoleerde opslagbunker met ruime frontklep, uitwendig van roestvrijstaal AISI304, inwendig van kunststof. Geplaatst op 100 mm hoge stelpoten.

### Uitvoering


- Conform de CE veiligheidseisen.
- ABS interieur geschikt voor voedsel.
- Volledig automatische werking.
- Afvoer door middel van zwaartekracht.
- De aangegeven capaciteit is bij een omgeving temperatuur van 21°C en een water temperatuur van 15°C.
- Koelaggregaat met luchtkoeling.
- Inclusief voorraadbunker.
- De methode van ijsproductie (verdringingssysteem) geeft compact en hygiënisch schilferijs dat niet snel smelt.

### Constructie


- Inclusief aansluitkabel met schuko stekker.
- Uitwendig van roestvrijstaal AISI304.
- Wordt geleverd met flexibele watertoevoer en afvoer slangen.
- De roestvrijstalen sproeiarmen zijn uitneembaar zonder gebruik van gereedschap.
- De poten zijn verstelbaar van 110 tot 150 mm.
- Milieuvriendelijk koelmiddel R452a.

### Goedkeuring

Front aanzicht

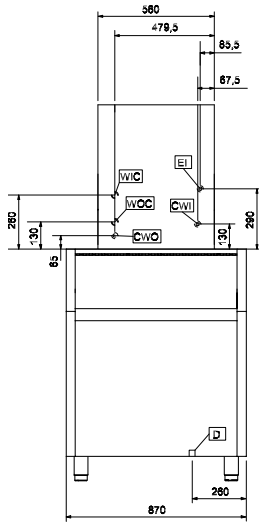


Zij aanzicht

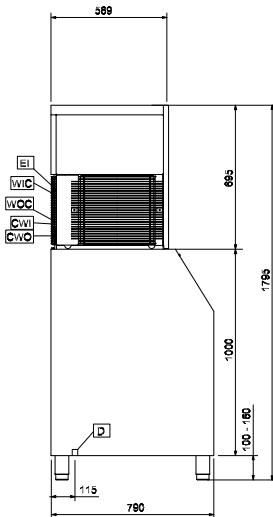

CWI = Koud water invoer 1  
 D = Afvoer  
 EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht



Doc No : ID730210  
 ID730211

#### Elektra

Voltage	730210 (IFG280AB20)	220-240 V/1N ph/50 Hz
Elektrisch max. vermogen		1.05 kW
Stekker type		CE-Schuko

#### Water

Afvoer aansluiting	24mm
Water toevoer leiding, koud/warm	3/4"
Waterdruk	1 - 6 bar
Water verbruik	1 liter/kg

#### Capaciteit

Opslagbunker	200 kg
--------------	--------

#### Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	870 mm
Externe afmetingen, breedte	790 mm
Externe afmetingen, hoogte	1795 mm
Gewicht, netto	157 kg
Productie	280 kg/24 uur

#### Overige gegevens

GWP index	2141
-----------	------

#### ISO certificaat

ISO standaard	52
---------------	----

#### Duurzaamheid

Geluidsniveau	
Koelmiddel	R452A