

Schilferijsmachines

Schilferijsmachine 510 kg, 350 kg bunker, watergekoeld

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____

**730213 (IFG510WB35)**510 kg per 24 uur, bunker
350 kg, watergekoeld,
230v-50hz-1N

Omschrijving

Product Nr.

Modulaire schilferijsmachine met watergekoeld aggregaat en een 350 kg opslagbunker. De machine produceert nat schilferijs, wat toegepast kan worden voor uitstalling van vis, verse groente of fruit en koude schotels bij een uitgiftebuffet, of voor flessenkoelers.

De opgegeven capaciteit geldt bij 21°C omgeving temperatuur en 15°C watertemperatuur. Maximale omgeving temperatuur van 43°C.

De schilferijsmachine uitwendig van roestvrijstaal AISI304. Productie door middel van een schroefstelsel in een cilindervormige verdamer. Automatische stop van de ijsproductie bij volle opslagbunker en automatische start bij uitnemen van schilferijs. Koelmiddel R452a. Geïsoleerde opslagbunker met ruime frontklep, uitwendig van roestvrijstaal AISI304, inwendig van kunststof. Geplaatst op 100 mm hoge stelpoten.

Uitvoering


- Conform de CE veiligheidseisen.
- ABS interieur geschikt voor voedsel.
- Volledig automatische werking.
- Afvoer door middel van zwaartekracht.
- De aangegeven capaciteit is bij een omgeving temperatuur van 21°C en een water temperatuur van 15°C.
- Koelaggregaat met waterkoeling.
- Inclusief voorraadbunker.
- De methode van ijsproductie (verdringingssysteem) geeft compact en hygiënisch schilferijs dat niet snel smelt.

Constructie


- Inclusief aansluitkabel met schuko stekker.
- Uitwendig van roestvrijstaal AISI304.
- Wordt geleverd met flexibele watertoevoer en afvoer slangen.
- De roestvrijstalen sproeiarmen zijn uitneembaar zonder gebruik van gereedschap.
- De poten zijn verstelbaar van 110 tot 150 mm.
- Milieuvriendelijk koelmiddel R452a.

Goedkeuring

Front aanzicht

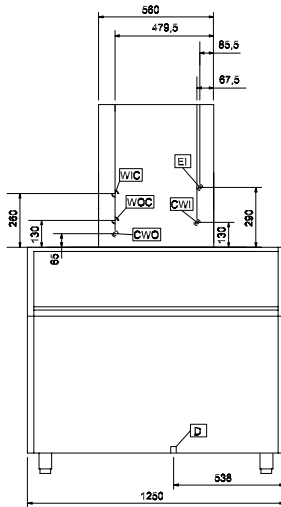


Zij aanzicht

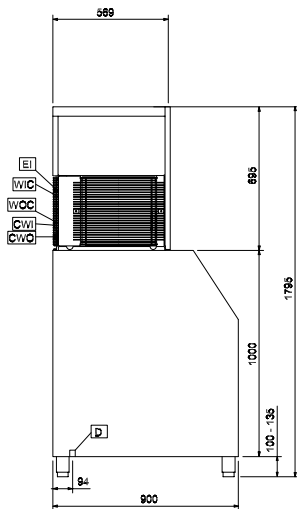

CWI = Koud water invoer 1 WOC = Koel water afvoer
 D = Afvoer
 EI = Elektrische aansluiting
 WIC = Koel water invoer

Boven aanzicht



Doc No : ID730212
 ID730213

Elektra

Voltage	730213 (IFG510WB35)	200-240 V/1N ph/50 Hz
Elektrisch max. vermogen		1.7 kW
Stekker type		CE-Schuko

Water

Afvoer aansluiting		24mm
Water toevoer leiding, koud/warm		3/4"
Waterdruk		1 - 6 bar
Water verbruik		5,8 liter/kg

Capaciteit

Opslagbunker		350 kg
---------------------	--	--------

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte		1250 mm
Externe afmetingen, breedte		900 mm
Externe afmetingen, hoogte		1795 mm
Gewicht, netto		207 kg
Productie		510 kg/24 uur

Overige gegevens

GWP index		2141
------------------	--	------

ISO certificaat

ISO standaard		52
----------------------	--	----

Duurzaamheid

Geluidsniveau		
Koelmiddel		R452A