

Ijsblokjesmachines

Ijsblokjesmachine 33 kg, massieve ijsblokjes 18 g, 16 kg bunker, watergekoeld, 60hz

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



730585 (RIMC41SWM)

33 kg per 24 uur, bunker 16
kg, watergekoeld,
230v-60hz-1N

Omschrijving

Product Nr.

Ijsblokjesmachine met watergekoeld aggregaat. De machine produceert massieve ijsblokjes van 18 gram, 36x32x33 mm, welke minder snel smelten en het te koelen drankje minder verdunnen. Ingebouwde opslagbunker voor 16 kg, circa 950 ijsblokjes. De opgegeven capaciteit geldt bij 21°C omgevingstemperatuur en 15°C watertemperatuur.

Productie door middel van een sproeiarsysteem. Roestvrijstalen sproeiarmen, demontabel voor reiniging. De speciale vorm van de sproeikoppen voorkomt kalkafzetting. Automatische stop van de ijsproductie bij volle opslagbunker, en automatische start bij uitnemen van ijsblokjes. Omkasting van roestvrijstaal AISI304 met ABS kunststof frontklep en voorraadbunker. Koelmiddel R452a. Geplaatst op 4 stelpoten.


Uitvoering

- Conform de CE veiligheidseisen.
- Volledig automatische werking.
- Werking bij een breed temperatuurbereik.
- Afvoer door middel van zwaartekracht.
- De aangegeven capaciteit is bij een omgeving temperatuur van 21°C en een water temperatuur van 15°C.
- Het waterverbruik en de productiviteit is berekend bij 15°C water temperatuur en 21°C omgeving temperatuur.
- Koelaggregaat met waterkoeling.
- De ijsblokjes productie methode (met sproeilagen) geeft kristallijne, compacte en hygiënische ijsblokjes die niet snel smelten.
- Conisch ijsblokje met licht ingedrukte zijcanten.
- Ingebouwde voorraadbunker.
- De compacte afmetingen van de ijsblokjesmachine maakt deze geschikt voor elke locatie, met name bij beperkte ruimte.

Constructie

- Inclusief aansluitkabel met schuko stekker.
- Uitwendig van roestvrijstaal AISI304.
- De roestvrijstalen sproeiarmen zijn uitneembaar zonder gebruik van gereedschap.
- De roestvrijstalen sproeikoppen zijn eenvoudig uitneembaar, geven een goede doorstroming en voorkomen kalkaanslag.
- De ingebouwde ijsblokjes bunker is van ABS kunststof.
- De poten zijn verstelbaar van 110 tot 150 mm.
- Betrouwbaarheid is gewaarborgd door de kwaliteit van de gebruikte materialen (kunststof frontklep, bovenblad en zijpanelen van roestvrijstaal AISI304) en de uitgekiende productiemethode.
- Milieuvriendelijk koelmiddel R452a.

Goedkeuring

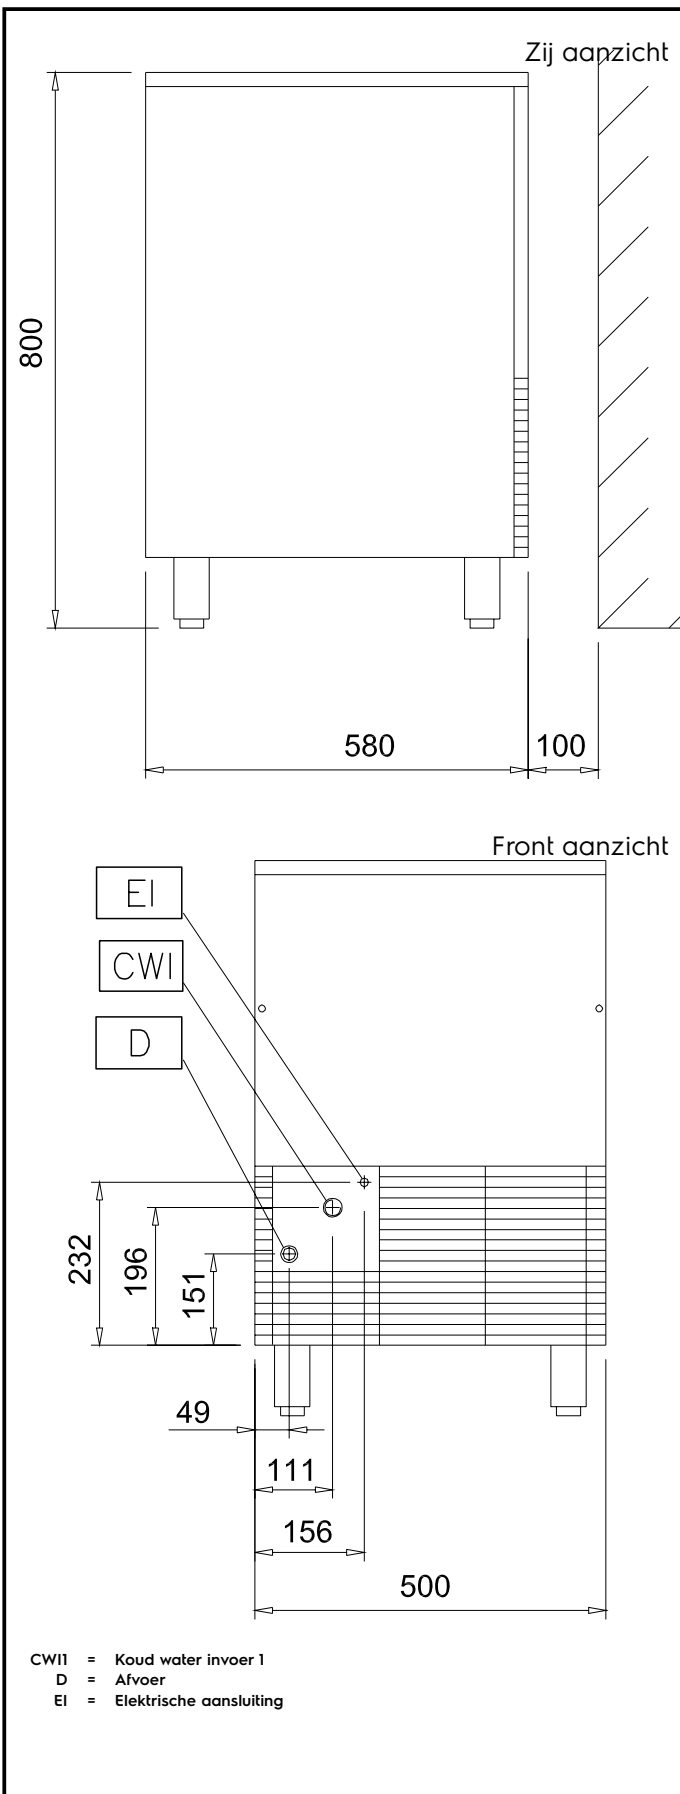

Elektra

Voltage	
730585 (RIMC41SWM)	230 V/1N ph/60 Hz
Elektrisch max. vermogen	0.37 kW
Stekker type	CE-Schuko

Water

Afvoer aansluiting	24mm
Water toevoer leiding, koud/warm	3/4"
Waterdruk	1 - 6 bar
Water verbruik	13 liter/kg

Capaciteit

Opslagbunker	16 kg
---------------------	-------

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	500 mm
Externe afmetingen, breedte	580 mm
Externe afmetingen, hoogte	800 mm
Gewicht, netto	48 kg
Productie	33 kg/24 uur
Type ijsblokjes	Ijsblokjes 18 g

Overige gegevens

GWP index	2141
------------------	------

ISO certificaat

ISO standaard	52
----------------------	----

Duurzaamheid

Geluidsniveau	55,6 dBA
Koelmiddel	R452A