

400 Line

Wijnkoelkast 400 lt, +4/+19°C, zwart, glasdeur, rilsan roosters, R134a

ARTIKEL _____
MODEL _____
NAAM _____
SIS _____
AIA _____



730900 (R04P6SRB)

Wijnkoelkast, zwart, rechtsdraaiende rookglasdeur, rilsan roosters, koelmiddel R134a, 230v-50hz-1N

Omschrijving

Product Nr.

Glasdeur wijnkoelkast van 400 liter voor roosters 600x400 mm. Statische koeling met aggregaat met plaatverdamer en speciale voorzieningen voor een inwendige temperatuur verdeling in 5 zones, met de juiste bewaar temperaturen. Opslagcapaciteit van 114 flessen (0,75 lt) staand of 211 flessen (0,75 lt) liggend (maximale capaciteit met extra roosters). Temperatuur +4/+19°C, bij +43°C omgevingstemperatuur, klimaatklasse 5. Temperatuurverdeling: +16/+19°C boven, +13/+15°C midden boven, +10/+12°C midden, +7/+9°C midden onder, +4/+7°C onder. Zijpanelen en bovenzijde uitwendig van zwart gespoten staalplaat, achterwand en bodemplaat uitwendig van gegalvaniseerd staal, inwendig van slagvast polystyreen. Dubbelwandig en geïsoleerd met 45 mm CFK vrije polyurethaanschuim met milieuvriendelijk cyclopentaan gasinjection. De binnenzijde met ronde hoeken en naadloos ingeperste geleiders, voor eenvoudig schoonmaken. Deur met dubbele ruit met rookglas, geïntegreerde handgreep, slot en uitneembare magneetbandsluiting, de draairichting is omkeerbaar. Neon verlichting. De temperatuurverdeling wordt bereikt door een deels geperforeerde roestvrijstalen afdekplaat voor de verdamer en een verwarmingselement boven in de kast. Temperatuur aanduidingen in de kast voor de diverse zones. Bedieningspaneel met aan/uit toets, verlichting schakelaar, knop voor temperatuur instelling. Aggregaat met automatische ontdooiing en smeltwater verdamping door middel van de compressorwarmte. Koelmiddel R134a. 3 geplastificeerde roosters 600x400 mm en 1 geplastificeerd bodemrooster 600x285 mm. Geplaatst op 4 stelvoeten.

Goedkeuring: _____

Uitvoering

- De geleiders zijn ingeperst en één geheel met de zijwanden voor makkelijke reiniging.
- Stekkerklare aansluiting op een 1 fase 230V, 50 hertz wandcontactdoos.
- De gehele binnenzijde van de kast is van stoorvast wit thermoform polystyreen, rondom met afgeronde hoeken.
- Geen naden zodat vuilophoping voorkomen wordt.
- Eenvoudig koelsysteem gemakkelijk bereikbaar vanaf de achterzijde van de unit.
- Zeer stille werking: geluidsniveau minder dan 55 dB (A).
- Aantrekkelijke presentatie vanwege de glasdeur en de verlichting.
- Verschillende temperatuurzones in de koelkast voor opslag van verschillende wijnen.
- Geschikt voor een omgevingstemperatuur tot 32°C.
- Uitgevoerd met een plaatverdamer tegen de binnen achterwand en uitgevoerd met een speciale thermostaat om ijsvorming te voorkomen.

Constructie

- Ontwikkeld en geproduceerd in een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerde fabriek.
- Alle modellen in deze serie zijn afgewerkt met hoogwaardige materialen voor een hoge duurzaamheid.
- CFC en HCFC vrij (ecologisch koelmiddel R134a, cyclopentaan gas in isolatie).


Meegeleverde accessoires

- 1 stuks 3 RILSAN ROOSTERS voor PNC 880131 400 liter wijnkoelkast, 6 flessen per rooster


Optionele accessoires

- 3 RILSAN ROOSTERS voor 400 liter wijnkoelkast, 6 flessen per rooster PNC 880131
- 3 HOUTEN ROOSTERS voor 400 liter wijnkoelkast, 6 flessen per rooster PNC 880187

Front aanzicht

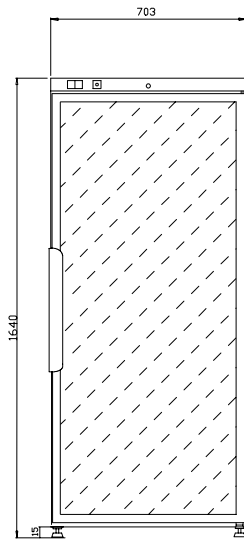


Zij aanzicht

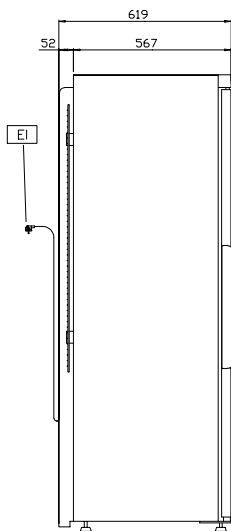

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

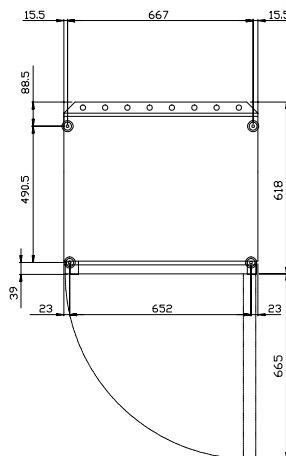
Elektra

Voltage	730900 (R04P6SRB)	220-240 V/1 ph/50 Hz
Elektrisch max. vermogen		0.17 kW
Amperage		1.5 Amps
Stekker type		CE-SCHUKO

Algemene gegevens

Bruto Inhoud		400 lt
Aantal deuren		1
Draairichting deur		Rechts draaiend
Externe afmetingen, lengte		700 mm
Externe afmetingen, breedte		620 mm
Externe afmetingen, hoogte		1640 mm
Interne afmetingen, breedte		610 mm
Interne afmetingen, diepte		435 mm
Interne afmetingen, hoogte		1450 mm
Gewicht, netto		89 kg
Geluidsniveau		<55 dBA
Aantal en type meegeleverde roosters		3 - 600x400
Extern materiaal		Gespoten staal
Intern materiaal		Polystyreen
Waterdichtheid index		IP20
Binnenverlichting		Neon

Overige gegevens

Controle type		Mechanisch
Koelmiddel		R134a
GWP index		1300
Koelvermogen		156 W
Min% / Max% Interne luchtvochtigheid		70/70
Temperatuur, minimaal		4 °C
Temperatuur, maximaal		19 °C
Werking		Statisch
Isolatie		45 mm (Cyclopentaan)
Klimaat klasse		5