

## Koel- en vrieskasten Wijnkoelkast 400 lt, +4/+19°C, zwart, glasdeur, houten roosters, R134a

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_

**730901 (R04P6SWB)**Wijnkoelkast, zwart,  
rechtsdraaiende  
rookglasdeur, houten  
wijnflesrekken, koelmiddel  
R134a, 230v-50hz-1N

### Omschrijving

#### Product Nr.

Glasdeur wijnkoelkast van 400 liter voor roosters 600x400 mm. Statische koeling met aggregaat met plaatverdamer en speciale voorzieningen voor een inwendige temperatuur verdeling in 5 zones, met de juiste bewaar temperaturen. Opslagcapaciteit van 114 flessen (0,75 lt) staand of 211 flessen (0,75 lt) liggend (maximale capaciteit met extra roosters). Temperatuur +4/+19°C, bij +43°C omgevingstemperatuur, klimaatklasse 5. Temperatuurverdeling: +16/+19°C boven, +13/+15°C midden boven, +10/+12°C midden, +7/+9°C midden onder, +4/+7°C onder. Zijpanelen en bovenzijde uitwendig van zwart gespoten staalplaat, achterwand en bodemplaat uitwendig van gegalvaniseerd staal, inwendig van slagvast polystyreen. Dubbelwandig en geïsoleerd met 45 mm CFK vrije polyurethaanschuim met milieuvriendelijk cyclopentaan gasinjectie. De binnenzijde met ronde hoeken en naadloos ingeperste geleiders, voor eenvoudig schoonmaken. Deur met dubbele ruit met rookglas, geïntegreerde handgreep, slot en uitneembare magneetbandsluiting, de draairichting is omkeerbaar. Neon verlichting. De temperatuurverdeling wordt bereikt door een deels geperforeerde roestvrijstalen afdekplaat voor de verdamer en een verwarmingselement boven in de kast. Temperatuur aanduidingen in de kast voor de diverse zones. Bedieningspaneel met aan/uit toets, verlichting schakelaar, knop voor temperatuur instelling. Aggregaat met automatische ontdooiing en smeltwater verdamping door middel van de compressorwarmte. Koelmiddel R134a. 3 houten wijnrekken 600x290 mm en 1 geplastificeerd bodemrooster 600x285 mm. Geplaatst op 4 stelvoeten.

Goedkeuring: \_\_\_\_\_

### Uitvoering

- De geleiders zijn ingeperst en één geheel met de zijwanden voor makkelijke reiniging.
- Stekkerklare aansluiting op een 1 fase 230V, 50 hertz wandcontactdoos.
- De gehele binnenzijde van de kast is van stoorvast wit thermoform polystyreen, rondom met afgeronde hoeken.
- Geen naden zodat vuilophoping voorkomen wordt.
- Eenvoudig koelsysteem gemakkelijk bereikbaar vanaf de achterzijde van de unit.
- Zeer stille werking: geluidsniveau minder dan 55 dB (A).
- Aantrekkelijke presentatie vanwege de glasdeur en de verlichting.
- Verschillende temperatuurzones in de koelkast voor opslag van verschillende wijnen.
- Geschikt voor een omgevingstemperatuur tot 32°C.
- Uitgevoerd met een plaatverdamer tegen de binnen achterwand en uitgevoerd met een speciale thermostaat om ijsvorming te voorkomen.

### Constructie

- Ontwikkeld en geproduceerd in een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerde fabriek.
- Alle modellen in deze serie zijn afgewerkt met hoogwaardige materialen voor een hoge duurzaamheid.
- CFC en HCFC vrij (ecologisch koelmiddel R134a, cyclopentaan gas in isolatie).


### Meegeleverde accessoires

- 1 stuks 3 HOUTEN ROOSTERS PNC 880187 voor 400 liter wijnkoelkast, 6 flessen per rooster


### Optionele accessoires

- 3 RILSAN ROOSTERS voor 400 liter wijnkoelkast, 6 flessen per rooster PNC 880131

Front aanzicht

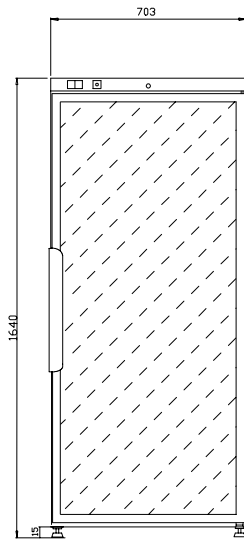


Zij aanzicht

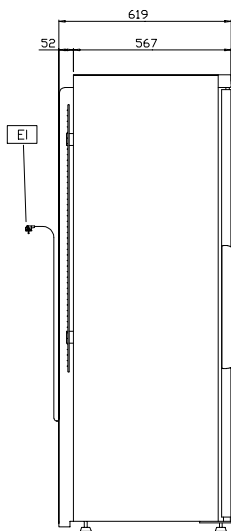

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

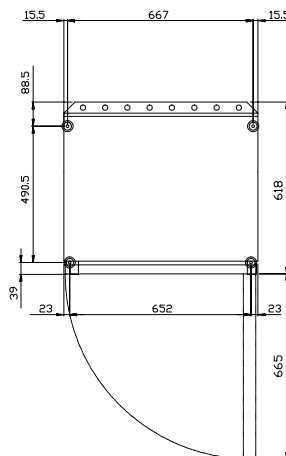

#### Elektra

<b>Voltage</b>	730901 (R04P6SWB)	220-240 V/1 ph/50 Hz
<b>Elektrisch max. vermogen</b>		0.17 kW
<b>Amperage</b>		1.5 Amps
<b>Stekker type</b>		CE-SCHUKO

#### Algemene gegevens

<b>Bruto Inhoud</b>		400 lt
<b>Aantal deuren</b>		1
<b>Draairichting deur</b>		Rechts draaiend
<b>Externe afmetingen, lengte</b>		700 mm
<b>Externe afmetingen, breedte</b>		620 mm
<b>Externe afmetingen, hoogte</b>		1640 mm
<b>Interne afmetingen, breedte</b>		610 mm
<b>Interne afmetingen, diepte</b>		435 mm
<b>Interne afmetingen, hoogte</b>		1450 mm
<b>Gewicht, netto</b>		89 kg
<b>Geluidsniveau</b>		<55 dBA
<b>Aantal en type meegeleverde roosters</b>		3 - 600x400
<b>Extern materiaal</b>		Gespoten staal
<b>Intern materiaal</b>		Polystyreen
<b>Waterdichtheid index</b>		IP20
<b>Binnenverlichting</b>		Neon

#### Overige gegevens

<b>Controle type</b>		Mechanisch
<b>Koelmiddel</b>		R134a
<b>GWP index</b>		1300
<b>Koelvermogen</b>		156 W
<b>Min% / Max% Interne luchtvochtigheid</b>		70/70
<b>Temperatuur, minimaal</b>		4 °C
<b>Temperatuur, maximaal</b>		19 °C
<b>Werking</b>		Statisch
<b>Isolatie</b>		45 mm (Cyclopentaan)
<b>Klimaat klasse</b>		5