

**Modulaire bereidingsapparatuur  
900XP Bakplaat HP, 4 zones, glad,  
krasbestendig chroom, topmodel, gas**

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_

**391406 (E911KAAOMIA)**GAS BAKPLAAT HP, 4 zones,  
glad, horizontaal,  
krasbestendig  
NitroChroom3,  
thermostatisch

## Omschrijving

### Product Nr.

- \* Gas verwarmde HP bakplaat 1194x610x20 mm, glad, in vier zones regelbaar, topmodel zonder onderbouw
- \* De stalen bakplaat is in horizontale positie geplaatst, voor bakken in vet of olie
- \* De krasbestendige NitroChrome3 toplaag geeft minder warmte straling, is corrosie bestendig en maakt de plaat makkelijker te reinigen
- \* Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt
- \* De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal
- \* 2 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 900XP units
- \* Ventilatie opening met afneembaar roestvrijstalen rooster
- \* De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst
- \* De bakplaat van 20 mm dik uitgegloeid staal met krasbestendig chromen toplaag is verzonken ingelast in het bovenblad met een driezijdige roestvrijstalen spatwand
- \* Vet afvoer opening met twee op het front uitneembare roestvrijstalen opvangbakken met een inhoud van 3 liter
- \* In vier zones separaat regelbaar
- \* Traploze thermostatische temperatuurregeling van 90 - 270°C

- \* Per zone een staafbrander, met waakvlam, piëzo ontsteking en thermokoppel vlambeveiliging
- \* Inclusief schraper
- \* Geplaatst op 4 stelvoeten
- \* IPX5 waterdicht


### Goedkeuring

## Uitvoering

- Exclusieve IcyHot opstelling: combineer de HP bakplaat met de HP koel-vries combinatie in de onderbouw, waardoor één unit ontstaat die gelijktijdig de productie verhoogt en de opslag en bereiding makkelijker maakt.
- Topmodel voor montage op een onderbouwkast, op brugsteunen of aan een hangend systeem.
- De bakplaat heeft twee ruime openingen voor het afvoeren van vet en kruim naar de leklades met 3 liter inhoud.
- Hoge roestvrijstalen spatschermen aan de achter- en zijkanten.
- Piëzo ontsteking met thermostatische klep voor extra veiligheid.
- Het speciale ontwerp van de bedieningsknoppen voorkomt waterinfiltratie.
- IPX5 waterdicht.
- De plaat heeft een onafhankelijke temperatuur regeling voor 4 zones.
- Krasbestendig oppervlak dankzij een speciale behandeling van de chroomplaat.
- Makkelijk schoon te maken en corrosie bestendige chroomplaat.
- Instelbare temperatuur van 90°C tot 270°C.
- Geschikt voor plaatsing op een werkbank.

## Constructie

- Het 930 mm diepe bovenblad geeft een groter werkoppervlak.
- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- 2 mm dik bovenblad van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- 20 mm dikke krasbestendige bakplaat voor een optimaal bak resultaat en makkelijk gebruik.
- Volledig glad bak oppervlak.

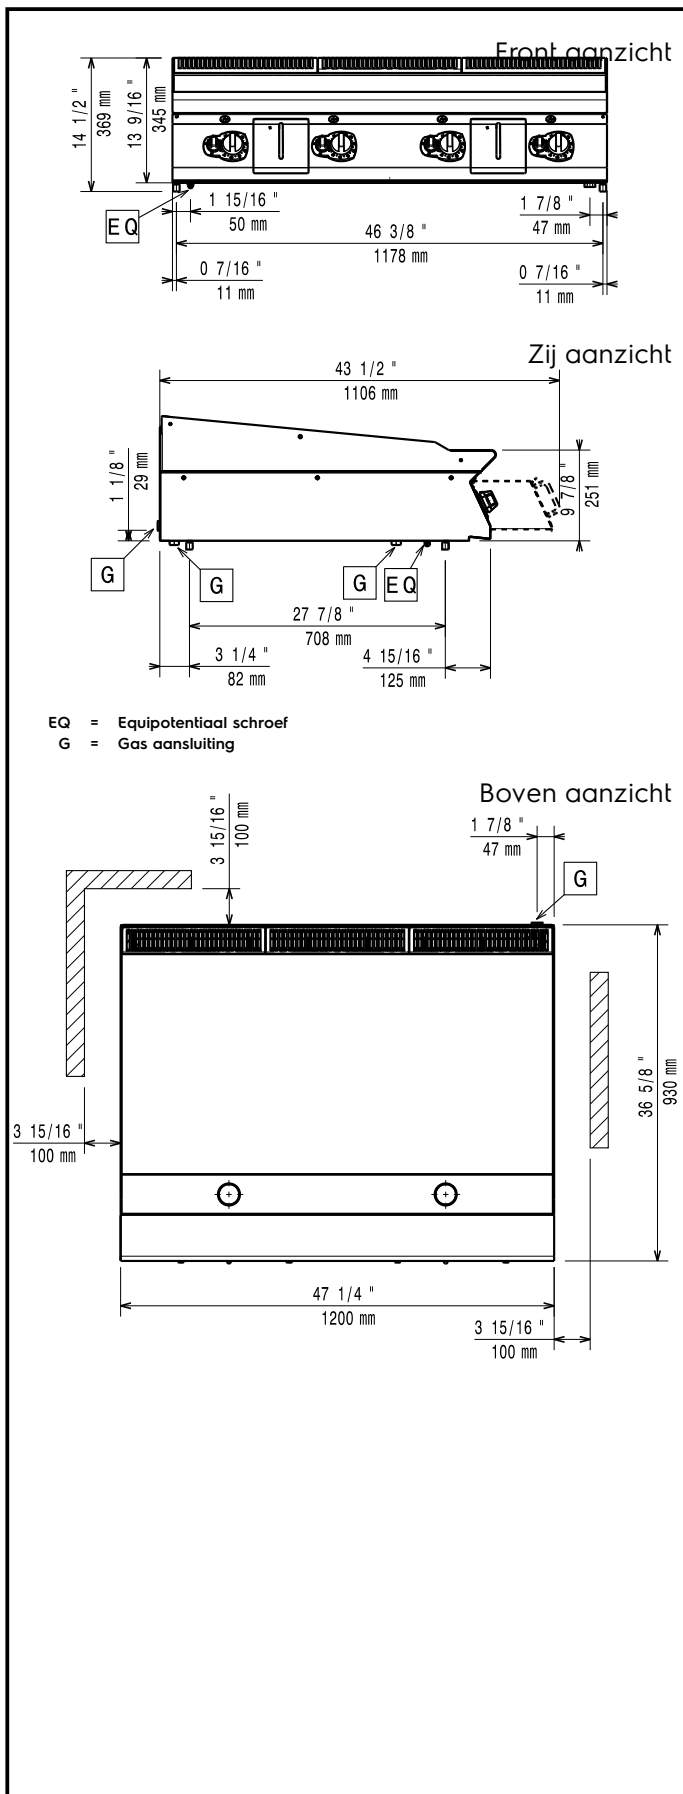

## Gas

### Gas vermogen

391406 (E9IIKAAOMIA) 33 kW

### Standaard gas toelevering

Aardgas G20 (20 mbar)

### Gas aansluiting

1/2"

## Opstelling

Indien de bakplaat wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

## Algemene gegevens

Plaat lengte	1194 mm
Plaat breedte	610 mm
Temperatuur, minimaal	90 °C
Temperatuur, maximaal	270 °C
Externe afmetingen, lengte	1200 mm
Externe afmetingen, breedte	930 mm
Externe afmetingen, hoogte	250 mm
Gewicht, netto	150 kg
Waterdichtheid index	IPX5

## Duurzaamheid

Gas verbruik (G20), min, max 0 - 3.49 m<sup>3</sup>/h

## Meegeleverde accessoires

- 1 stuks SCHRAPER voor gladde bakplaten, verwisselbaar blad PNC 164255

## Optionele accessoires

- AFDICTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units PNC 206086
- WATER AFVOERGROOT voor bakplaat HP 1200mm, voor afvoer van water bij het schoonmaken van de plaat PNC 206345
- VET-OLIE OPVANG SET met 5 liter container, voor onderbouw onder bakplaten, in plaats van de standaard lekbak PNC 206346
- AFDEK-SPATKAP voor bakplaten PNC 206455
- SET G25.3 (NL) GAS NOZZELS voor 900XP gas HP bakplaten PNC 206468
- 2 ZIJ HANDRAILS, links en rechts, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 900XP PNC 216044
- FRONT HANDRAIL 1200 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP PNC 216049
- GASDRUK REGELAAR, bij te hoge gasdruk, reduceert de gasdruk naar 12,5 - 30 mbar, inclusief adapter van 1/2" naar 3/4" PNC 927225