

## Modulaire bereidingsapparatuur 900XP Friteuse 2x 18 lt, elektrisch 33 kW, interne elementen

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



391095 (E9FREH2HF0)

ELEKTRISCHE FRITEUSE 2x  
18 liter, 33 kW, interne  
elementen, 400v-50/60-3N

### Omschrijving

#### Product Nr.

Elektrisch verwarmde friteuse met twee frituurbakken van 18 - 20 liter, vloermodel met draaideuren. De verwarmingselementen zijn in de frituurbakken gemonteerd, wat de friteuse met name geschikt maakt voor producten met bloem of paneermeel. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal. 2 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 900XP units. Ventilatie opening met afneembaar roestvrijstalen rooster. De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst. Naadloos ingelaste frituurbakken van 1,2 mm dik roestvrijstaal met ronde hoeken, koude zone en ruim bemeten overbruis zone. De elementen zijn opklapbaar in de frituurbakken geplaatst, voor eenvoudige reiniging. Traploze thermostatische temperatuur regeling van 105 - 185°C, met oververhitting beveiliging. Inclusief 4 frituurmanden 140x330x148 mm met koudgreep, 2 kruimroosters, 2 roestvrijstalen deksels, 2 olie opvangbakken. De onderbouw met dubbelwandige draaideuren en 1" aftapkranen. 4 roestvrijstalen stelpoten, instelbaar 150-200 mm. IPX5 waterdicht.

### Uitvoering

- De bak is naadloos gelast met een laser voor eenvoudige reiniging.
- De incoloy verwarmingselementen zijn opklapbaar in de bak gemonteerd voor eenvoudige reiniging.
- Thermostatische regulering van olie temperatuur tot maximaal 185°C.
- Beveiligingsthermostaat tegen oververhitting is standaard op alle units.
- Olie aftapkraan onder de bak met een opvangbak in de onderbouw.
- Alle belangrijke componenten zijn aan de voorzijde geplaatst, voor eenvoudige service.
- Het speciale ontwerp van de bedieningsknoppen voorkomt waterinfiltratie.
- Geplaatst op vier roestvrijstalen stelpoten. Roestvrijstalen front- achter en zijplinten zijn optioneel leverbaar.
- Standaard uitgevoerd met 4 kleine manden en een links en rechts draaiende deur in de onderbouw.
- Optioneel leverbaar draagbaar controle apparaat voor de olie kwaliteit (code 9B8081) voor een efficiënte olie regulering.

### Constructie

- Het 930 mm diepe bovenblad geeft een groter werkoppervlak.
- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.


### Goedkeuring




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modulaire bereidingsapparatuur 900XP Friteuse 2x 18 lt, elektrisch 33 kW, interne elementen

Front aanzicht

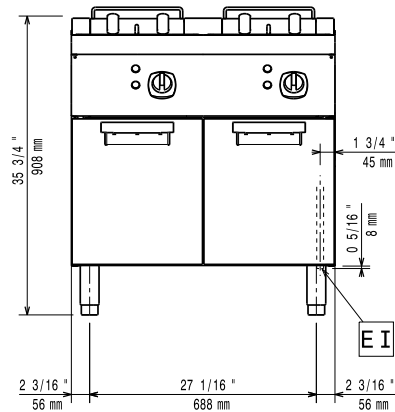


Zij aanzicht

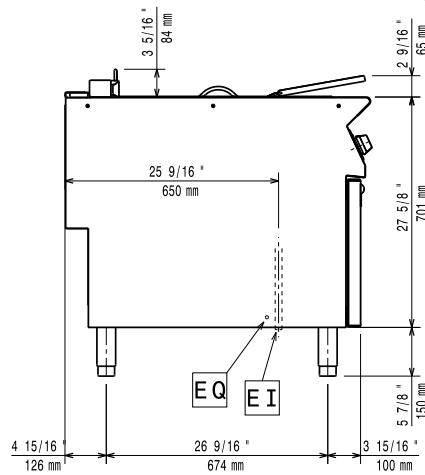

EI = Elektrische aansluiting  
EQ = Equipotentiaal schroef

Boven aanzicht

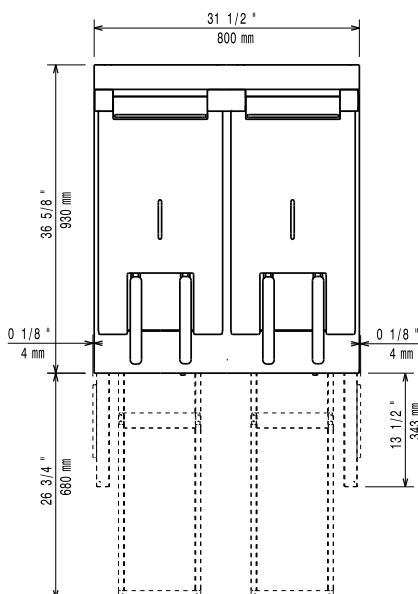

### Elektra

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

Voltage

Elektrisch max. vermogen 33 kW

### Opstelling

Indien de friteuse wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

### Algemene gegevens

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Effectieve bak afmetingen, lengte  | 340 mm                 |
| Effectieve bak afmetingen, hoogte  | 290 mm                 |
| Effectieve bak afmetingen, breedte | 400 mm                 |
| Bak capaciteit                     | 18 lt MIN; 20 lt MAX   |
| Thermostaat instelling             | 105 °C MIN; 185 °C MAX |
| Externe afmetingen, lengte         | 800 mm                 |
| Externe afmetingen, breedte        | 930 mm                 |
| Externe afmetingen, hoogte         | 850 mm                 |
| Gewicht, netto                     | 115 kg                 |
| Waterdichtheid index               | IPX5                   |



Modulaire bereidingsapparatuur  
900XP Friteuse 2x 18 lt, elektrisch 33 kW, interne elementen  
Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.04.18

### Meegeleverde accessoires

- 2 stuks DRAAIDEUR voor onderbouwkast 700XP-900XP, zowel links- als rechtsdraaiend PNC 206350
- 2 stuks 2 HALVE FRITUURMANDEN (140x330 mm) voor 18 en 23 liter friteuse, kunststof koudgreep PNC 927223

### Optionele accessoires

- AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units PNC 206086 ☐
- WIELENSET, 2 bokwielen en 2 geremde zwenkwielen Ø125 mm, voor combinatie met een basisframe PNC 206135 ☐
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 800 mm, voor 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206148 ☐
- 2 ZIJPLINTEN, LINKS EN RECHTS, OP SOKKEL, 900XP PNC 206157 ☐
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 800 mm PNC 206176 ☐
- 2 ZIJPLINTEN, links en rechts, roestvrijstaal, 900XP PNC 206180 ☐
- 2 AFDICHTPANELEN LEIDINGKANAAL, kastdeel en plintdeel, voor zichtzijde van 900XP vloermodel of topmodel op onderbouw kast, wand opstelling PNC 206181 ☐
- 2 AFDICHTPANELEN LEIDINGKANAAL, kastdeel en plintdeel, voor zichtzijde van 900XP vloermodel of topmodel op onderbouw kast, rug-aan-rug opstelling PNC 206202 ☐
- 4 STELPOTEN, 100 mm hoog, voor plaatsing op een 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206210 ☐
- VENTILATIEKANAAL VERHOOGING, roestvrijstaal, hoogte 180 mm, voor 45 mm hoog standaard ventilatie rooster, totale hoogte 225 mm, 700XP-900XP unit van 800 mm PNC 206304 ☐
- ROESTVRIJSTALEN FILTER voor olie opvangbak van 18 en 23 liter friteuse PNC 206359 ☐
- BASISFRAME voor opstelling op 4 poten of 4 wielen van 700XP-900XP vloermodellen met een totale breedte van 800 mm, voor combinatie met wielenset 206135 PNC 206367 ☐
- ACHTERPANEEL 800 mm, bij eiland opstelling van 700XP-900XP vloermodel of topmodel op onderkast PNC 206374 ☐
- 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van vloermodel 900XP PNC 216134 ☐
- 2 HALVE FRITUURMANDEN (140x330 mm) met extra ophanghaak aan achterzijde, voor 18 liter friteuse, kunststof koudgreep PNC 927200 ☐
- FRITUURMAND (285x352 mm) met extra ophanghaak aan achterzijde, voor 18 liter friteuse, kunststof koudgreep PNC 927201 ☐
- 2 HALVE FRITUURMANDEN (140x330 mm) voor 18 en 23 liter friteuse, kunststof koudgreep PNC 927223 ☐
- FRITUURMAND (285x352 mm) voor 18 en 23 liter friteuse, kunststof koudgreep PNC 927226 ☐