

## Modulaire bereidingsapparatuur 900XP Grill, gas 10 kW, 1 zone, vloermodel

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



391266 (E9GRGDGCFU)

GRILL, gas 10 kW, 1 zone,  
tweezijdig gietijzeren  
grillrooster

### Omschrijving

#### Product Nr.

- \* Gas verwarmde grill met open rooster, 316x640 mm, vloermodel met gesloten onderbouw
- \* Het grillrooster is tweezijdig te gebruiken: één zijde voor vlees met vet afvoerkanalen en schuin aflopend geplaatst, de andere zijde is horizontaal geplaatst voor vis of groente
- \* Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt
- \* 2 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 900XP units
- \* De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst
- \* Het tweezijdig toepasbare geëmailleerd gietijzeren grillrooster is in twee delen omkeerbaar, voor gelijktijdig grillen van verschillende producten
- \* Roestvrijstalen staafbranders, met waakvlam, piëzo ontsteking en vlambeveiliging
- \* De branders zijn voorzien van afneembare roestvrijstalen afschermkappen om te voorkomen dat vet op de branders lekt
- \* Vet opvanggoot met afvoer naar de roestvrijstalen vet opvangbak, geschikt voor watervulling, de bak is op het front uitneembaar
- \* Driezijdig uitgevoerd met een in delen afneembare roestvrijstalen spatwand
- \* 4 roestvrijstalen stelpoten, instelbaar 150-200 mm
- \* IPX5 waterdicht

### Uitvoering


- Branders van roestvrijstaal AISI441 met zelfstabiliserende vlam.
- De branders zijn beschermd met afschermplaten zodat vet er niet op kan druipen.
- Lekgoot voor het opvangen van kookvocht en olie.
- Hoge roestvrijstalen spatwanden aan de achterkant en de zijkanten. De spatwand is afneembaar voor eenvoudige reiniging en is afwasmachine bestendig.
- Het speciale ontwerp van de bedieningsknoppen voorkomt waterinfiltratie.
- IPX5 waterdicht.
- Energieregulering door middel van een draaiknop.
- De monoblok uitvoering geeft een betere stabiliteit en een eenvoudiger installatie.
- De gietijzeren grillroosters zijn tweezijdig te gebruiken, één zijde voor het grillen van vlees en de andere zijde voor vis en groente.
- De leklade kan gevuld worden met water zodat er stoom ontstaat voor een zachter grill resultaat en voor het makkelijker schoonmaken van de leklade.
- De lage temperatuur van de externe panelen zorgen voor veilig werken.
- Eenvoudig uitneembaar U-vormig grillrooster van 2 mm dik roestvrijstaal, voor snelle opwarming van het grilloppervlak.
- De grill roosters zijn vervaardigd van hoog resistent geëmailleerd gietijzer voor eenvoudig schoonmaken.

### Constructie


- Het 930 mm diepe bovenblad geeft een groter werkoppervlak.
- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- 2 mm dik bovenblad van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.

### Goedkeuring

Front aanzicht

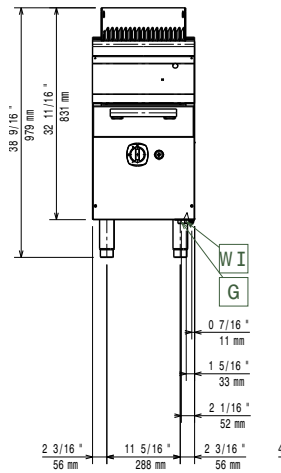


Zij aanzicht

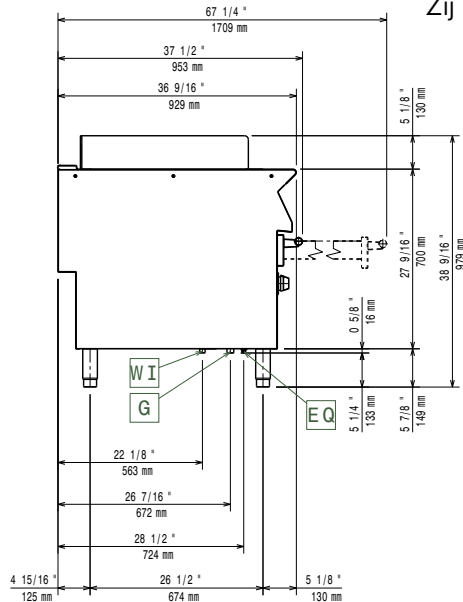

EQ = Equipotentiaal schroef  
 G = Gas aansluiting

Boven aanzicht

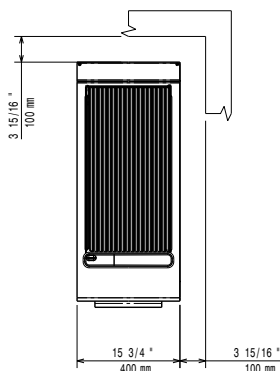
**Gas**
**Gas vermogen**

391266 (E9GRGDGCFU) ISO 9001; ISO 14001 kW

**Standaard gas toelevering**

Aardgas G20 (20 mbar)

**Gas aansluiting**

3/4"

**Opstelling**

Indien de grill wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

**Algemene gegevens**

<b>Grillrooster</b>	316x640 mm
<b>Externe afmetingen, lengte</b>	400 mm
<b>Externe afmetingen, breedte</b>	930 mm
<b>Externe afmetingen, hoogte</b>	850 mm
<b>Gewicht, netto</b>	60 kg
<b>Waterdichtheid index</b>	IPX5

**Duurzaamheid**

**Gas verbruik (G20), min, max** 0 - 1.17 m<sup>3</sup>/h

**Meegeleverde accessoires**

- 1 stuks SCHRAPER, roestvrijstaal, voor gietijzeren grillrooster van vloermodel grill PNC 206422

**Optionele accessoires**

- AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units PNC 206086
- 2 AFDICHTPANELEN LEIDINGKANAAL, kastdeel en plintdeel, voor zichtzijde van 900XP vloermodel of topmodel op onderbouw kast, wand opstelling PNC 206181
- 2 AFDICHTPANELEN LEIDINGKANAAL, kastdeel en plintdeel, voor zichtzijde van 900XP vloermodel of topmodel op onderbouw kast, rug-aan-rug opstelling PNC 206202
- WATER VULKRAAN met toevoerpijp, voor lekbak 400 mm gas of elektrische vloermodel grills PNC 206280
- GRILLROOSTER, roestvrijstaal, voor 900XP vloermodel grill, 400 mm PNC 206408
- GRILLROOSTER, roestvrijstaal, met V-vormige afvoerkanalen, voor 900XP vloermodel grill, 400 mm PNC 206409
- SCHRAPER, roestvrijstaal, voor roestvrijstalen grillrooster met V-vormige afvoer kanalen PNC 206421
- SET G25.3 (NL) GAS NOZZELS voor 700XP en 900XP gas grills (standaard en HP) PNC 206462
- FRONT HANDRAIL 400 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP PNC 216046
- 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van vloermodel 900XP PNC 216134