

Modulaire bereidingsapparatuur 900XP Grill, stadsgas 10 kW, 1 zone, vloermodel

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____

**391268 (E9GRTDGCPU)**GRILL, stadsgas 10 kW, 1
zone, tweezijdig gietijzeren
grillrooster

Omschrijving

Product Nr.

Stadsgas verwarmde grill met open rooster, 316x640 mm, vloermodel met gesloten onderbouw. Het grillrooster is tweezijdig te gebruiken: één zijde voor vlees met vet afvoerkanalen en schuin aflopend geplaatst, de andere zijde is horizontaal geplaatst voor vis of groente. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. 2 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 900XP units. De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst. Het tweezijdig toepasbare geëmailleerd gietijzeren grillrooster is in twee delen omkeerbaar, voor gelijktijdig grillen van verschillende producten. Roestvrijstalen staafbranders, met waakvlam, piëzo ontsteking en vlambeveiliging. De branders zijn voorzien van afneembare roestvrijstalen afschermkappen om te voorkomen dat vet op de branders lekt. Vet opvanggoot met afvoer naar de roestvrijstalen vet opvangbak, geschikt voor watervulling, de bak is op het front uitneembaar. Driezijdig uitgevoerd met een in delen afneembare roestvrijstalen spatwand. 4 roestvrijstalen stelpoten, instelbaar 150-200 mm. IPX5 waterdicht.

Uitvoering


- Branders van roestvrijstaal AISI441 met zelfstabiliserende vlam.
- De branders zijn beschermd met afschermplaten zodat vet er niet op kan druipen.
- Lekgoot voor het opvangen van kookvocht en olie.
- Hoge roestvrijstalen spatwanden aan de achterkant en de zijkanten. De spatwand is afneembaar voor eenvoudige reiniging en is afwasmachine bestendig.
- Het speciale ontwerp van de bedieningsknoppen voorkomt waterinfiltratie.
- IPX5 waterdicht.
- Energieregulering door middel van een draaiknop.
- De monoblok uitvoering geeft een betere stabiliteit en een eenvoudiger installatie.
- De gietijzeren grillroosters zijn tweezijdig te gebruiken, één zijde voor het grillen van vlees en de andere zijde voor vis en groente.
- De leklade kan gevuld worden met water zodat er stoom ontstaat voor een zachter grill resultaat en voor het makkelijker schoonmaken van de leklade.
- De lage temperatuur van de externe panelen zorgen voor veilig werken.
- Eenvoudig uitneembaar U-vormig grillrooster van 2 mm dik roestvrijstaal, voor snelle opwarming van het grilloppervlak.

Constructie


- Het 930 mm diepe bovenblad geeft een groter werkoppervlak.
- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- 2 mm dik bovenblad van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.

Goedkeuring

Front aanzicht

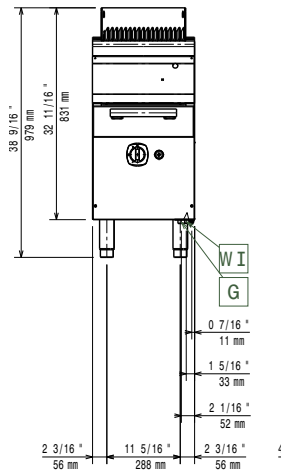


Zij aanzicht

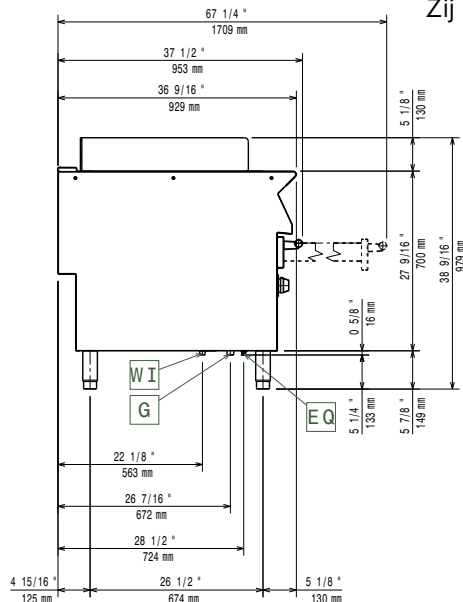

EQ = Equipotentiaal schroef
 G = Gas aansluiting

Boven aanzicht

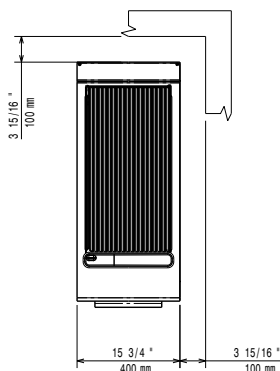

Gas

Gas vermogen

391268 (E9GRTDGCFU) ISO 9001; ISO 14001 kW

Gassoort optie

LPG; Town Gas

Gas aansluiting

3/4"

Opstelling

Indien de grill wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

Algemene gegevens

Grillrooster	316x640 mm
Externe afmetingen, lengte	400 mm
Externe afmetingen, breedte	930 mm
Externe afmetingen, hoogte	850 mm
Gewicht, netto	60 kg
Waterdichtheid index	IPX5

Duurzaamheid

Gas verbruik (G20), min, max 0 - 1.17 m³/h

Meegeleverde accessoires

- 1 stuks SCHRAPER, roestvrijstaal, voor gietijzeren grillrooster van vloermodel grill PNC 206422

Optionele accessoires

- AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units PNC 206086
- ROOKGASKANAAL Ø120 mm, met trekonderbreker, lengte 900 mm, roestvrijstaal PNC 206126
- ADAPTERRING Ø120 - Ø130 mm, voor rookgas afvoer-condensor 206310 PNC 206127
- WIELENSET, 2 bokwielen en 2 geremde zwenkwieken Ø125 mm, voor combinatie met een basisframe PNC 206135
- 2 STELVOETEN met bevestigingsplaat, voor vaste montage op de vloer PNC 206136
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 400 mm, voor 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206147
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 800 mm, voor 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206148
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1000 mm, voor 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206150
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1200 mm, voor 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206151
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1600 mm, voor 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206152
- 2 ZIJPLINTEN, LINKS EN RECHTS, OP SOKKEL, 900XP PNC 206157
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 400 mm PNC 206175
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 800 mm PNC 206176
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1000 mm PNC 206177
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1200 mm PNC 206178
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1600 mm PNC 206179

• 2 ZIJPLINTEN, links en rechts, roestvrijstaal, 900XP	PNC 206180	<input type="checkbox"/>	• GRILLROOSTER, roestvrijstaal, met V-vormige afvoerkanalen, voor 900XP vloermodel grill, 400 mm	PNC 206409	<input type="checkbox"/>
• 2 AFDICHTPANELEN LEIDINGKANAAL, kastdeel en plintdeel, voor zichtzijde van 900XP vloermodel of topmodel op onderbouw kast, wand opstelling	PNC 206181	<input type="checkbox"/>	• SCHRAPER, roestvrijstaal, voor roestvrijstalen grillrooster met V-vormige afvoer kanalen	PNC 206421	<input type="checkbox"/>
• 2 AFDICHTPANELEN LEIDINGKANAAL, kastdeel en plintdeel, voor zichtzijde van 900XP vloermodel of topmodel op onderbouw kast, rug-aan-rug opstelling	PNC 206202	<input type="checkbox"/>	• SCHRAPER, roestvrijstaal, voor gietijzeren grillrooster van vloermodel grill	PNC 206422	<input type="checkbox"/>
• 4 STELPOTEN, 100 mm hoog, voor plaatsing op een 100 mm hoge bouwkundige sokkel	PNC 206210	<input type="checkbox"/>	• BASISFRAME voor opstelling op 4 poten of 4 wielen van 700XP-900XP vloermodellen met een totale breedte van 600 mm, voor combinatie met wielenset 206135	PNC 206431	<input type="checkbox"/>
• WATER VULKRAAN met toevoerpijp, voor lekbak 400 mm gas of elektrische vloermodel grills	PNC 206280	<input type="checkbox"/>	• 2 ZIJ HANDRAILS, links en rechts, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 900XP	PNC 216044	<input type="checkbox"/>
• VENTILATIEKANAAL VERHOOGING, roestvrijstaal, hoogte 180 mm, voor 45 mm hoog standaard ventilatie rooster, totale hoogte 225 mm, 700XP-900XP unit van 400 mm	PNC 206303	<input type="checkbox"/>	• FRONT HANDRAIL 400 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP	PNC 216046	<input type="checkbox"/>
• ACHTER HANDRAIL 800 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, marine	PNC 206308	<input type="checkbox"/>	• FRONT HANDRAIL 800 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP	PNC 216047	<input type="checkbox"/>
• ACHTER HANDRAIL 1200 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, marine	PNC 206309	<input type="checkbox"/>	• FRONT HANDRAIL 1200 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP	PNC 216049	<input type="checkbox"/>
• ROOKGAS CONDENSOR/AFVOER, voor afvoerpijp Ø120 mm, bij 400 mm unit	PNC 206310	<input type="checkbox"/>	• FRONT HANDRAIL 1600 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP	PNC 216050	<input type="checkbox"/>
• BASISFRAME voor opstelling op 4 poten of 4 wielen van 700XP-900XP vloermodellen met een totale breedte van 400 mm, voor combinatie met wielenset 206135	PNC 206366	<input type="checkbox"/>	• 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van vloermodel 900XP	PNC 216134	<input type="checkbox"/>
• BASISFRAME voor opstelling op 4 poten of 4 wielen van 700XP-900XP vloermodellen met een totale breedte van 800 mm, voor combinatie met wielenset 206135	PNC 206367	<input type="checkbox"/>	• FRONT AFZETSCHAP 400x140 mm, roestvrijstaal, 700XP-900XP	PNC 216185	<input type="checkbox"/>
• BASISFRAME voor opstelling op 4 poten of 4 wielen van 700XP-900XP vloermodellen met een totale breedte van 1200 mm, voor combinatie met wielenset 206135	PNC 206368	<input type="checkbox"/>	• FRONT AFZETSCHAP 800x140 mm, roestvrijstaal, 700XP-900XP	PNC 216186	<input type="checkbox"/>
• BASISFRAME voor opstelling op 4 poten of 4 wielen van 700XP-900XP vloermodellen met een totale breedte van 1600 mm, voor combinatie met wielenset 206135	PNC 206369	<input type="checkbox"/>	• GASDRUK REGELAAR, bij te hoge gasdruk, reduceert de gasdruk naar 12,5 - 30 mbar, inclusief adapter van 1/2" naar 3/4"	PNC 927225	<input type="checkbox"/>
• BASISFRAME voor opstelling op 4 poten of 4 wielen van 700XP-900XP vloermodellen met een totale breedte van 2000 mm, voor combinatie met wielenset 206135	PNC 206370	<input type="checkbox"/>			
• ACHTERPANEEL 600 mm, bij eiland opstelling van 700XP-900XP vloermodel of topmodel op onderkast	PNC 206373	<input type="checkbox"/>			
• ACHTERPANEEL 800 mm, bij eiland opstelling van 700XP-900XP vloermodel of topmodel op onderkast	PNC 206374	<input type="checkbox"/>			
• ACHTERPANEEL 1000 mm, bij eiland opstelling van 700XP-900XP vloermodel of topmodel op onderkast	PNC 206375	<input type="checkbox"/>			
• ACHTERPANEEL 1200 mm, bij eiland opstelling van 700XP-900XP vloermodel of topmodel op onderkast	PNC 206376	<input type="checkbox"/>			
• GRILLROOSTER, roestvrijstaal, voor 900XP vloermodel grill, 400 mm	PNC 206408	<input type="checkbox"/>			