

## Modulaire bereidingsapparatuur 900XP Automatische pasta koker 1x 190 lt, 1 mand, elektrisch 23 kW

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_

**391130 (E9PCELISF0)**Elektrische pasta koker 1x  
190 liter, 1 mand met  
automatische lift,  
400v-50-3N

### Omschrijving


#### Product Nr. \_\_\_\_\_

Elektrisch verwarmde pastakoker met een kookbassin van 190 liter. De pastakoker met een kookmand voor 20 kg product, die bediend wordt door een tijd klok met liftstelsel. De pastakoker heeft een ruime toepassing: het koken van pasta, rijst, aardappelen en groenten of het regenereren van sous-vide producten. Roestvrijstalen dragend frame met roestvrijstalen beplating. 2 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 900XP units. Ventilatie opening met afneembaar roestvrijstalen rooster. Naadloos ingelast kookbassin, 740x550x465 mm, van 2 mm dik roestvrijstaal AISI316L met ronde hoeken en een overloopzone met afvoer. De roestvrijstalen verwarmingselementen zijn onzichtbaar onder de bodem van het kookbassin geplaatst. De bassin verwarming is traploos regelbaar door middel van een metalen regelknop, verdiept op het front geplaatst. Bedieningspaneel geplaatst op een kolom op het bovenblad, met digitale timer en draaiknoppen voor keuze van de watervulling (handmatig of automatisch), bediening van de kookmand lift en een noodstopknop. Aan het eind van het automatische kookprogramma wordt de lift automatisch in werking gesteld, de lift werkt met een elektromotor met 24 volt stroom. De veiligheidsklep met sensor voorkomt de werking zonder watervulling. Gebalanceerd scharnierend dubbelwandig deksel. 2" aftapkraan op het front voor het legen van het kookbassin. 4 roestvrijstalen stelpoten, instelbaar 150 - 200 mm. IP25 waterdicht en beschermd.

### Uitvoering

- Hoge productiviteit en kwaliteit dankzij de hoge thermische efficiëntie en de automatische regeling van de bereidingstijd.
- Het waterbassin is voorzien van een overloop om schuimvorming te voorkomen.
- Grote afvoer waarop manden geplaatst kunnen worden voor het uitlekken.
- Waterbassin van 190 liter, vervaardigd van roestvrijstaal AISI316L.
- Continu bijvulling van het waterniveau.
- Automatische water bijvulling.
- Automatische ontsteking wanneer het water het minimum niveau bereikt en een sensor met magneetklep voor bescherming tegen oververhitting als er geen water is.
- Digitale timer voor nauwkeurige instelling van de bereidingstijd.
- Eenvoudig en functioneel bedieningspaneel.
- Het speciale ontwerp van de bedieningsknoppen voorkomt waterinfiltratie.
- De mand wordt automatisch gekanteld aan het einde van het kookproces.
- Verwarming via afgeschermd roestvrijstalen elementen.
- Solide inwendig frame van roestvrijstaal en externe panelen met satijn afwerking.
- IPX5 waterdicht.

### Goedkeuring \_\_\_\_\_

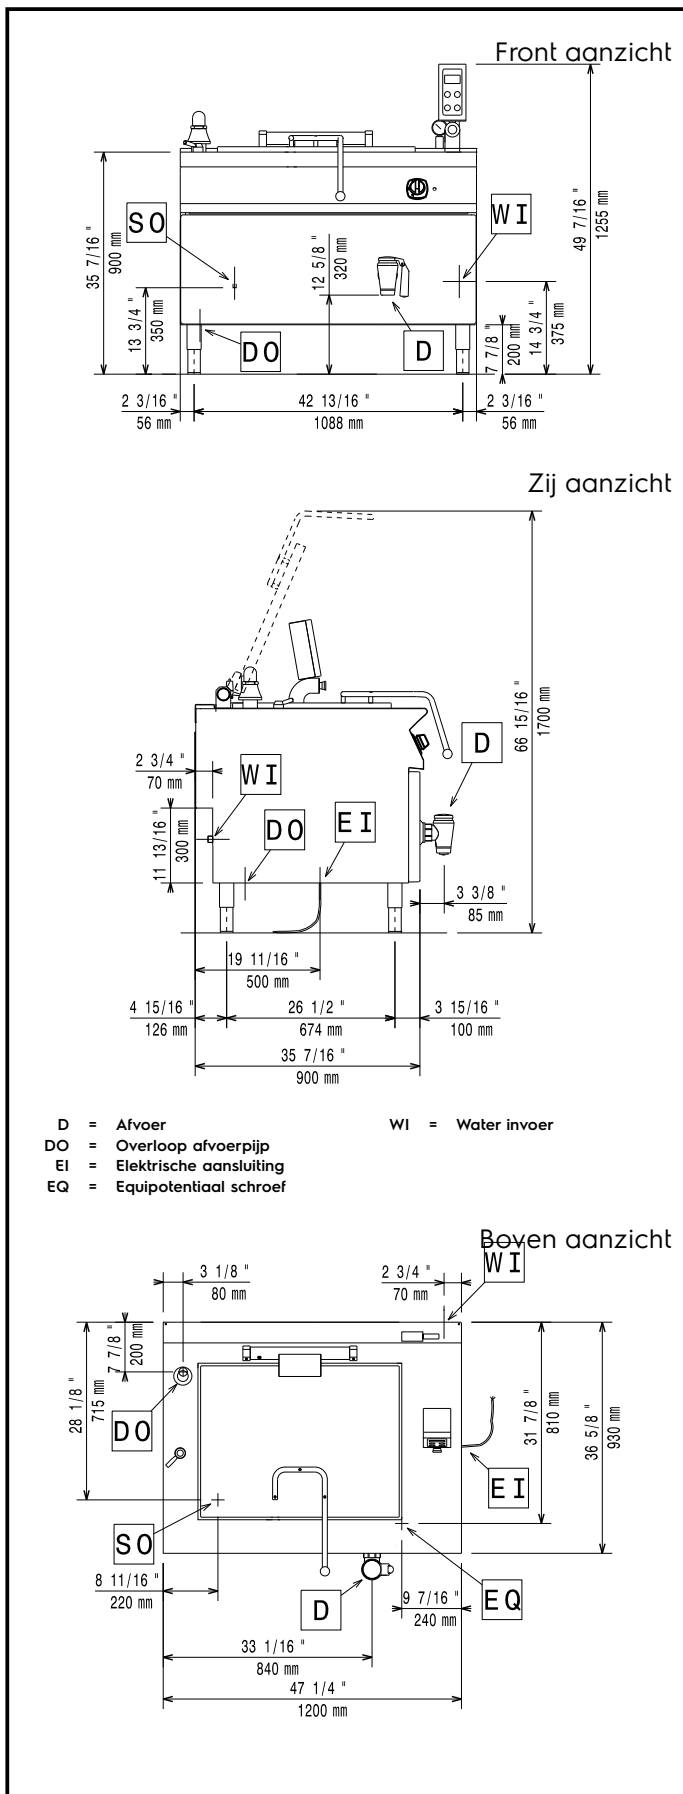

## Elektra

<b>Voltage</b>	391130 (E9PCELISF0)	400 V/3N ph/50 Hz
<b>Elektrisch max. vermogen</b>		23 kW

## Water

<b>Koud water aansluiting</b>	3/4"
<b>Water hardheid</b>	2-5 °dH
<b>Afvoer aansluiting</b>	2"

Electrolux Professional adviseert het gebruik van behandeld water, gebaseerd op het testen van de lokale water condities.

Zie de handleiding van de pasta koker voor gedetailleerde informatie over de vereiste water kwaliteit.

## Opstelling

Indien de pasta koker wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

## Algemene gegevens

<b>Aantal bakken</b>	1
<b>Effectieve bak afmetingen, lengte</b>	740 mm
<b>Effectieve bak afmetingen, hoogte</b>	465 mm
<b>Effectieve bak afmetingen, breedte</b>	550 mm
<b>Bak capaciteit, max.</b>	190 lt MAX
<b>Externe afmetingen, lengte</b>	1200 mm
<b>Externe afmetingen, breedte</b>	930 mm
<b>Externe afmetingen, hoogte</b>	850 mm
<b>Gewicht, netto</b>	220 kg
<b>Waterdichtheid index</b>	IP25

## Optionele accessoires

- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1200 mm PNC 206178
- 2 ZIJPLINTEN, links en rechts, roestvrijstaal, 900XP PNC 206180
- ACHTERPANEEL 1200 mm, bij eiland opstelling van 700XP-900XP vloermodel of topmodel op onderkast PNC 206376
- 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van vloermodel 900XP PNC 216134
- VOEDSELTROLLEY met HEFINRICHTING met 2/1-200GN container (55 liter) PNC 922403