Electrolux PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur 900XP Kookketel 150 lt, elektrisch 21,5 kW, indirect verwarmd, handmatige vulling

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



391120 (E9BSEHIRF0) ELEKTRISCHE KOOKKETEL 150 liter, 21,5 kW, indirecte verwarming, 400v-50/60-3N

Omschrijving

Product Nr.

Indirect elektrisch verwarmde kookketel met 150 liter inhoud, effectief 143 liter. Handmatige watervulling van de dubbele mantel. Uitgevoerd met een drukschakelaar in de stoomgenerator, bij het bereiken van de optimale werkdruk worden de elementen automatisch uitgeschakeld. Dit beperkt het afblazen van de stoomgenerator en daardoor het waterverbruik. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. 2 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 900XP units. Ventilatie opening met afneembaar roestvrijstalen rooster. De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst. Naadloos ingelaste kookketel van 2 mm dik roestvrijstaal AISI316, met afgeronde hoeken en een dubbele stoommantel met een werkdruk van 0,5 bar (110°C). Minimum - maximum indicator voor het vulniveau, manometer, overdrukventiel en handmatig ontluchtingsventiel. Gebalanceerd scharnierend dubbelwandig deksel met koudgreep. Verwarmingselementen met oververhitting beveiliging en traploze energie regeling. Waterinloop op het bovenblad met vulkraan voorzien van een magneetklep en een selectieknop op het front voor warm of koud water vulling. Aftap opening met aftapzeef en 2" roestvrijstalen aftapkraan met geïsoleerde valgreep. 4 roestvrijstalen stelpoten, instelbaar 150 - 200 mm. IPX5 waterdicht.

Uitvoering

- De ronde kookketel is geschikt voor het koken, blancheren of pocheren van allerlei producten.
- Het voedsel wordt gelijkmatig verwarmd via de bodem en de zijwanden van de kookketel met dubbele mantel, door een indirect verwarmingssysteem wat gebruik maakt van integraal opgewekte verzadigde stoom op een temperatuur van 110 °C.
- Incoloy beschermde verwarmingselementen met veiligheidsthermostaat geplaatst in de onderzijde van de dubbele mantel.
- Met het handmatige ontluchtingsventiel kan tijdens de opwarmfase de lucht uit de dubbele mantel ontsnappen.
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- De manometer maakt controle van de juiste werking mogelijk.
- Energieregulering door middel van een draaiknop.
- Een veiligheidsthermostaat beschermt tegen een te laag water niveau.
- Een veiligheidsventiel voorkomt overdruk van de stoom in de dubbele mantel.
- Geen overschrijding van de ingestelde temperatuur, snelle reactie.
- Ruime aftapkraan voor veilig en moeiteloos aftappen van het product.
- Ergonomische verhouding tussen diameter en hoogte van de kookketel, voor makkelijk roeren, ook van delicate producten.
- De aftappijp en aftapkraan zijn gemakkelijk schoon te maken.
- Magneetklep voor het vullen met warm of koud water.
- Grote gladde oppervlakken voor makkelijke reiniging.
- Het speciale ontwerp van de bedieningsknoppen voorkomt waterinfiltratie.
- Geleverd met 50 mm in hoogte verstelbare roestvrijstalen poten.
- De minimale belading voor een goede functionering is 20 liter.

Goedkeuring

Modulaire bereidingsapparatuur 900XP Kookketel 150 lt, elektrisch 21,5 kW, indirect verwarmd, handmatige vulling

Constructie

- Dubbelwandige diepgetrokken kookpan van roestvrijstaal AISI316.
- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.

Duurzaamheid

- De kookketel met dubbele mantel is voorzien van goede isolatie, waardoor energie bespaard wordt en de omgevingstemperatuur laag blijft.
- Het goed sluitende deksel verminderd de kooktijd en bespaard energie.
- Gesloten verwarmingssysteem, geen verspilling van energie.
- Een drukschakelaar regelt het energie- en waterverbruik.

Meegeleverde accessoires

• 1 stuks WATER ADDITIEF tegen corrosie, 10 verpakkings eenheden van 10 gram, te gebruiken bij watervulling van de dubbele mantel	PNC 927222	


Optionele accessoires

• AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units	PNC 206086	❑
• WIELENSET, 2 bokwielen en 2 geremde zwenkwielen Ø125 mm, voor combinatie met een basisframe	PNC 206135	❑
• FRONTPLINT, roestvrijstaal, 800 mm	PNC 206176	❑
• 2 ZIJPLINTEN, links en rechts, roestvrijstaal, 900XP	PNC 206180	❑
• 2 AFDICHTPANELEN LEIDINGKANAAL, kastdeel en plintdeel, voor zichtzijde van 900XP vloermodel of topmodel op onderbouw kast, wand opstelling	PNC 206181	❑
• 2 AFDICHTPANELEN LEIDINGKANAAL, kastdeel en plintdeel, voor zichtzijde van 900XP vloermodel of topmodel op onderbouw kast, rug-aan-rug opstelling	PNC 206202	❑
• 4 STELPOTEN, 100 mm hoog, voor plaatsing op een 100 mm hoge bouwkundige sokkel	PNC 206210	❑
• AUTOMATISCHE ONTLUCHTING van de dubbele mantel, voor 100 en 150 liter indirect verwarmde kookketels	PNC 206279	❑
• VENTILATIEKANAAL VERHOGING, roestvrijstaal, hoogte 180 mm, voor 45 mm hoog standaard ventilatie rooster, totale hoogte 225 mm, 700XP-900XP unit van 800 mm	PNC 206304	❑
• BASISFRAME voor opstelling op 4 poten of 4 wielen van 700XP-900XP vloermodellen met een totale breedte van 800 mm, voor combinatie met wielenset 206135	PNC 206367	❑
• ACHTERPANEEL 800 mm, bij eiland opstelling van 700XP-900XP vloermodel of topmodel op onderkast	PNC 206374	❑
• 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van vloermodel 900XP	PNC 216134	❑
• VOEDSELTROLLEY met HEFINRICHTING met 2/1-200GN container (55 liter)	PNC 922403	❑
• KOOKMAND Ø520x450 mm, perforatie Ø 2 mm, 2 halve delen, roestvrijstaal, 2 handgrepen met losse uitneemhaken, voor 150 liter kookketel	PNC 925019	❑
• WATER ADDITIEF tegen corrosie, 10 verpakkings eenheden van 10 gram, te gebruiken bij watervulling van de dubbele mantel	PNC 927222	❑


Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

Modulaire bereidingsapparatuur 900XP Kookketel 150 lt, elektrisch 21,5 kW, indirect verwarmd, handmatige vulling

Front aanzicht




Zij aanzicht

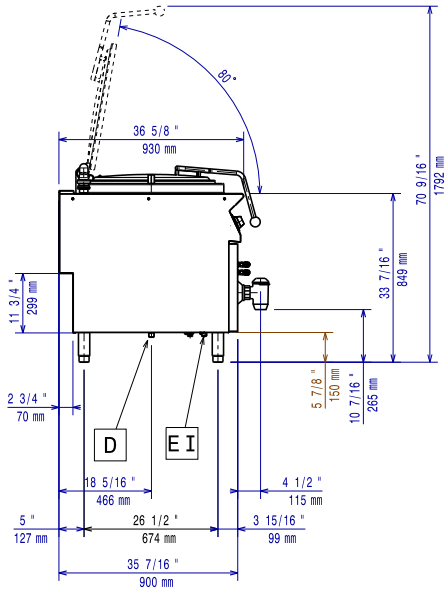

CWI1 = Koud water invoer 1
D = Afvoer
EI = Elektrische aansluiting
HWI = Warm water invoer

Boven aanzicht

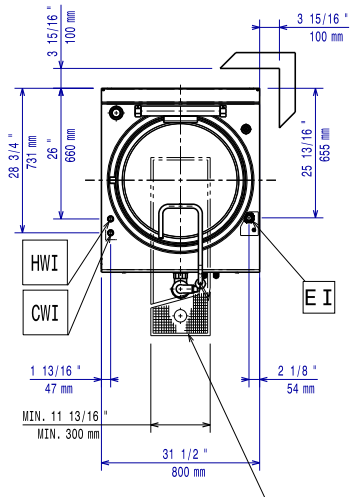

Elektra

Voltage	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Aangesloten vermogen	21.5 kW

Water

Water druk, min/max	0.5-3 bar
Afvoer aansluiting	2"
Waterleiding koud/warm	3/4"

Opstelling

Indien de kookketel tegen een hittebestendige muur geplaatst wordt is er geen tussenruimte nodig, in geval van een hitte gevoelige muur is een minimale tussenafstand van 50 mm noodzakelijk.

Algemene gegevens

Maximale inhoud	150 liter
Effectieve inhoud	143 liter
Ronde kookpan, diepte	563 mm
Ronde kookpan, diameter	600 mm
Externe afmetingen, lengte	800 mm
Externe afmetingen, breedte	930 mm
Externe afmetingen, hoogte	850 mm
Gewicht, netto	116 kg
Waterdichtheid index	IPX5

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.