

Modulaire bereidingsapparatuur 900XP Pastakoker 1x 40 lt, elektrisch 10 kW

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



391126 (E9PCED1MF0)

ELEKTRISCHE PASTA
KOKER 1x 40 liter, 10 kW,
400v-50/60-3N

Omschrijving

Product Nr.

Elektrisch verwarmde pastakoker met een kookbassin van 32 - 40 liter, vloermodel met draaideuren. De pastakoker heeft een ruime toepassing: het koken van pasta, rijst, aardappelen en groenten of het regenereren van sous-vide producten. Standaard worden geen kookmanden meegeleverd. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal. 2 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 900XP units. Ventilatie opening met afneembaar roestvrijstalen rooster. De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst. Naadloos ingelast kookbassin, 300x520x260 mm, van 1,5 mm dik roestvrijstaal AISI316L met ronde hoeken en een overloopzone met afvoer en opklapbaar afdruirooster. De infrarood elementen zijn onzichtbaar onder de bodem van het kookbassin geplaatst. De bassin verwarming is nauwkeurig in 5 stappen regelbaar van 35 - 100%. De veiligheidsthermostaat voorkomt de werking zonder watervulling. Watervulling door middel van een bedieningsknop op het front met een waterinloop boven het bassin. Optioneel zijn als accessoire leverbaar: diverse rechthoekige en ronde kookmanden, scharnierend deksel, programmeerbare automatische mandenlift voor 3 kookmanden, Energy Saving Device voor het terugwinnen van warmte uit het gebruikte afvoerwater voor voorverwarmen van het toegevoerde leidingwater tot circa 60°C. De onderbouw met 1" aftapkraan en dubbelwandige draaideur. 4 roestvrijstalen stelpoten, instelbaar 150 - 200 mm. IPX5 waterdicht.

Uitvoering

- Naast het koken van pasta, kan het apparaat tevens worden gebruikt voor alle soorten noedels, rijst, aardappelen en groente.
- Infrarood verwarmingselementen gemonteerd onder de bodem van de bak.
- Voorzien van een geïntegreerde afdruiptank waarop kookmanden geplaatst kunnen worden om uit te lekken.
- 40 liter waterbassin.
- Automatische zetmeel verwijderingsfunctie tijdens het koken: geeft een verbeterende water kwaliteit.
- Automatische uitschakeling bij lage waterstand zodat oververhitting voorkomen wordt.
- Makkelijk te gebruiken bedieningspaneel.
- Continue water vulling door middel van een handmatige waterkraan.
- Ruime afvoer met handmatige kogel aftapkraan voor het snel legen van het bassin.
- Alle belangrijke componenten zijn aan de voorzijde geplaatst, voor eenvoudige service.
- Optionele unit met automatisch lift systeem: een 200 mm brede unit met drie roestvrijstalen steunen, elk voor een 1/3 mand. De unit kan aan één zijde of aan beide zijden van de pastakoker geplaatst worden, zodat een automatisch mandenlift systeem ontstaat voor zes manden voor kleine porties (de manden afzonderlijk bestellen) met de mogelijkheid voor het digitaal instellen van 9 kooktijden.
- Het speciale ontwerp van de bedieningsknoppen voorkomt waterinfiltratie.
- Geplaatst op vier roestvrijstalen stelpoten. Roestvrijstalen front- achter en zijplinten zijn optioneel leverbaar.

Constructie

- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- Waterbassin van roestvrijstaal AISI316L.
- Het waterbassin is naadloos in het bovenblad van het apparaat gelast.
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Uit één stuk geperst 2 mm dik roestvrijstalen bovenblad.

Duurzaamheid

- ESD verkrijgbaar als accessoire: energiebesparende voorziening dat gebruik maakt van de warmte van het afgevoerde overloopwater om daarmee vers water te verwarmen tot 60°C, zodat continu geproduceerd kan worden.


Goedkeuring




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur 900XP Pastakoker 1x 40 lt, elektrisch 10 kW

Front aanzicht

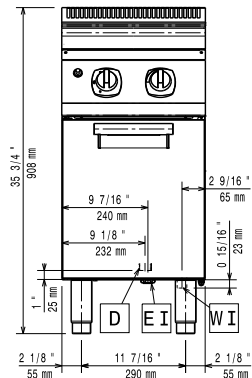


Zij aanzicht

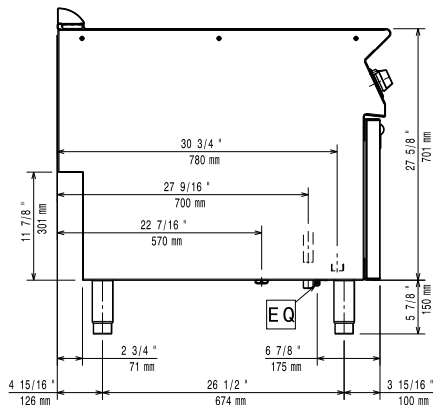

D = Afvoer
EI = Elektrische aansluiting
EQ = Equipotentiaal schroef
WI = Water invoer

Boven aanzicht

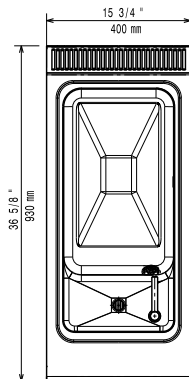

Elektra

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

Voltage

Elektrisch max. vermogen 10 kW

Water

Water hardheid 2-5 °dH

Electrolux Professional adviseert het gebruik van behandeld water, gebaseerd op het testen van de lokale water condities.

Zie de handleiding van de pasta koker voor gedetailleerde informatie over de vereiste water kwaliteit.

Koud water aansluiting 3/4"

Afvoer aansluiting 1"

Opstelling

Indien de pasta koker wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

Algemene gegevens

Effectieve bak afmetingen, lengte 300 mm

Effectieve bak afmetingen, hoogte 260 mm

Effectieve bak afmetingen, breedte 520 mm

Bak capaciteit 32 lt MIN; 40 lt MAX

Externe afmetingen, lengte 400 mm

Externe afmetingen, breedte 930 mm

Externe afmetingen, hoogte 850 mm

Gewicht, netto 44 kg

Waterdichtheid index IPX5

Modulaire bereidingsapparatuur
900XP Pastakoker 1x 40 lt, elektrisch 10 kW



Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.12.04

Meegeleverde accessoires

- 1 stuks DRAAIDEUR voor onderbouwkast 700XP-900XP, zowel links- als rechtsdraaiend PNC 206350

Optionele accessoires

- AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units PNC 206086 ☐
- WIELENSET, 2 bokwielen en 2 geremde zwenkwielen Ø125 mm, voor combinatie met een basisframe PNC 206135 ☐
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 400 mm, voor 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206147 ☐
- 2 ZIJPLINTEN, LINKS EN RECHTS, OP SOKKEL, 900XP PNC 206157 ☐
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 400 mm PNC 206175 ☐
- 2 ZIJPLINTEN, links en rechts, roestvrijstaal, 900XP PNC 206180 ☐
- 2 AFDICHTPANELEN LEIDINGKANAAL, kastdeel en plintdeel, voor zichtzijde van 900XP vloermodel of topmodel op onderbouw kast, wand opstelling PNC 206181 ☐
- SCHARNIEREND DEKSEL voor 40 liter pastakoker PNC 206190 ☐
- 2 AFDICHTPANELEN LEIDINGKANAAL, kastdeel en plintdeel, voor zichtzijde van 900XP vloermodel of topmodel op onderbouw kast, rug-aan-rug opstelling PNC 206202 ☐
- 4 STELPOTEN, 100 mm hoog, voor plaatsing op een 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206210 ☐
- 3 ERGONOMISCHE KOOKMANDEN 1/3 (135x310x215 mm), roestvrijstaal, 2 manden met 1 kunststof koudgreep, 1 mand met 2 kunststof koudgrepen, voor 40 liter pastakoker. Voor het plaatsen is bodemplaat 206238 noodzakelijk PNC 206233 ☐
- ERGONOMISCHE KOOKMAND 1/3 (135x310x215 mm), roestvrijstaal, kunststof koudgreep, voor 40 liter pastakoker. Voor het plaatsen is bodemplaat 206238 noodzakelijk PNC 206237 ☐
- BODEMREK, roestvrijstaal, voor ergonomische en vierkante kookmanden (206233, 206237, 206433) in de 40 liter pastakoker PNC 206238 ☐
- VENTILATIEKANAAL VERHOOGING, roestvrijstaal, hoogte 180 mm, voor 45 mm hoog standaard ventilatie rooster, totale hoogte 225 mm, 700XP-900XP unit van 400 mm PNC 206303 ☐
- ESD ENERGIE TERUGWINNING voor pastakoker, verwarmd het leidingwater tot 60°C, door middel van het gebruikte afvoerwater, 1 ESD per kookbassin PNC 206344 ☐
- AUTOMATISCHE MANDENLIFT met 3 liften, voor 40 liter 900XP pastakoker, programmeerbaar, voor kookmanden 1/3 (927210) of vierkante kookmanden (206433), kan zowel links als rechts van de pastakoker geplaatst worden PNC 206353 ☐
- DWARS BASISFRAME voor opstelling op 4 poten of 4 wielen van 900XP pastakoker, 23 liter friteuse, koelonderbouw, voor combinatie met wielenset 206135 PNC 206372 ☐

- OPHANGBEUGEL voor 2 kookmanden 206433 aan 1 mandenlift, voor automatische pastamanden lift unit 900XP PNC 206395 ☐
- VENTILATIEKANAAL ROOSTER, 400 mm, roestvrijstaal, fijne maas PNC 206400 ☐
- 2 VIERKANTE KOOKMANDEN (130x130x215 mm), roestvrijstaal, kunststof koudgreep, voor 40 liter pastakoker. Voor het plaatsen is bodemplaat 206238 noodzakelijk PNC 206433 ☐
- 2 ZIJ HANDRAILS, links en rechts, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 900XP PNC 216044 ☐
- FRONT HANDRAIL 400 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP PNC 216046 ☐
- 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van vloermodel 900XP PNC 216134 ☐
- FRONT AFZETSCHAP 400x140 mm, roestvrijstaal, 700XP-900XP PNC 216185 ☐
- 3 KOOKMANDEN 1/3 (275x150x210 mm), roestvrijstaal, twee kunststof koudgrepen, voor 40 liter pastakoker PNC 927210 ☐
- 2 KOOKMANDEN 1/2 (275x230x210 mm), roestvrijstaal, twee kunststof koudgrepen, voor 40 liter pastakoker PNC 927211 ☐
- 3 KOOKMANDEN Ø170x180 mm, roestvrijstaal, kunststof koudgreep, voor 40 liter pastakoker. Voor het plaatsen is bodemrek 927219 noodzakelijk PNC 927212 ☐
- 6 KOOKMANDEN Ø135x140 mm, roestvrijstaal, kunststof koudgreep, voor 40 liter pastakoker. Voor het plaatsen is bodemrek 927219 of steun 960644 noodzakelijk PNC 927213 ☐
- KOOKMAND 1/1 (275x480x210 mm), roestvrijstaal, twee kunststof koudgrepen, voor 40 liter pastakoker PNC 927216 ☐
- BODEMREK, roestvrijstaal, voor ronde kookmanden 927212 en 927213 in de 40 liter pastakoker PNC 927219 ☐
- STEUN voor 6 ronde kookmanden, roestvrijstalen plaat met 6 ronde gaten, voor het plaatsen van kookmanden 927213 in de 40 liter pastakoker PNC 960644 ☐