

## Modulaire bereidingsapparatuur 900XP Bain-marie 1/1GN+1/3GN, gas 3 kW, topmodel

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



391109 (E9BMGDB000)

GAS BAIN-MARIE 1/1GN +  
1/3GN, 3 kW

### Omschrijving

#### Product Nr.

- \* Gas verwarmde waterbad bain-marie voor één 1/1-150 GN en één 1/3-65 GN, topmodel zonder onderbouw
- \* Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt
- \* De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal
- \* 2 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 900XP units
- \* Ventilatie opening met afneembaar roestvrijstalen rooster
- \* De metalen bedieningsknop is verdiept op het front geplaatst
- \* Naadloos ingelaste bain-marie bak van 1,2 mm dik roestvrijstaal AISI304, 305x685x160 mm, met afgeronde hoeken en vulniveau indicator
- \* 3/4" afvoer onder de bak, met overlooppijp in de bak
- \* Roestvrijstalen branders met waakvlam, piëzo ontsteking en vlambeveiliging
- \* Traploze thermostatische temperatuur regeling, 30 - 90°C
- \* Geplaatst op 4 stelvoeten
- \* IPX5 waterdicht


### Uitvoering

- Bain-marie te gebruiken voor het op serveertemperatuur houden van bereid voedsel met behulp van heet water.
- Branders van roestvrijstaal met vlambeveiliging en beschermde waakvlam.
- Piëzo ontsteking.
- Het waterbassin is naadloos in het bovenblad van het apparaat gelast.
- Markering van het vulniveau op de zijwand van de bak.
- Apparaat met handmatig vullen van de bak.
- De watertemperatuur wordt thermostatisch geregeld, met een maximale temperatuur van 90 °C.
- Bassin te legen door een aftapkraan met overlooppijp.
- Speciale isolatie onder de kookplaat houdt de warmte op de plaat, zonder dat deze zich naar beneden verspreidt.
- Unit met geperforeerde inlegbodem en geleiders voor GN bakken.
- Alle belangrijke componenten zijn aan de voorzijde geplaatst, voor eenvoudige service.
- Het speciale ontwerp van de bedieningsknoppen voorkomt waterinfiltratie.
- IPX5 waterdicht.
- Topmodel uitvoering voor plaatsing op een neutrale onderbouwkast (plaatsing op een koel- of vriesonderbouw is niet mogelijk).
- Geschikt voor plaatsing op een werkbank.

### Constructie

- Het 930 mm diepe bovenblad geeft een groter werkoppervlak.
- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- 2 mm dik bovenblad van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.

### Goedkeuring

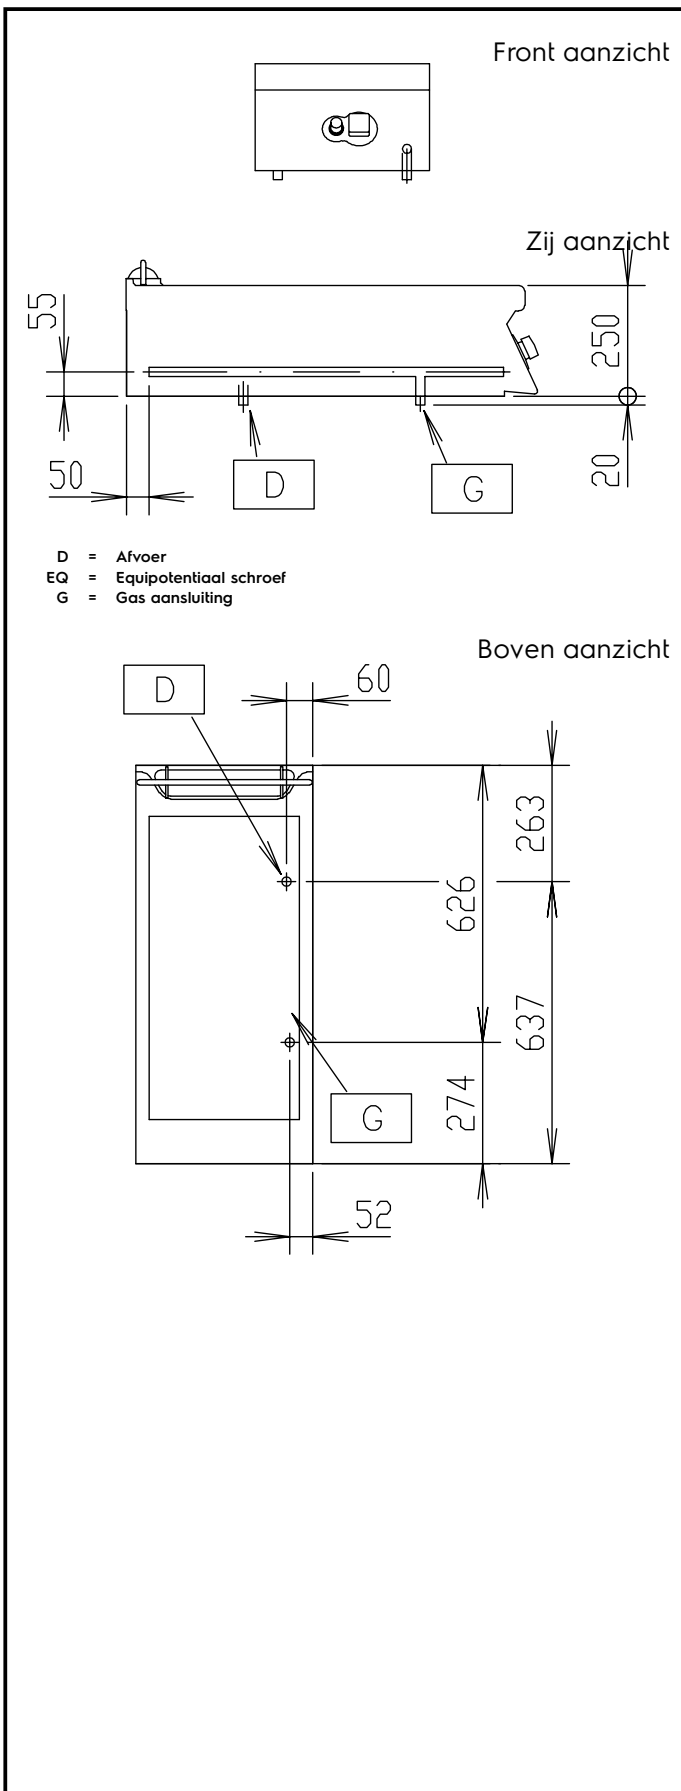

### Gas

Gas vermogen	391109 (E9BMGDB000)	3 kW
Standaard gas toelevering		Aardgas G20 (20 mbar)
Gas aansluiting		3/4"

### Water

Afvoer aansluiting	3/4"
--------------------	------

### Opstelling

Indien de bain-marie wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

### Algemene gegevens

Effectieve bak afmetingen, lengte	305 mm
Effectieve bak afmetingen, hoogte	160 mm
Effectieve bak afmetingen, breedte	685 mm
Thermostaat instelling	30 °C MIN; 90 °C MAX
Externe afmetingen, lengte	400 mm
Externe afmetingen, breedte	930 mm
Externe afmetingen, hoogte	250 mm
Gewicht, netto	ISO 9001 kg
Waterdichtheid index	IPX5

### Duurzaamheid

Gas verbruik (G20), min, max 0 - 0.32 m<sup>3</sup>/h

### Optionele accessoires

- AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units PNC 206086
- DRAGER voor brugopstelling van 400 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206154
- VENTILATIEKANAAL VERHOOGING, roestvrijstaal, hoogte 180 mm, voor 45 mm hoog standaard ventilatie rooster, totale hoogte 225 mm, 700XP-900XP unit van 400 mm PNC 206303
- VENTILATIEKANAAL ROOSTER, 400 mm, roestvrijstaal, fijne maas PNC 206400
- FRONT HANDRAIL 400 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP PNC 216046
- FRONT AFZETSCHAP 400x140 mm, roestvrijstaal, 700XP-900XP PNC 216185
- 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van topmodel 900XP PNC 216278
- INLEGBODEM, geperforeerd, voor 1/1GN aquacooker en bain-marie PNC 921622
- WATERINLOOP, roestvrijstaal, met afsluiter, voor bain-marie PNC 921627