

## Modulaire bereidingsapparatuur 900XP Bain-marie 1/1GN+1/3GN, gas 3 kW, topmodel

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



391109 (E9BMGDB000)

GAS BAIN-MARIE 1/1GN +  
1/3GN, 3 kW

### Omschrijving

#### Product Nr.

- \* Gas verwarmde waterbad bain-marie voor één 1/1-150 GN en één 1/3-65 GN, topmodel zonder onderbouw
- \* Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt
- \* De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal
- \* 2 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 900XP units
- \* Ventilatie opening met afneembaar roestvrijstalen rooster
- \* De metalen bedieningsknop is verdiept op het front geplaatst
- \* Naadloos ingelaste bain-marie bak van 1,2 mm dik roestvrijstaal AISI304, 305x685x160 mm, met afgeronde hoeken en vulniveau indicator
- \* 3/4" afvoer onder de bak, met overlooppijp in de bak
- \* Roestvrijstalen branders met waakvlam, piëzo ontsteking en vlambeveiliging
- \* Traploze thermostatische temperatuur regeling, 30 - 90°C
- \* Geplaatst op 4 stelvoeten
- \* IPX5 waterdicht

### Uitvoering


- Bain-marie te gebruiken voor het op serveertemperatuur houden van bereid voedsel met behulp van heet water.
- Branders van roestvrijstaal met vlambeveiliging en beschermde waakvlam.
- Piëzo ontsteking.
- Het waterbassin is naadloos in het bovenblad van het apparaat gelast.
- Markering van het vulniveau op de zijwand van de bak.
- Apparaat met handmatig vullen van de bak.
- De watertemperatuur wordt thermostatisch geregeld, met een maximale temperatuur van 90 °C.
- Bassin te legen door een aftapkraan met overlooppijp.
- Speciale isolatie onder de kookplaat houdt de warmte op de plaat, zonder dat deze zich naar beneden verspreidt.
- Unit met geperforeerde inlegbodem en geleiders voor GN bakken.
- Alle belangrijke componenten zijn aan de voorzijde geplaatst, voor eenvoudige service.
- Het speciale ontwerp van de bedieningsknoppen voorkomt waterinfiltratie.
- IPX5 waterdicht.
- Topmodel uitvoering voor plaatsing op een neutrale onderbouwkast (plaatsing op een koel- of vriesonderbouw is niet mogelijk).
- Geschikt voor plaatsing op een werkbank.

### Constructie


- Het 930 mm diepe bovenblad geeft een groter werkoppervlak.
- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- 2 mm dik bovenblad van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.

### Goedkeuring

Front aanzicht




Zij aanzicht

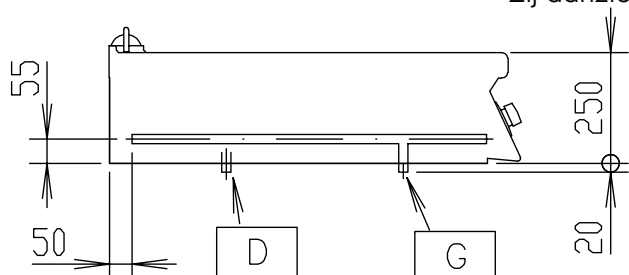

D = Afvoer  
 EQ = Equipotentiaal schroef  
 G = Gas aansluiting

Boven aanzicht

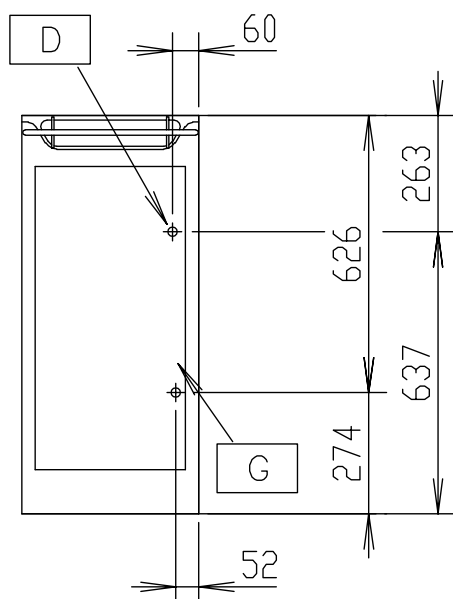

### Gas

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Gas vermogen              | 3 kW                  |
| Standaard gas toelevering | Aardgas G20 (20 mbar) |
| Gas aansluiting           | 3/4"                  |

### Water

|                    |      |
|--------------------|------|
| Afvoer aansluiting | 3/4" |
|--------------------|------|

### Opstelling

Indien de bain-marie wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

### Algemene gegevens

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Effectieve bak afmetingen, lengte  | 305 mm               |
| Effectieve bak afmetingen, hoogte  | 160 mm               |
| Effectieve bak afmetingen, breedte | 685 mm               |
| Thermostaat instelling             | 30 °C MIN; 90 °C MAX |
| Externe afmetingen, lengte         | 400 mm               |
| Externe afmetingen, breedte        | 930 mm               |
| Externe afmetingen, hoogte         | 250 mm               |
| Gewicht, netto                     | 32 kg                |
| Waterdichtheid index               | IPX5                 |

### Duurzaamheid

Gas verbruik (G20), min, max 0 - 0.32 m³/h

### Optionele accessoires

|                                                                                                                                                               |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units                                                                                  | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • DRAGER voor brugopstelling van 400 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen                                                               | PNC 206154 | <input type="checkbox"/> |
| • VENTILATIEKANAAL VERHOOGING, roestvrijstaal, hoogte 180 mm, voor 45 mm hoog standaard ventilatie rooster, totale hoogte 225 mm, 700XP-900XP unit van 400 mm | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |
| • VENTILATIEKANAAL ROOSTER, 400 mm, roestvrijstaal, fijne maas                                                                                                | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • FRONT HANDRAIL 400 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP                                                                                             | PNC 216046 | <input type="checkbox"/> |
| • FRONT AFZETSCHAP 400x140 mm, roestvrijstaal, 700XP-900XP                                                                                                    | PNC 216185 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van topmodel 900XP                                                                      | PNC 216278 | <input type="checkbox"/> |
| • WATERINLOOP, roestvrijstaal, met afsluiter, voor bain-marie                                                                                                 | PNC 921627 | <input type="checkbox"/> |