Electrolux PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur 900XP Kookketel 100 lt, gas 21 kW, direct verwarmd

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



391106 (E9BSGHDPF0) GAS KOOKKETEL 100 liter, 21 kW, directe verwarming, 230v-50-1N

Omschrijving

Product Nr.

* Direct gas verwarmde kookketel met 100 liter inhoud, effectief 85 liter
* Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt
* 2 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 900XP units
* Ventilatie opening met afneembaar roestvrijstalen rooster
* De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst
* Naadloos ingelaste kookketel van 2 mm dik roestvrijstaal AISI316, met afgeronde hoeken
* Gebalanceerd scharnierend dubbelwandig deksel met koudgreep
* Roestvrijstalen brander met waakvlam, piëzo ontsteking, thermokoppel vlambeveiliging, oververhitting beveiliging en traploze energie regeling
* Waterinloop op het bovenblad met vulkraan voorzien van een magneetklep en een selectieknop op het front voor warm of koud water vulling
* Aftap opening met aftapzeef en 2" roestvrijstalen aftapkraan met geïsoleerde valgreep
* 4 roestvrijstalen stelpoten, instelbaar 150 - 200 mm
* IPX5 waterdicht

Goedkeuring

Modulaire bereidingsapparatuur 900XP Kookketel 100 lt, gas 21 kW, direct verwarmd

Uitvoering

- De ronde kookketel is geschikt voor het koken, blancheren of pocheren van allerlei producten.
- Gelijkmatige verwarming via de bodem en zijwanden door het directe verwarmingssysteem.
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Energieregulering door middel van een draaiknop.
- Geen overschrijding van de ingestelde temperatuur, snelle reactie.
- Ruime aftapkraan voor veilig en moeiteloos aftappen van het product.
- Ergonomische verhouding tussen diameter en hoogte van de kookketel, voor makkelijk roeren, ook van delicate producten.
- De aftappijp en aftapkraan zijn gemakkelijk schoon te maken.
- Magneetklep voor het vullen met warm of koud water.
- Grote gladde oppervlakken voor makkelijke reiniging.
- Het speciale ontwerp van de bedieningsknoppen voorkomt waterinfiltratie.

Constructie

- Dubbelwandige diepgetrokken kookpan van roestvrijstaal AISI316.
- Robuuste roestvrijstalen branders met geoptimaliseerde verbranding, vlambeveiliging en afgeschermde waakvlam.
- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- De effectieve capaciteit van de pan is 85 liter.


Duurzaamheid

- Het goed sluitende deksel verminderd de kooktijd en bespaard energie.


Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

Modulaire bereidingsapparatuur 900XP Kookketel 100 lt, gas 21 kW, direct verwarmd

Front aanzicht




Zij aanzicht

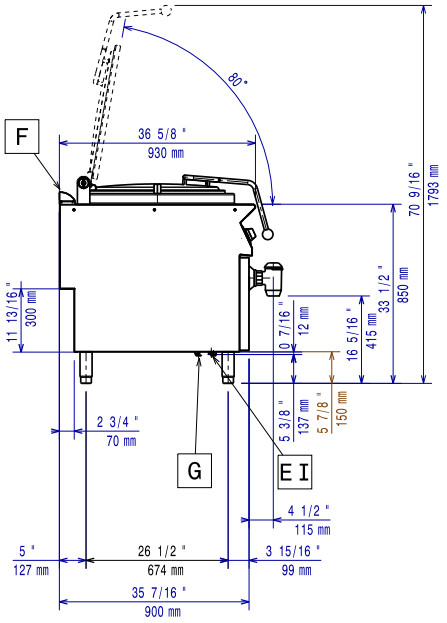

CWI1 = Koud water invoer 1
EI = Elektrische aansluiting
G = Gas aansluiting
HWI = Warm water invoer

Boven aanzicht

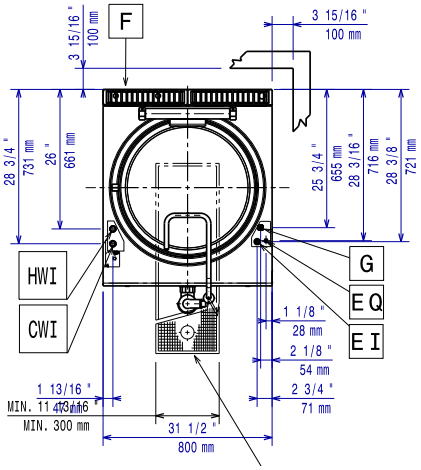

Elektra

Voltage	220-230 V/1 ph/50 Hz
Aangesloten vermogen	0.1 kW

Gas

Gas vermogen	21 kW
Standaard gas toelevering	Aardgas G20 (20 mbar)
Gas aansluiting	1/2"

Water

Water druk, min/max	0.5-3 bar
Waterleiding koud/warm	3/4"

Opstelling

Indien de kookketel tegen een hittebestendige muur geplaatst wordt is er geen tussenruimte nodig, in geval van een hitte gevoelige muur is een minimale tussenafstand van 50 mm noodzakelijk.

Algemene gegevens

Maximale inhoud	100 liter
Effectieve inhoud	85 liter
Ronde kookpan, diameter	600 mm
Ronde kookpan, diepte	413 mm
Externe afmetingen, lengte	800 mm
Externe afmetingen, breedte	930 mm
Externe afmetingen, hoogte	850 mm
Gewicht, netto	135 kg
Waterdichtheid index	IPX5

Duurzaamheid

Gas verbruik (G20), min, max	0 - 2.22 m³/h

Optionele accessoires

- AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units — PNC 206086 ❑
- 2 AFDICHTPANELEN LEIDINGKANAAL, kastdeel en plintdeel, voor zichtzijde van 900XP vloermodel of topmodel op onderbouw kast, wand opstelling — PNC 206181 ❑
- 2 AFDICHTPANELEN LEIDINGKANAAL, kastdeel en plintdeel, voor zichtzijde van 900XP vloermodel of topmodel op onderbouw kast, rug-aan-rug opstelling — PNC 206202 ❑
- 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van vloermodel 900XP — PNC 216134 ❑
- VOEDSELTROLLEY met HEFINRICHTING met 2/1-200GN container (55 liter) — PNC 922403 ❑
- KOOKMAND Ø520x325 mm, perforatie Ø 2 mm, 2 halve delen, roestvrijstaal, 2 handgrepen met losse uitneemhaken, voor 100 liter kookketel — PNC 925018 ❑
- MAATLAT voor 100 liter kookketel — PNC 927001 ❑

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.