

**Modulaire bereidingsapparatuur
900XP Kantelbare braadpan 80 lt, gas
21 kW, rvs Duomat bodem,
motorkanteling**

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



391137 (E9BRGHDOFM)

KANTELBARE BRAADPAN
80 liter, gas 21 kW,
roestvrijstalen Duomat
bodem, motorkanteling,
230v-50-1N

- * Waterinloop aan de achterzijde van de braadpan met bedieningsknop op het front
- * De onderkast is uitgevoerd met een gesloten bovenplaat
- * 4 roestvrijstalen stelpoten, instelbaar 150 - 200 mm
- * IPX5 waterdicht

Omschrijving

Product Nr.

- * Gas verwarmde kantelbare braadpan van 80 liter, motorkanteling, vloermodel met gesloten onderbouw
- * Uitgevoerd met een 10 mm dikke Duomat bodem, een legering van twee soorten roestvrijstaal, met een grote weerstand tegen temperatuur verschillen, zodat de braadpan multifunctioneel te gebruiken is, zoals bakken, braden, stoven, koken
- * Braadpan met afmetingen 730x615x180 mm, effectief braadoppervlak van 680x565x130 mm, netto inhoud 66 liter
- * Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt
- * Ventilatie opening met afneembaar roestvrijstalen rooster
- * De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst
- * Braadpan met 10 mm dikke Duomat bodem, naadloos gelast aan de roestvrijstalen zijwanden, met ruime schenktuit
- * De pan is rondom uitgevoerd met afgeronde hoeken voor eenvoudige reiniging
- * De branders zijn direct onder de braadpan bodem bevestigd voor een goede warmte overdracht
- * Traploze thermostatische temperatuurregeling, 120 - 300°C
- * Zes staafbranders met waakvlam, piëzo ontsteking en elektronische vlambeveiliging
- * Nauwkeurige motorkanteling met bedieningsknoppen, het naar voren geplaatste kantelpunt vereenvoudigt het afgieten
- * Dubbelwandig deksel met vlakke bovenkant

Goedkeuring

Uitvoering

- De braadpan is perfect voor sauteren, pocheren, stomen, koken, stoven.
- De Duomat panbodem maakt afwisselende bereiding van braden en koken mogelijk.
- Zowel de braadpan als het deksel zijn dubbelwandig uitgevoerd om warmteverlies te beperken.
- Dubbelwandig geïsoleerd deksel van 2 mm dik roestvrijstaal.
- De temperatuur is instelbaar middels een regelbare thermostaat.
- Het vermogen is instelbaar door een energieregelaar.
- Motor aangedreven kantelmechanisme om het legen van de pan te vereenvoudigen.
- Grote gladde oppervlakken voor makkelijke reiniging.
- Het speciale ontwerp van de bedieningsknoppen voorkomt waterinfiltratie.
- De temperatuur is instelbaar van 80°C tot 300°C.

Constructie

- De braadpan is uitgevoerd met een Duomat bodem, een 10 mm dikke legering van 2 verschillende roestvrijstaal soorten, voor een betere thermische weerstand en een betere corrosie bestendigheid.
- Alle inwendige hoeken van de pan zijn afgerond en de oppervlakken zijn gepolijst voor een betere hygiëne.
- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- De branders zijn van roestvrijstaal AISI441 met een hoge sterkte en daardoor bestand tegen hoge temperaturen.
- De effectieve capaciteit van de pan is 66 liter.

Duurzaamheid




- De isolatie beperkt de warmtestraling en zorgt voor een laag energieverbruik.




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur 900XP Kantelbare braadpan 80 lt, gas 21 kW, rvs Duomat bodem, motorkanteling

Front aanzicht

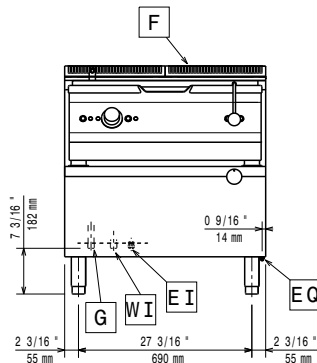


Zij aanzicht

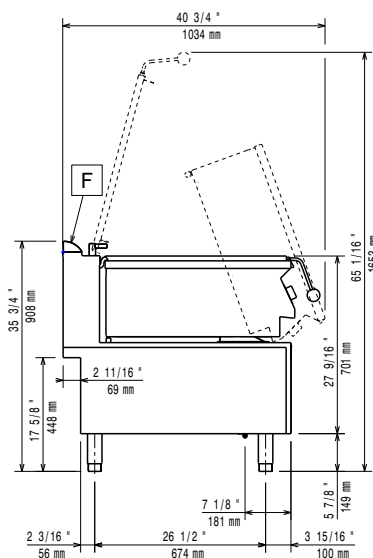

CWII = Koud water invoer 1
EI = Elektrische aansluiting
EQ = Equipotentiaal schroef
G = Gas aansluiting

Boven aanzicht

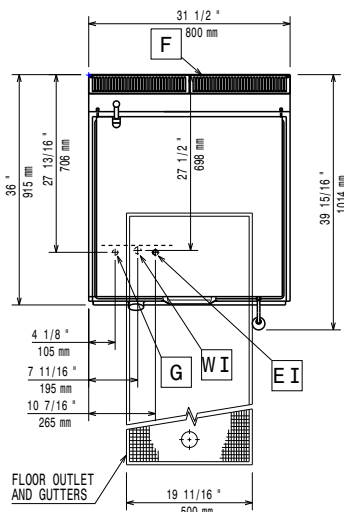

Elektra

Voltage 220-230 V/1 ph/50 Hz
Elektrisch max. vermogen 0.1 kW

Gas

Gas vermogen 21 kW
Standaard gas toelevering Aardgas G20 (20 mbar)
Gas aansluiting 1/2"

Water

Water toevoer leiding, koud/
warm 3/4"

Opstelling

Indien de braadpan tegen een hittebestendige muur geplaatst wordt is er geen tussenruimte nodig, in geval van een hitte gevoelige muur is een minimale tussenafstand van 50 mm noodzakelijk.

Algemene gegevens

Braadpan afmetingen, LxBxD 730x615x180 mm
Effectief braadoppervlak, LxBxD 680x565x130 mm
Effectieve inhoud 66 lt
Pan capaciteit, maximaal 80 lt
Temperatuur, minimaal 80 °C
Temperatuur, maximaal 300 °C
Externe afmetingen, lengte 800 mm
Externe afmetingen, breedte 930 mm
Externe afmetingen, hoogte 850 mm
Gewicht, netto 150 kg
Waterdichtheid index IPX5

Duurzaamheid

Gas verbruik (G20), min, max 0 - 2.12 m³/h

Optionele accessoires

- 2 AFDICHTPANELEN LEIDINGKANAAL, PNC 206181 ☐
kastdeel en plintdeel, voor zichtzijde van 900XP vloermodel of topmodel op onderbouw kast, wand opstelling
- 2 AFDICHTPANELEN LEIDINGKANAAL, PNC 206202 ☐
kastdeel en plintdeel, voor zichtzijde van 900XP vloermodel of topmodel op onderbouw kast, rug-aan-rug opstelling
- ACHTERPANEEL 800 mm, bij eiland opstelling van 700XP-900XP vloermodel of topmodel op onderkast PNC 206374 ☐
- VENTILATIEKANAAL ROOSTER, 400 mm, roestvrijstaal, fijne maas PNC 206400 ☐
- SET G25.3 (NL) GAS NOZZELS voor 700XP en 900XP gas braadpannen en multicookers PNC 206464 ☐
- VOEDSELTROLLEY met HEFINRICHTING met 2/1-200GN container (55 liter) PNC 922403 ☐



Modulaire bereidingsapparatuur
900XP Kantelbare braadpan 80 lt, gas 21 kW, rvs Duomat bodem, motorkanteling
Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.