

Modulaire bereidingsapparatuur 900XP Spoelbak unit, kolomkraan, 400 mm, topmodel

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



391312 (9SUNDQ00Q)

SPOELBAK UNIT,
kolomkraan met draaiknop,
400 mm

Omschrijving

Product Nr. _____

Neutrale unit met spoelbak 310x510x150 mm en hoge kolomkraan, topmodel zonder onderbouw. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal. 2 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 900XP units. Naadloos ingelaste spoelbak met 1,5" afvoerplug en overlooppijp. 1/2" kraan met draaiknop op 700 mm hoge kolom. Geplaatst op 4 stelvoeten. IPX5 waterdicht.

Uitvoering


- Spoelbak met afmetingen voor 1/1GN, 150 mm diep.
- De unit kan geplaatst worden op een neutrale onderbouwkast, een gekoelde onderbouw, als brug opstelling of hangende opstelling.
- [NOT TRANSLATED]
- Geschikt voor plaatsing op een werkbank.

Constructie


- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- 1,5 mm dik bovenblad van roestvrijstaal AISI304.
- Spoelbak van 1 mm dik roestvrijstaal AISI304.
- Het 930 mm diepe bovenblad geeft een groter werkoppervlak.

Goedkeuring _____

Boven aanzicht

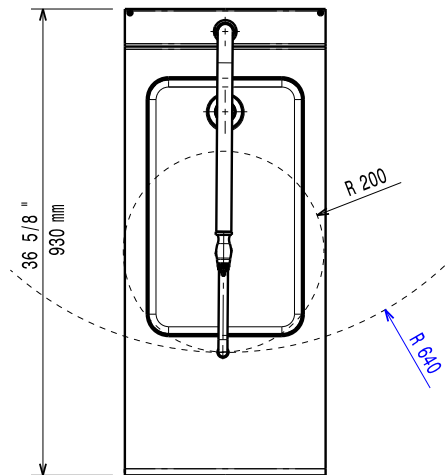

Zij aanzicht

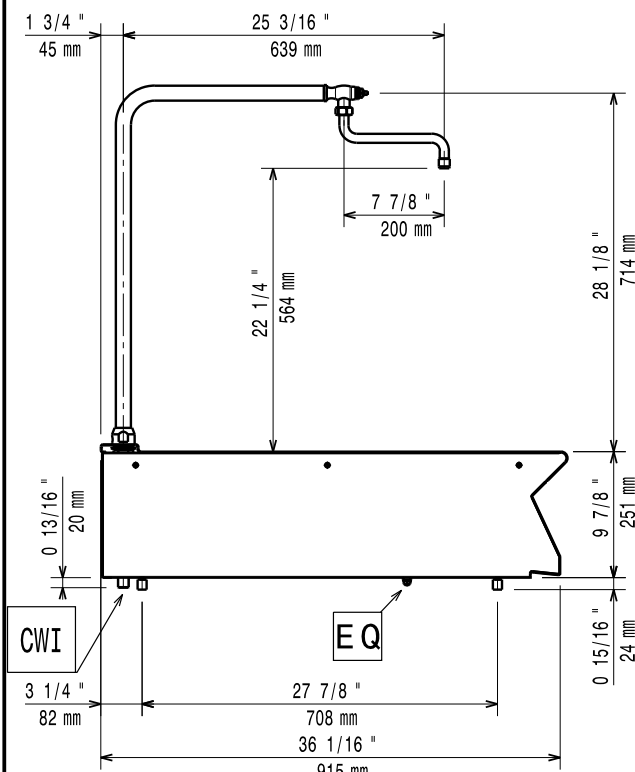

CWI = Koud water invoer 1
 D = Afvoer
 HWI = Warm water invoer

Water

Afvoer aansluiting	
391312 (9SUNDQ00Q)	1,5"
Waterleiding koud/warm	1/2"

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	400 mm
Externe afmetingen, breedte	930 mm
Externe afmetingen, hoogte	250 mm
Gewicht, netto	20 kg
Waterdichtheid index	IPX5

Optionele accessoires

- AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units PNC 206086 ☐
- DRAGER voor brugopstelling van 800 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206137 ☐
- DRAGER voor brugopstelling van 1000 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206138 ☐
- DRAGER voor brugopstelling van 1200 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206139 ☐
- DRAGER voor brugopstelling van 1400 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206140 ☐
- DRAGER voor brugopstelling van 1600 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206141 ☐
- DRAGER voor brugopstelling van 400 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206154 ☐
- AFZETSCHAP op 2 staanders, 400x450 mm, voor plaatsing op de achterzijde van een 900XP neutrale unit PNC 206183 ☐
- KOLOMKRAAN MET ZWENKARM 1/2", voor koudwater of warmwater. De verlengingspijp 206291 (700XP) of 206290 (900XP) wordt geadviseerd voor aansluiting op de waterleiding PNC 206289 ☐
- SET VAN 2 VERLENGINGSPIJPEN voor de kolomkraan 206289, 244 mm voor topunit en 394 mm voor vloerunit, voor doorvoer door de unit PNC 206290 ☐
- ACHTER HANDRAIL 800 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, marine PNC 206308 ☐
- ACHTER HANDRAIL 1200 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, marine PNC 206309 ☐
- 2 ZIJ HANDRAILS, links en rechts, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 900XP PNC 216044 ☐
- FRONT HANDRAIL 400 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP PNC 216046 ☐
- FRONT HANDRAIL 800 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP PNC 216047 ☐
- FRONT HANDRAIL 1200 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP PNC 216049 ☐

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • FRONT HANDRAIL 1600 mm,
roestvrijstalen buis Ø30 mm,
700XP-900XP | PNC 216050 | ☐ |
| • FRONT AFZETSCHAP 400x140 mm,
roestvrijstaal, 700XP-900XP | PNC 216185 | ☐ |
| • FRONT AFZETSCHAP 800x140 mm,
roestvrijstaal, 700XP-900XP | PNC 216186 | ☐ |