

Modulaire bereidingsapparatuur 900XP Spoelbak unit, kolomkraan, 400 mm, topmodel

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



391312 (9SUNDQ00Q)

SPOELBAK UNIT,
kolomkraan met draaiknop,
400 mm

Omschrijving

Product Nr.

Neutrale unit met spoelbak 310x510x150 mm en hoge kolomkraan, topmodel zonder onderbouw. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal. 2 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 900XP units. Naadloos ingelaste spoelbak met 1,5" afvoerplug en overlooppijp. 1/2" kraan met draaiknop op 700 mm hoge kolom. Geplaatst op 4 stelvoeten. IPX5 waterdicht.

Uitvoering


- Spoelbak met afmetingen voor 1/1GN, 150 mm diep.
- De unit kan geplaatst worden op een neutrale onderbouwkast, een gekoelde onderbouw, als brug opstelling of hangende opstelling.
- [NOT TRANSLATED]
- Geschikt voor plaatsing op een werkbank.

Constructie


- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- 1,5 mm dik bovenblad van roestvrijstaal AISI304.
- Spoelbak van 1 mm dik roestvrijstaal AISI304.
- Het 930 mm diepe bovenblad geeft een groter werkoppervlak.

Goedkeuring

Boven aanzicht

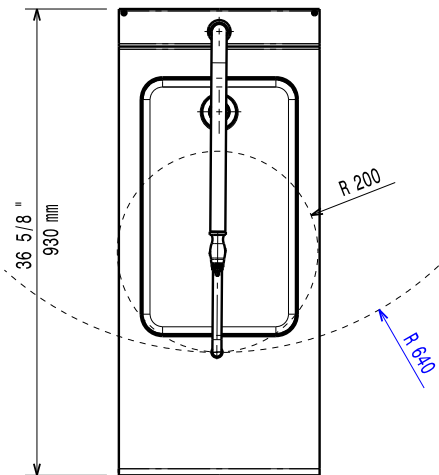

Zij aanzicht

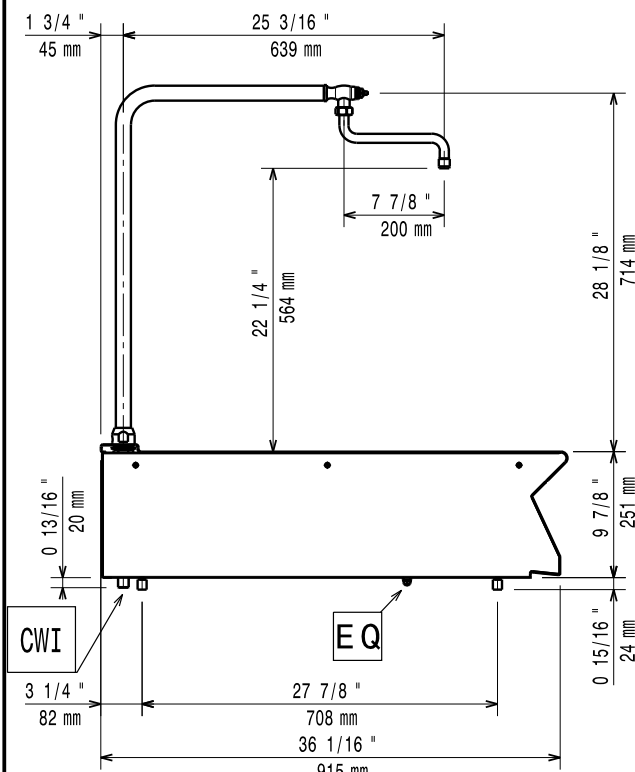

CWI = Koud water invoer 1
 D = Afvoer
 HWI = Warm water invoer

Water

Afvoer aansluiting	
391312 (9SUNDQ00Q)	1,5"
Waterleiding koud/warm	1/2"

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	400 mm
Externe afmetingen, breedte	930 mm
Externe afmetingen, hoogte	250 mm
Gewicht, netto	20 kg
Waterdichtheid index	IPX5

Optionele accessoires

- AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units PNC 206086 ☐
- DRAGER voor brugopstelling van 800 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206137 ☐
- DRAGER voor brugopstelling van 1000 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206138 ☐
- DRAGER voor brugopstelling van 1200 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206139 ☐
- DRAGER voor brugopstelling van 1400 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206140 ☐
- DRAGER voor brugopstelling van 1600 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206141 ☐
- DRAGER voor brugopstelling van 400 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206154 ☐
- AFZETSCHAP op 2 staanders, 400x450 mm, voor plaatsing op de achterzijde van een 900XP neutrale unit PNC 206183 ☐
- KOLOMKRAAN MET ZWENKARM 1/2", voor koudwater of warmwater. De verlengingspijp 206291 (700XP) of 206290 (900XP) wordt geadviseerd voor aansluiting op de waterleiding PNC 206289 ☐
- SET VAN 2 VERLENGINGSPIJPEN voor de kolomkraan 206289, 244 mm voor topunit en 394 mm voor vloerunit, voor doorvoer door de unit PNC 206290 ☐
- ACHTER HANDRAIL 800 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, marine PNC 206308 ☐
- ACHTER HANDRAIL 1200 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, marine PNC 206309 ☐
- 2 ZIJ HANDRAILS, links en rechts, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 900XP PNC 216044 ☐
- FRONT HANDRAIL 400 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP PNC 216046 ☐
- FRONT HANDRAIL 800 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP PNC 216047 ☐
- FRONT HANDRAIL 1200 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP PNC 216049 ☐

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • FRONT HANDRAIL 1600 mm,
roestvrijstalen buis Ø30 mm,
700XP-900XP | PNC 216050 | ☐ |
| • FRONT AFZETSCHAP 400x140 mm,
roestvrijstaal, 700XP-900XP | PNC 216185 | ☐ |
| • FRONT AFZETSCHAP 800x140 mm,
roestvrijstaal, 700XP-900XP | PNC 216186 | ☐ |