

Accessoires

Warmkast onderstel voor SkyLine ovens 6x & 10x 1/1GN

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



922615 (CUBAHR61011)

WARMKAST ONDERSTEL
met geleiderset, voor oven 6
1/1GN en 10 1/1GN

Omschrijving

Product Nr.

Warmkast onderstel van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304) voor SkyLine oven 6x en 10x 1/1 GN. Voorzien van bevochtiging, daardoor toepasbaar voor het warmhouden van serviesgoed, GN bakken met warme producten en tevens geschikt voor gebruik als rijskast. Roestvrijstalen buisframe 50x50 mm, met gesloten beplating en vlak bodemschap. Twee dubbelwandige draaideuren met magneetsluiting. Voorzien van 6 paar geleiders voor 1/1GN of voor bakkerijnorm 400x600 mm. Bedieningspaneel met keuzeschakelaar voor verwarming met of zonder bevochtiging, instelbare thermostaat en digitale thermometer. Instelbaar van 30 - 80°C, met of zonder bevochtiging, of op continu stand boven 65°C. Uitneembare lekbak voor het opvangen van de condens. Geplaatst op 4 roestvrijstalen stelpoten, 150 mm hoog.

Optioneel kan het onderstel voorzien worden van een tweede GN geleiderrek (922690), een geleiderrek voor bakkerijnorm 400x600 mm (922702) of een wielenset (922003).

Uitvoering


- Perfect voor rijzen van deeg en warmhouden.
- Standaard voorzien van een geleiderrek voor gastronorm platen, optioneel is een tweede geleiderrek mogelijk.
- Voorbereid voor een eenvoudige installatie van de oven op het onderstel, er hoeven geen poten verwijderd te worden.
- Bedieningspaneel met keuzeschakelaar voor verwarming met of zonder bevochtiging, draaiknop voor temperatuur instelling met controlelamp en een digitaal temperatuur display.
- Instelbare temperatuur van 30°C tot 80°C.
- Aantal roosters dat geplaatst kan worden: 5 stuks 1/1GN of 6 stuks bakkerijnorm 400x600 mm.

Constructie


- Volledig vervaardigd van roestvrijstaal, voor maximale duurzaamheid.
- Dubbelwandige draaideuren.

Goedkeuring

Front aanzicht

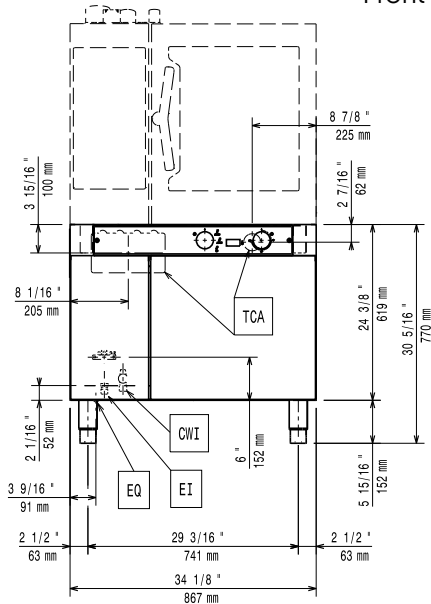


Zij aanzicht

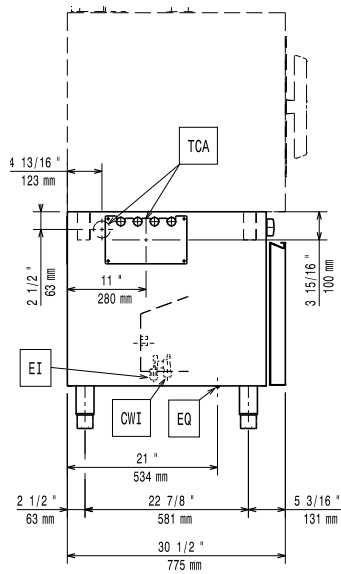

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

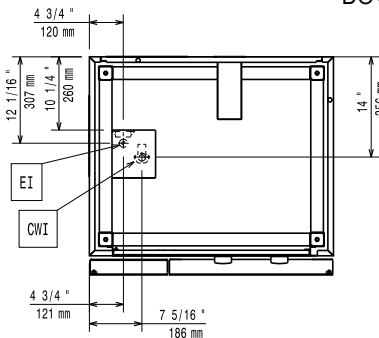

Elektra

Voltage

922615 (CUBAHTR61011) 220-240 V/1N ph/50-60 Hz

Elektrisch max. vermogen

2.8 kW

Water

Waterleiding koud/warm

3/4"

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte 867 mm

Externe afmetingen, breedte 775 mm

Externe afmetingen, hoogte 770 mm

Gewicht, netto 94 kg