

## Accessoires Beladingwagen voor 6 en 10 1/1 GN oven en 50 kg blastchiller

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_

922626 (TRSLRA61011)

BELADINGWAGEN voor alle beladingrekken van SkyLine 6 1/1GN en 10 1/1GN oven en 50-50 kg blastchiller-freezer

### Omschrijving

#### Product Nr.

SkyLine beladingwagen voor bereiding in de oven, afkoelen in de blastchiller en opslag in de inrij koelkast en vervolgens weer regenereren in de oven, zonder overplaatsen van de gastronorm bakken.

Voor de SkyLine oven 6x 1/1GN en 10x 1/1GN en de SkyChill blastchiller-freezer 50-50 kg. De beladingwagen blijft buiten de oven of de blastchiller.

Beladingwagen vervaardigd van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304). Opgebouwd uit een roestvrijstalen buisframe met roestvrijstalen boven- en onderschappen. Het bovenschap met geleiding en blokkeerinrichting voor het verrijdbare beladingrek. Vergrendeling van de beladingwagen aan de bodemrail van de oven of blastchiller voor veilige belading of ontlading. Duwbeugel en 4 zwenkwielen Ø125 mm, waarvan 2 met rem.

### Uitvoering


- Multi functioneel, de beladingwagen is toepasbaar met beladingrekken voor:
  - \* SkyLine combi steamer 61 en 101
  - \* SkyLine combi oven 61 en 101
  - \* SkyChill blastchiller-freezer 50-50 kg
  - \* inrijkoelkast van 930 liter
  - \* Prostore koel- en vrieskast van 470 liter
- Perfect voor eenvoudig en veilig beladen en ontladen van de oven of blastchiller.
- Te gebruiken in combinatie met een bodemrail in de oven blastchiller of koelkast.

### Constructie


- Degelijke uitvoering, vervaardigd van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Opgebouwd uit een buisframe met boven- en onderschap.
- Vergrendeling aan de oven of blastchiller tijdens het beladen of ontladen van de oven of blastchiller.
- Blokkeer inrichting voor het beladingrek tijdens het transport.
- Voorzien van een duwbeugel.
- Verrijdbaar door middel van vier zwenkwielen Ø125 mm, waarvan twee met rem.

**Goedkeuring**


Front aanzicht

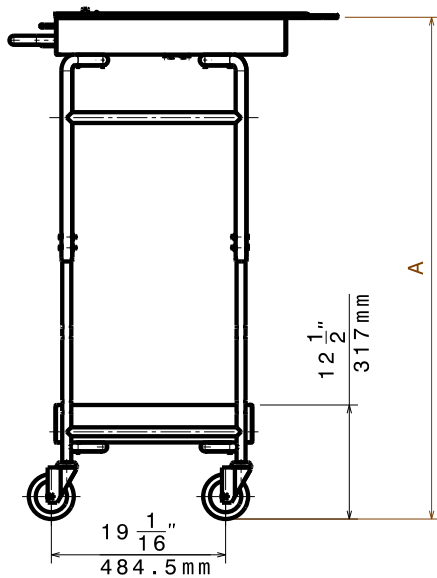

Zij aanzicht

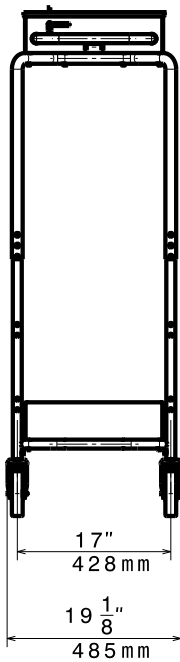

Boven aanzicht

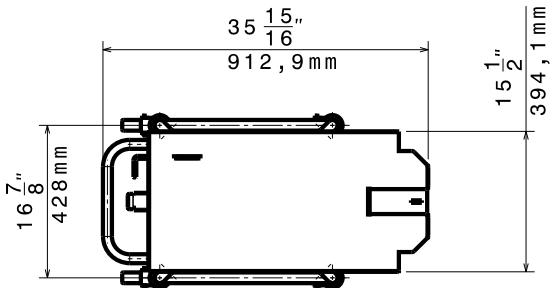

### Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte 922626 (TRSLRA61011)	485 mm
Externe afmetingen, breedte	913 mm
Externe afmetingen, hoogte	949 mm
Gewicht, netto	39 kg