Electrolux PROFESSIONAL

Accessoires Beladingwagen voor 6 en 10 2/1 GN oven en 100 kg blastchiller

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA

922627 (TRSLRA61021) BELADINGWAGEN voor alle beladingrekken van SkyLine 6 2/1GN en 10 2/1GN oven en 100-70 kg blastchiller-freezer

Omschrijving

Product Nr.

SkyLine beladingwagen voor bereiding in de oven, afkoelen in de blastchiller en opslag in de inrij koelkast en vervolgens weer regenereren in de oven, zonder overplaatsen van de gastronorm bakken.
Voor de SkyLine oven 6x 2/1GN en 10x 2/1GN en de SkyChill blastchiller-freezer 100-70 kg. De beladingwagen blijft buiten de oven of de blastchiller.
Beladingwagen vervaardigd van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304). Opgebouwd uit een roestvrijstalen buisframe met roestvrijstalen boven- en onderschappen. Het bovenschap met geleiding en blokkeerinrichting voor het verrijdbare beladingrek. Vergrendeling van de beladingwagen aan de bodemrail van de oven of blastchiller voor veilige belading of ontlading. Duwbeugel en 4 zwenkwielen Ø125 mm, waarvan 2 met rem.

Goedkeuring

Uitvoering

- Multi functioneel, de beladingwagen is toepasbaar met beladingrekken voor:
  * SkyLine combi steamer 62 en 102
  * SkyLine combi oven 62 en 102
  * SkyChill blastchiller-freezer 100-70 kg
  * inrij- en doorrij koelkast van 1630 liter
- Perfect voor eenvoudig en veilig beladen en ontladen van de oven of blastchiller.
- Te gebruiken in combinatie met een bodemrail in de oven of blastchiller.

Constructie

- Degelijke uitvoering, vervaardigd van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Opgebouwd uit een buisframe met boven- en onderschap.
- Vergrendeling aan de oven of blastchiller tijdens het beladen of ontladen van de oven of blastchiller.
- Blokkeer inrichting voor het beladingrek tijdens het transport.
- Voorzien van een duwbeugel.
- Verrijdbaar door middel van vier zwenkwielen Ø125 mm, waarvan twee met rem.

Accessoires
Beladingwagen voor 6 en 10 2/1 GN oven en 100 kg blastchiller

Front aanzicht

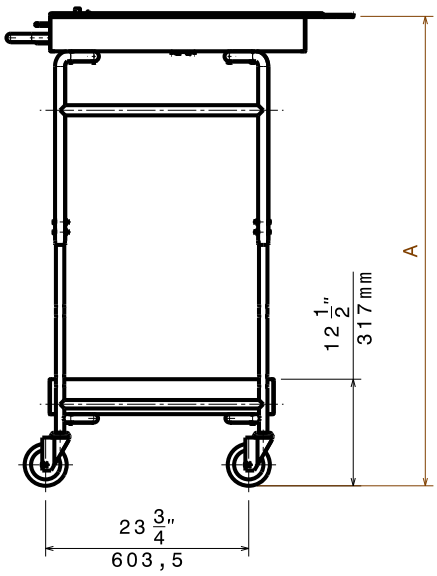

Zij aanzicht

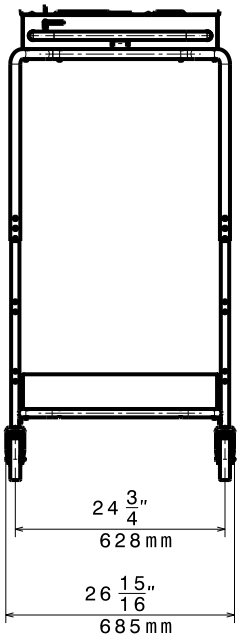

Boven aanzicht

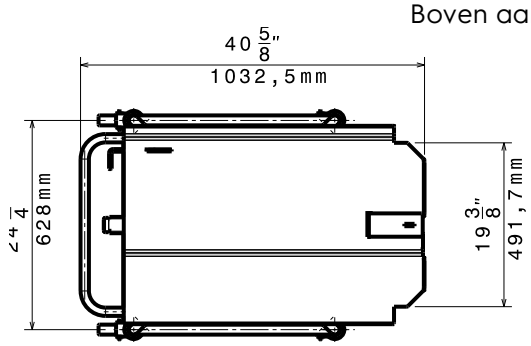

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte 922627 (TRSLRA61021)	685 mm
Externe afmetingen, breedte	1033 mm
Externe afmetingen, hoogte	949 mm
Gewicht, netto	49 kg

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.07.02