

## Afzuigkappen Geur reductie afzuigkap, recirculatie, voor 6 & 10x 1/1GN SkyLine elektrische oven

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_

**922718 (HOOT11E)**

GEUR REDUCTIE  
RECIRCULATIE AFZUIGKAP,  
ingebouwde automatische  
ventilator, voor elektrische  
SkyLine oven 6 & 10x 1/1GN

### Omschrijving

#### Product Nr. \_\_\_\_\_

Geur reductie afzuigkap met een capaciteit van 690 m<sup>3</sup>/uur, voor elektrische ovens 6x 1/1GN en 10x 1/1GN. De afzuigkap is uitgevoerd voor recirculatie, met directe plaatsing op de oven, zonder aansluiting op een afzuigkanaal. Ingebouwde ventilator met laag geluidsniveau. De ventilator wordt automatisch geactiveerd bij het openen van de ovendeur. Verbinding door middel van een kabel met de software van de oven, zodat de afzuigkap automatisch het ventilator vermogen aanpast aan de werkelijke activiteit van de oven. Uitneembare labyrinth filters van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), reinigbaar in de afwasmachine. De katalysator reduceert de geuren meer dan 90%. Het UV systeem bestrijdt de vet moleculen en elimineert daardoor ongewenste geuren en bacteriën. Ingebouwde roestvrijstalen condensor voor het verlagen van de relatieve vochtigheid van de lucht uit de oven. Vervaardigd van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).

Bij plaatsing van de afzuigkap op de 6x 1/1GN oven met onderstel wordt de onderstel verhoging 922632 geadviseerd.

### Uitvoering

- Het filteroppervlak beschermt tegen het risico van brand.
- Een aansluiting op een afvoerkanal naar buiten is niet nodig, waardoor kosten bespaard worden.
- Compleet ventilatie systeem dat de noodzaak van een afzuigkanaal met externe aansluiting overbodig maakt.
- Het UV systeem bestrijdt de vet moleculen en elimineert daardoor ongewenste geuren en bacteriën; filters beperken de resterende geuren en niet reactieve ozon.
- Ventilator motor met 3 automatische snelheden:
  - Lage snelheid als de de ovendeur en de oven ventilatieklep gesloten zijn;
  - Gemiddelde snelheid als de de ovendeur gesloten is en de oven ventilatieklep open;
  - Hoge snelheid als de de ovendeur open is.
- De roestvrijstalen labyrinth en condensatie filters op het front zijn makkelijk uit te nemen en afwasbaar in de afwasmachine.
- Mogelijkheid om het luchtzuiveringssysteem te activeren wanneer de oven in stand-by (niet koken) of in reinigingsfase staat.
- De verbindingskabel tussen de afzuigkap en de oven maakt communicatie tussen hen mogelijk. De aansluiting van de afzuigkap op de software van de oven maakt automatische activatie van de ventilator mogelijk voor afzuiging van de geuren, gebaseerd op de werkelijke oven activiteit.
- De afzuigkap en de oven zijn gesynchroniseerd: de afzuigkap schakelt Aan/Uit als de oven Start/Stopt; gebaseerd op werkelijke activiteit van de oven activeert de afzuigkap automatisch het Hoge/Gemiddelde/Lage ventilator vermogen voor afzuiging van de geuren.
- Voor gebruik op de 6 en 10 1/1GN elektrische combi steamers.
- De twee-staps veiligheids deuropener (code 922265) wordt aanbevolen voor verbeterde werking van de afzuigkap.
- [NOT TRANSLATED]

### Goedkeuring



## Constructie


- Volledig van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Automatische activatie van de afzuigkap bij openen van de oven deur.
- Multi filtratie systeem:
  - Voorfiltering van de uitgeblazen stoom door roestvrijstalen labyrint filters;
  - Condensatie filter en een extra druppel separator met werking als een stoom-vloeistof separator;
  - Het UV systeem bestrijdt de vet moleculen en elimineert daardoor ongewenste geuren en bacteriën;
  - catalysator filter beperkt de overblijvende geuren en niet reactive ozon.
- Ontwikkeld en geproduceerd in ISO 9001, ISO 14001 en ISO 50001 gecertificeerde fabriek.
- De afzuigkap is voor gebruik in een ruimte waar normale ventilatie aanwezig is, overeenkomstig de voorschriften.

## Duurzaamheid




- De afzuigkap garandeert een goede afzuiging en een hoge energiebesparing.

Front aanzicht

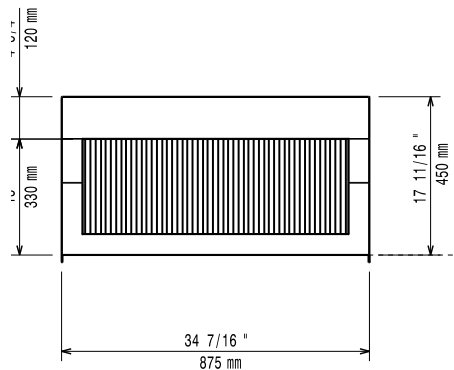


Zij aanzicht

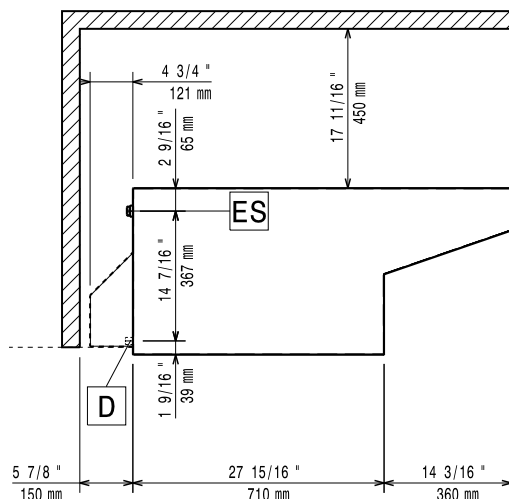

ES = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

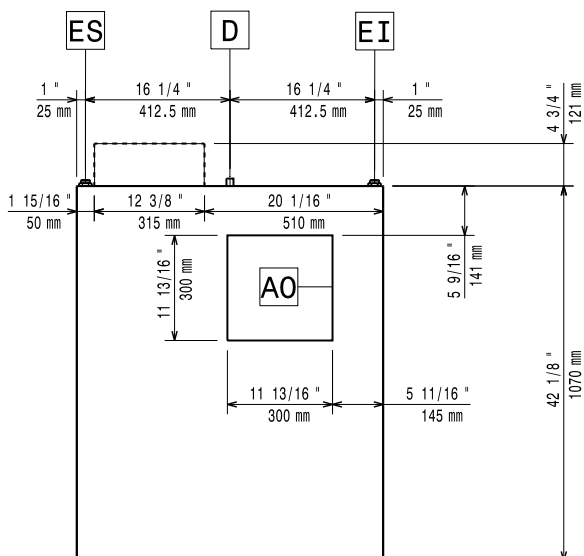

### Elektra

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Voltage                        | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Elektrisch vermogen            | 0.82 kW              |
| Vermogen ingebouwde ventilator | 0,383 kW             |

### Water

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Afvoer aansluiting | ISO 9001; ISO 14001 mm |
|--------------------|------------------------|

### Algemene gegevens

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Lucht capaciteit            | 690 m <sup>3</sup> /u |
| Externe afmetingen, lengte  | 875 mm                |
| Externe afmetingen, breedte | 1070 mm               |
| Externe afmetingen, hoogte  | 472 mm                |
| Gewicht, netto              | 96 kg                 |