

Accessoires

SkyLine beladingwagen 16x 2/1-65 GN, voor oven en blastchiller 202

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



922758 (TRRA162180C)

BELADINGWAGEN voor 16x
2/1-65 Gastronorm voor
SkyLine oven en blastchiller

Omschrijving

Product Nr.

SkyLine beladingwagen voor bereiding in de oven, afkoelen in de blastchiller en opslag in de inrij koelkast en vervolgens weer regenereren in de oven, zonder overplaatsen van de gastronorm bakken.

Capaciteit van 16 stuks 2/1-65 GN bakken, 80 mm geleider afstand, voor de SkyLine oven 20x 2/1GN en SkyChill blastchiller-freezer 200-170 kg.

Beladingwagens vervaardigd van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304). Opgebouwd uit een frame met U-vormige anti-kantel geleiders. Scharnierbare blokkeer inrichting voor de GN bakken tijdens transport. Lekbak onder de gehele wagen, met afsluitbare afvoer. Voorzien van een afneembare duwbeugel. Verrijdbaar door middel van 4 zwenkwielen Ø125 mm, 2 met rem.

Uitvoering

- Multi functioneel, de beladingwagen is inrijdbaar voor:
 - * SkyLine combi steamer 202
 - * SkyLine combi oven 202
 - * SkyChill blastchiller-freezer 150 kg en 200 kg
 - * inrij koelkast van 1630 liter

Constructie

- Degelijke uitvoering, vervaardigd van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Opgebouwd uit een frame met U-vormige anti-kantel geleiders.
- Scharnierbare blokkeer inrichting voor de gastronorm bakken tijdens het transport.
- Bodemplaat met lekbak onder de gehele wagen, met afsluitbare afvoer.
- Voorzien van een afneembare duwbeugel.
- Verrijdbaar door middel van vier zwenkwielen Ø125 mm, de twee achterwielen met rem.


Goedkeuring




Electrolux
PROFESSIONAL

Accessoires SkyLine beladingwagen 16x 2/1-65 GN, voor oven en blastchiller 202


Front aanzicht

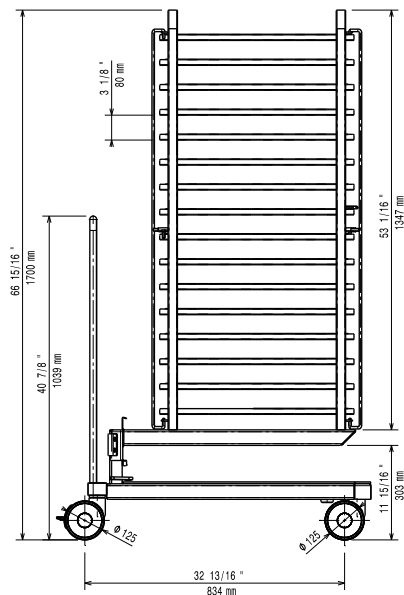

Zij aanzicht

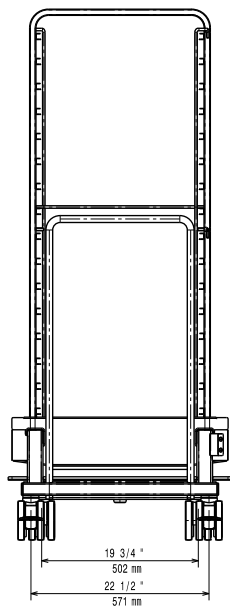

Boven aanzicht

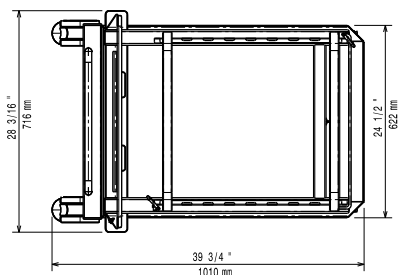

Capaciteit

2/1-40 Gastronorm	16 containers
1/1-40 Gastronorm	ISO 9001 containers
2/1-65 Gastronorm	16 containers
1/1-65 Gastronorm	ISO 9001 containers

Algemene gegevens

Geleider afstand	80 mm
Externe afmetingen, lengte	716 mm
Externe afmetingen, breedte	1010 mm
Externe afmetingen, hoogte	1700 mm
Gewicht, netto	60 kg