

## Werktafels Aluminium-kunststof stelling voor koel-vriescel 5400 liter, U-opstelling

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



137091 (CRS1616)

Stelling combinatie voor U-opstelling, aluminium met 4 kunststof legroosters

### Omschrijving

#### Product Nr. \_\_\_\_\_

Aluminium stelling in U-opstelling voor plaatsing in een koel- of vriescel van 5400 liter met binnenmaten 1630x1630 mm.

De set omvat 5 staandersets, 8 hoekverbindingssklemmen en 4 etages kunststof legroosters, in delen uitneembaar. De maximale draagkracht is 2500 kg, gelijkmatig verdeeld over de 4 legroosters. Staandersets en draagbalken zijn vervaardigd van geanodiseerd (20 micron) aluminium. De staandersets van gladde buis 28x28 mm met drie dwars verbindingen en voorzien van stelvoeten. Aluminium hoekverbindingssklemmen voor het ophangen van de schappen aan de stelling voor lijnopstelling. De roosterschappen zijn om de 150 mm in hoogte verstelbaar en uitgevoerd met in delen uitneembare geperforeerde kunststof roosters (polyethyleen). De roosters zijn geschikt voor reiniging in de afwasmachine. In plaats van de roosters kunnen ook 1/1 - 1/2 - 1/3 GN bakken geplaatst worden (standaard niet meegeleverd). NF en NSF hygiëne keurmerk.

### Uitvoering

- Het model voldoet aan de internationale normen voor reiniging en hygiëne.
- Compleet stelling systeem met een snelle en makkelijke montage van de legborden aan de staanders.
- De legrooster secties kunnen vervangen worden door 1/1 GN, 1/2 GN en 1/3 GN containers.

### Constructie

- Staanders en legrooster frames zijn vervaardigd van geanodiseerd aluminium (20 micron).
- De polyethyleen legroosters bestaan uit los uitneembare secties.
- De polyethyleen legrooster secties zijn afwasmachine bestendig en passen in een standaard afwaskorf.
- De hoekstelling moet aan de lijnstelling worden bevestigd met de meegeleverde hoekverbindingssklemmen en kan op een willekeurige plek aan de lange zijde van de lijnstelling geplaatst worden.
- De stelling is uitgevoerd met vier etages. Optioneel zijn extra legroosters leverbaar.


### Goedkeuring



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Werktafels Aluminium-kunststof stelling voor koel-vriescel 5400 liter, U-opstelling

Boven aanzicht

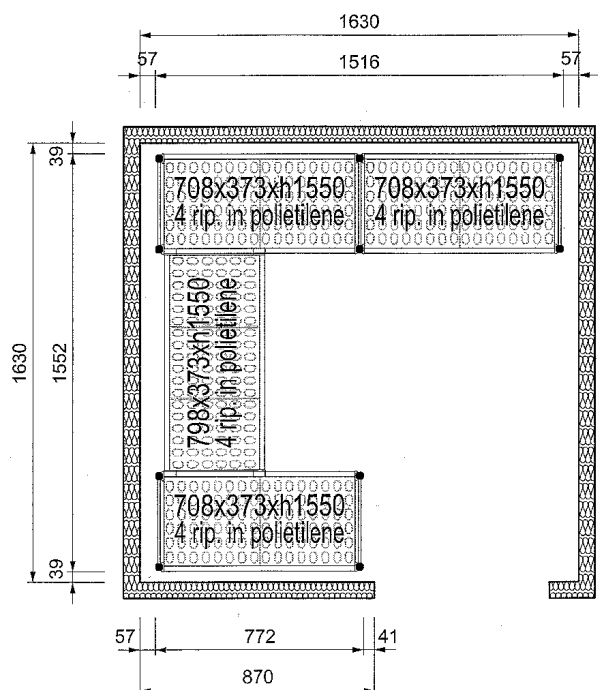

### Algemene gegevens

Uitwendige afmetingen,  
lengte

137091 (CRS1616) 1516-1552-772 mm

Aantal staandersets

5

Externe afmetingen, breedte

373 mm

Externe afmetingen, hoogte

1550 mm

Maximaal belading gewicht

2500 kg

Gewicht, netto

55 kg

Werktafels  
Aluminium-kunststof stelling voor koel-vriescel 5400 liter, U-opstelling

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.08.05