

Handling systeem voor afwasmachine
Sorteertafel voor 5 korven,
koordenband, lengte aansluiting, links>
rechts, 2640 mm

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



865471 (HSAS5LR)

Sorteertafel voor 5 korven,
2640 mm, korventransport
met koordenband, Li>Re,
lengte aansluiting

Omschrijving

Product Nr.

Sorteertafel van roestvrijstaal AISI304 met afzetrek voor 5 korven 500x500 mm naast elkaar. De beladen korven kunnen doorgeschoven worden naar de koordenband met aansluiting in lengte richting naar andere koordenband units en de afwasmachine. Doorvoerrichting van links naar rechts. De sorteertafel moet gecombineerd worden met een koorden aandrijfunit. Korventransport met twee polyurethaan transport banden Ø15 mm, lopend in roestvrijstalen geleidingen. Grote kunststof keurwielen met roestvrijstalen assen. Lekbakken onder het afzetdeel en onder de koordenband, aflopend naar de zeefbak met uitneembare roestvrijstalen zeef en 1,5" kunststof afvoer. Verbinding met andere units van het koordenband systeem door bout-sleufgat koppeling en met een U-profiel over de verbindingsnaad. Vier poten van roestvrijstalen buis 40x40 mm met roestvrijstalen stelvoeten, hoogteverstelling +50/-50 mm.

Uitvoering

- Sleufgaten en koppennen voor een snelle en eenvoudige montage met weinig schroefverbindingen.
- Ontworpen voor het transport van afwasmachine korven van 500x500 mm.
- Gekoppeld met een korven rollenbaan.
- Sorteertafels voor 7 of 8 korven op aanvraag.
- Optioneel zijn lekbak sproeiers leverbaar voor het schoonspoelen van het bassin.
- Het koordenband systeem geeft een soepele beweging van de korven en verbetert de hygiëne.
- Één aandrijfunit is mogelijk tot een totale lengte van 10 m koordenband, voor grotere lengtes is een extra centrale aandrijfunit noodzakelijk.
- De motorloze sorteertafel met koordenband is een geïntegreerd onderdeel van het korventransport systeem met koordenbanden, dat bestaat uit sorteertafels, bochten van 45° en 90°, rechte units en aandrijfunits.

Constructie

- Gelaste solide flensen voor een sterke verbinding van de units.
- Alle oppervlakken zijn glad en gepolijst uitgevoerd.
- De schuin aflopende bodem van de tafel maakt een snelle waterafvoer mogelijk.
- Vervaardigd van roestvrijstaal AISI304 met poten van vierkante buis 40x40 mm.
- De roestvrijstalen korfzeven zijn eenvoudig te verwijderen.
- De motorunit is gemonteerd in een roestvrijstalen behuizing.
- De korven geleiderrails zijn schuin aflopend naar de bak.
- Aan beide zijden is een dubbele filterbak geplaatst voor toegang vanuit beide richtingen.


Goedkeuring




Electrolux
PROFESSIONAL

Handling systeem voor afwasmachine
Sorteertafel voor 5 korven, koordenband,
lengte aansluiting, links>rechts, 2640 mm

Front aanzicht

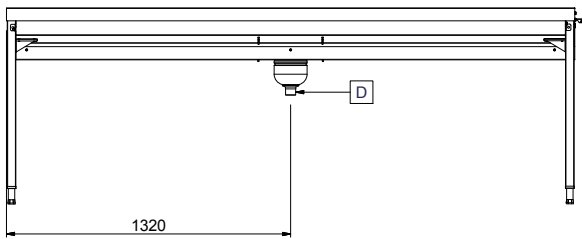


Zij aanzicht

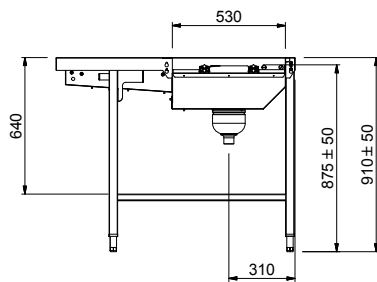

D = Afvoer

Boven aanzicht

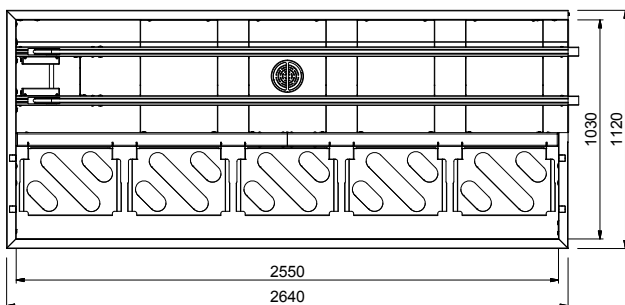

Water

Wateraansluiting koud/
warm (voor lekbakspoeling,
handdouche of spuitpistool)

865471 (HSAS5LR) 1/2"

Afvoer aansluiting 1 1/2"

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte 2640 mm

Externe afmetingen,
breedte 1110 mm

Externe afmetingen, hoogte 910 mm

Gewicht, netto 75 kg

Hoogte verstelling 50/50 mm

Korven doorvoerrichting Van Links naar Rechts

Lekbak materiaal Roestvrijstaal 1.4301
(AISI304)



Handling systeem voor afwasmachine
Sorteertafel voor 5 korven, koordenband, lengte aansluiting, links>
rechts, 2640 mm
Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.08.07

Optionele accessoires

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • HANDDOUCHE 1/2",
THERMOSTATISCH, ééngreeps met
korte greep, zonder mengkraan, 2-gats
montage met console aan het
opslagrek van de sorteertafel | PNC 863136 | ☐ |
| • AANVULLENDE AFVAL ZEEFLADE
onder de sorteertafel | PNC 863173 | ☐ |
| • BESTEKKORF INWEEKBAK, met
hefsysteem, voor afwasmachine
aangedreven sorteertafels | PNC 863230 | ☐ |
| • AUTOMATISCHE LEKBAKspoeling
voor 5-korven sorteertafel,
tijdschakelaar, inclusief 15 m
tussenliggende bekabeling voor
koppeling aan de afwasmachine | PNC 863231 | ☐ |
| • GEREEDSCHAPSET voor het lassen van
koorden | PNC 865143 | ☐ |
| • NOODSTOPKNOP voor
korventransportmachine en
koordenband, per machine worden 2
noodstop schakelaars geadviseerd | PNC 865162 | ☐ |
| • KORVEN STEUN op korvenopslagrek | PNC 865208 | ☐ |
| • HANDDOUCHE 1/2", ééngreeps met
korte greep, zonder mengkraan, 2-gats
montage met console aan het
opslagrek van de sorteertafel | PNC 865209 | ☐ |
| • KORVENOPSLAGREK MET
SORTEERSCHAP, voor 5-korven
sorteertafel, 2630 mm | PNC 865427 | ☐ |
| • KORVENOPSLAGREK, voor 5-korven
sorteertafel, 2630 mm | PNC 865431 | ☐ |
| • DIENBLADRAIL, zonder consoles, voor
5-korven sorteertafel, 2640 mm | PNC 865435 | ☐ |
| • SET VAN 3 CONSOLES, roestvrijstaal,
voor vaste dienbladrail | PNC 865437 | ☐ |
| • BODEMROOSTER, bevestigingsframes
met uitneembare roosters, voor 5-
korven sorteertafel | PNC 865440 | ☐ |
| • SPUITPISTOOL MET UITTREKBARE
SLANG, 1,5 meter, met thermostatische
mengunit | PNC 865443 | ☐ |
| • DIENBLADAFZETRAIL, 2 vaste
consoles, verplaatsbaar, voor
sorteertafel, 500 mm | PNC 865444 | ☐ |
| • DIENBLAD AFZETRAIL, afvalgat met
afslagring, 2 vaste consoles,
verplaatsbaar, voor sorteertafel, 500
mm | PNC 865445 | ☐ |
| • BORDENSCHRAPER voor sorteertafels
met rollenbaan | PNC 865447 | ☐ |
| • MENGKLEP koud en warm water, voor
lekbakspoeling sorteertafel | PNC 865449 | ☐ |
| • DIENBLADRAIL, inclusief opklapbare
consoles, voor 5-korven sorteertafel,
2640 mm | PNC 865456 | ☐ |
| • SPUITPISTOOL MET UITTREKBARE
SLANG, 14 meter, met thermostatische
mengunit | PNC 865460 | ☐ |
| • CONSOLE, voor korven opslag onder
sorteertafel | PNC 865478 | ☐ |