

Handling systeem voor afwasmachine Sorteertafel voor 6 korven, koordenband, lengte aansluiting, links> rechts, 3150 mm


ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____

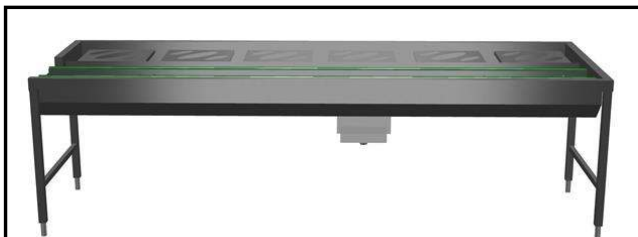

863225 (HSAS6LR)

Sorteertafel voor 6 korven,
3150 mm, korventransport
met koordenband, Li>Re,
lengte aansluiting

Omschrijving

Product Nr.

Sorteertafel van roestvrijstaal AISI304 met afzetrek voor 6 korven 500x500 mm naast elkaar. De beladen korven kunnen doorgeschoven worden naar de koordenband met aansluiting in lengte richting naar andere koordenband units en de afwasmachine. Doorvoerrichting van links naar rechts. De sorteertafel moet gecombineerd worden met een koorden aandrijfmotor. Korventransport met twee polyurethaan transport banden Ø15 mm, lopend in roestvrijstalen geleidingen. Grote kunststof keerveelers met roestvrijstalen assen. Lekbakken onder het afzetdeel en onder de koordenband, aflopend naar de zeefbak met uitneembare roestvrijstalen zeef en 1,5" kunststof afvoer. Verbinding met andere units van het koordenband systeem door bout-sleufgat koppeling en met een U-profiel over de verbindingsnaad. Vier poten van roestvrijstalen buis 40x40 mm met roestvrijstalen stelvoeten, hoogteverstelling +50/-50 mm.

Uitvoering


- Ontworpen voor het transport van afwasmachine korven van 500x500 mm.
- Sleufgaten en koppelingen voor een snelle en eenvoudige montage met weinig schroefverbindingen.
- Het koordenband systeem geeft een soepele beweging van de korven en verbetert de hygiëne.
- Één aandrijfmotor is mogelijk tot een totale lengte van 10 m koordenband, voor grotere lengtes is een extra centrale aandrijfmotor noodzakelijk.
- Gekoppeld met een korven rollenbaan.
- Sorteertafels voor 7 of 8 korven op aanvraag.
- Optioneel zijn lekbak sproeiers leverbaar voor het schoonspoelen van het bassin.
- De motorloze sorteertafel met koordenband is een geïntegreerd onderdeel van het korventransport systeem met koordenbanden, dat bestaat uit sorteertafels, bochten van 45° en 90°, rechte units en aandrijfmotoren.

Constructie


- Alle oppervlakken zijn glad en gepolijst uitgevoerd.
- Vervaardigd van roestvrijstaal AISI304 met poten van vierkante buis 40x40 mm.
- Gelaste solide flenzen voor een sterke verbinding van de units.
- De schuin aflopende bodem van de tafel maakt een snelle waterafvoer mogelijk.
- De motorunit is gemonteerd in een roestvrijstalen behuizing.
- De roestvrijstalen korfzeven zijn eenvoudig te verwijderen.
- De korven geleiderrails zijn schuin aflopend naar de bak.
- Aan beide zijden is een dubbele filterbak geplaatst voor toegang vanuit beide richtingen.

Goedkeuring

Front aanzicht

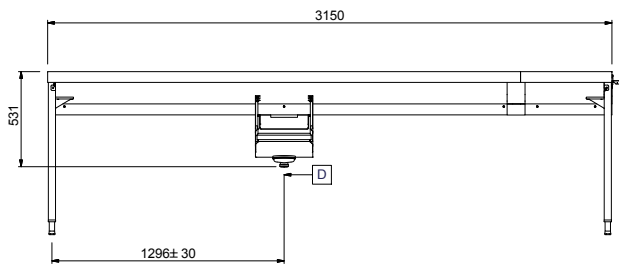


Boven aanzicht

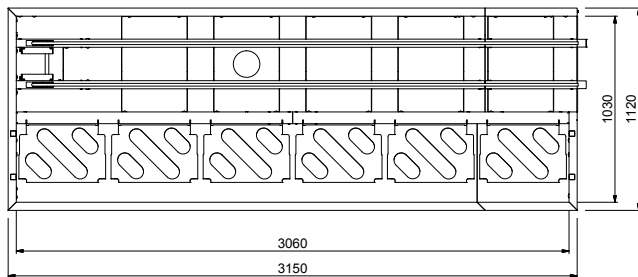

D = Afvoer

Zij aanzicht



Water

 Wateraansluiting koud/
 warm (voor lekbakspoeling,
 handdouche of spuitpistool)

863225 (HSAS6LR) 1/2"

Afvoer aansluiting 1"1/2

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte 3150 mm

 Externe afmetingen,
 breedte 1110 mm

Externe afmetingen, hoogte 910 mm

Gewicht, netto 85 kg

Hoogte verstelling 50/50 mm

Korven doorvoerrichting Van Links naar Rechts

 Lebak materiaal
 Roestvrijstaal 1.4301
 (AISI304)

Optionele accessoires

- HANDDOUCHE 1/2",
THERMOSTATISCH, ééngreeps met
korte greep, zonder mengkraan, 2-gats
montage met console aan het
opslagrek van de sorteertafel PNC 863136
- AANVULLENDE AFVAL ZEEFLADE
onder de sorteertafel PNC 863173
- BESTEKKORF INWEEKBAK, met
hefsysteem, voor afwasmachine
aangedreven sorteertafels PNC 863230
- KORVENOPSLAGREK, voor 6-korven
sorteertafel, 3140 mm PNC 863232
- DIENBLADRAIL, zonder consoles, voor
6-korven sorteertafel, 3150 mm PNC 863233
- DIENBLADRAIL, inclusief opklapbare
consoles, voor 6-korven sorteertafel,
3150 mm PNC 863234
- BODEMROOSTER, bevestigingsframes
met uitneembare roosters, voor 6-
korven sorteertafel PNC 863235
- AUTOMATISCHE LEKBAKspoeling
voor 6-korven sorteertafel,
tijdschakelaar, inclusief 15 m
tusseliggende bekabeling voor
koppeling aan de afwasmachine PNC 863236
- GEREEDSCHAPSET voor het lassen van
koorden PNC 865143
- NOODSTOPKNOP voor
korventransportmachine en
koordenband, per machine worden 2
noodstop schakelaars geadviseerd PNC 865162
- KORVEN STEUN op korvenopslagrek PNC 865208
- HANDDOUCHE 1/2", ééngreeps met
korte greep, zonder mengkraan, 2-gats
montage met console aan het
opslagrek van de sorteertafel PNC 865209
- SPUITPISTOOL MET UITTREKBARE
SLANG, 1,5 meter, met thermostatische
mengunit PNC 865443
- DIENBLADAFZETRAIL, 2 vaste
consoles, verplaatsbaar, voor
sorteertafel, 500 mm PNC 865444
- DIENBLAD AFZETRAIL, afvalgat met
afslagring, 2 vaste consoles,
verplaatsbaar, voor sorteertafel, 500
mm PNC 865445
- BORDENSCHRAPER voor sorteertafels
met rollenbaan PNC 865447
- MENGKLEP koud en warm water, voor
lekbakspoeling sorteertafel PNC 865449
- SPUITPISTOOL MET UITTREKBARE
SLANG, 14 meter, met thermostatische
mengunit PNC 865460
- CONSOLE, voor korven opslag onder
sorteertafel PNC 865478