

## Aan-afvoertafels Korven koordenband 45° bochtunit, 748x620 mm

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



863165 (HSBCC45C)

Koordenband 45° bochtunit,  
voor korventransport, 1  
pootstel, 748x620 mm

### Omschrijving

#### Product Nr.

Koordenband 45° bocht van roestvrijstaal AISI304 voor combinatie met het modulaire koordenband systeem. Bochtunit voor transport van korven 500x500 mm. Beide lange zijden met geleidingsranden voor de korven. Voor twee polyurethaan koordenbanden Ø15 mm, lopend in kunststof geleidingen en geleiderrollen. Koordenbanden zijn een separate levering, met lengtes van 10 m, 30 m of 50 m. Aangelaste flenzen voor een sterke verbinding met andere units van de koordenband. Lekbak met zeefkom, uitneembare korfzeef en 1,5" kunststof afvoer. Pootstel van roestvrijstalen buis 40x40 mm met roestvrijstalen stelvoeten, hoogteverstelling +50/-50 mm.

### Uitvoering


- Het koordenband systeem geeft een soepele beweging van de korven en verbetert de hygiëne.
- Modulair systeem zodat een groot aantal koordenband combinaties mogelijk zijn.
- Goed bereikbare noodstopknop, extra noodstopknoppen kunnen waar nodig geplaatst worden.
- De transport snelheid wordt bestuurd door de afwasmachine en het systeem volgt automatisch de snelheid van de afwasmachine.
- Sleufgaten en koppennen voor een snelle en eenvoudige montage met weinig schroefverbindingen.
- Ontworpen voor verbinding met de korventransport afwasmachine.
- De unit is deel van het aangedreven handling systeem dat geplaatst kan worden aan zowel de aanvoerzijde als de afvoerzijde van de afwasmachine, voor automatische toevoer en afvoer van de afwaskorven, voor betere ergonomische werking.

### Constructie


- Alle oppervlakken zijn glad en gepolijst uitgevoerd.
- Poten van 40x40 mm roestvrijstaal AISI304.
- Gelaste solide flenzen voor een sterke verbinding van de units.
- Gladde roestvrijstalen bodem voor eenvoudige reiniging.
- Vervaardigd van 1,5 mm dik roestvrijstaal AISI304.
- Versterkte polyurethaan koorden Ø15 mm, voor een soepele werking.
- Ontworpen voor korven van 500x500 mm.
- Volledige constructie van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Inclusief zeefmand voor het opvangen van voedselresten en eenvoudig schoonmaken.

Goedkeuring \_\_\_\_\_

Front aanzicht

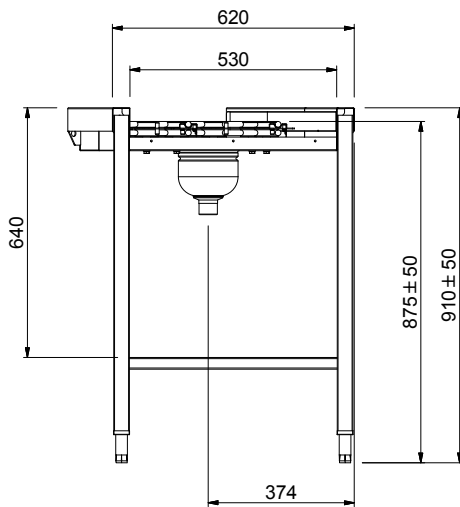


Zij aanzicht

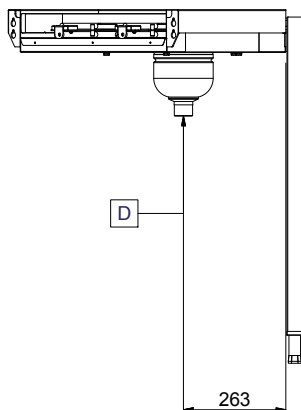

D = Afvoer

Boven aanzicht

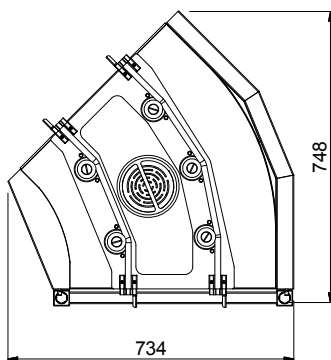
**Water**

Afvoer aansluiting 1"1/2

**Algemene gegevens**

Externe afmetingen, lengte	600 mm
Externe afmetingen, breedte	600 mm
Externe afmetingen, hoogte	910 mm
Gewicht, netto	14 kg
Hoogte verstelling	50/50 mm
Lekbak materiaal	Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304)

**Optionele accessoires**

- 10 M KOORD VOOR KOORDENBAND, PNC 863170   
te bestellen overeenkomstig de lengte van de totale opstelling
- 30 M KOORD VOOR KOORDENBAND, PNC 863171   
te bestellen overeenkomstig de lengte van de totale opstelling
- 50 M KOORD VOOR KOORDENBAND, PNC 863172   
te bestellen overeenkomstig de lengte van de totale opstelling
- GEREEDSCHAPSET voor het lassen van PNC 865143   
koorden
- NOODSTOPKNOP voor PNC 865162   
korventransportmachine en  
koordenband, per machine worden 2  
noodstop schakelaars geadviseerd