

Afwas apparatuur
Single-Rinse korventransportmachine,
100 k/u, ESD, droogzone, R>L en L>R,
elektrisch

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



CC0EC5 (ESR10E5ED)

Single-Rinse
korventransportmachine, 100
k/u, ESD energie
terugwinning, hoofdwass,
enkele naspoeling, medium
droogzone, R>L en L>R

Omschrijving

Product Nr.

Single-Rinse korventransportmachine voor korven 500x500 mm. Doorvoer van rechts naar links, op locatie aan te passen naar van links naar rechts. Opgebouwd uit een waszone, enkele naspoelzone, medium droogzone en ESD energie terugwinning. 1 snelheid van 100 k/u. Waterverbruik van maximaal 150 l/u. Buisframe, stelpoten, boiler, wastank, filters, stijppijpen, was- en naspoelarmen van roestvrijstaal AISI304. De waspomp van versterkt kunststof. Diepgetrokken wastank met afgeronde hoeken, aflopend naar de afvoer. De in lengte richting geplaatste wasarmen zorgen voor een maximale contacttijd. Waspomp, wasarmen en stijppijpen met volledige leegloop. De boiler geeft een naspoel temperatuur van 85°C, met drukventiel voor de juiste waterdruk. De waszone met gebalanceerde schuifdeur, dubbelwandig en geïsoleerd, met automatische afslag van de waspomp. De ESD energie terugwinning haalt energie uit de warme damp in de machine voor het opwarmen tot 50°C van het koude leidingwater en het afkoelen van de uitgeblazen lucht uit de machine, het opgewarmde water gaat via de boiler naar de naspoeling. Touch panel met informatie betreffende de bediening en storings signalering. USB poort voor uitwisseling van gegevens. Korventransport met roestvrijstalen geleiders en transport nokken, automatische start/stop van de waspomp. Droogzone van 560 mm, mechanisch en elektrisch gekoppeld aan de korventransportmachine. De droogzone met een totale luchtstroom van 540 m³/u. Lage luchttemperatuur van 70°C, zodat energie bespaard wordt en het serviesgoed zonder gevaar afgenomen kan worden.

Uitvoering

- Hoogte verstelbare poten met volledige toegang onder de machine voor reiniging.
- Elektronische besturing voor een optimaal droogresultaat.
- De droogzone verwijdert vrijwel al het water van het serviesgoed door middel van een krachtige ventilator die droge lucht van buiten haalt en dat vermengd met de binnenlucht, met als resultaat droog serviesgoed met een temperatuur die laag genoeg is om vast te pakken.
- IP25 bescherming tegen waterstralen, kleine voorwerpen en kleine dieren (groter dan 6 mm).
- Alle belangrijke componenten zijn van roestvrijstaal AISI304: uitwendige front- en zijbeplating, inwendige ruimte en het korven transport systeem.
- Het intuïtief touchpanel met gebruiksvriendelijk display zorgt voor eenvoudige bediening en controle van de machine status. Drie verschillende bedieningsniveaus zijn beschikbaar met relevante informatie per niveau: bedienend personeel, eigen technische dienst en geautoriseerde service dienst.
- Alle inwendige componenten (was- en naspoelarmen, tankfilters, gordijnen) zijn eenvoudig zonder gereedschap uitneembaar voor reiniging.
- De machine is voorzien van een USB poort, voor het eenvoudig lezen van machine gegevens zoals de identificatie, verbruiksgegevens, componenten en alarmeringen. Machine parameters kunnen worden ingevoerd en uitgevoerd en firmware updated.
- Maximale capaciteit van 100 korven per uur.
- De gebalanceerde grote schuifdeur maakt een ruime toegang tot de was- en naspoelzone mogelijk. De dubbelwandige deur is met ingespoten schuim geïsoleerd, dit geeft extra stevigheid en reduceert warmte verlies en geluid.
- Op het bedieningspaneel kan één snelheid gekozen worden.

Constructie

- De naadloos diepgetrokken wastank met volledig afgeronde hoeken en aflopend naar de afvoer voorkomt de opbouw van vuil en geeft een snelle leegloop in slechts een paar minuten. De afwezigheid van lasnaden in de wastank verzekerd een waterdichte uitvoering.
- De afwasmachine heeft een stabiel roestvrijstaal frame van buis 50 x 50 mm, voor langdurige degelijkheid.
- Alle elektrische componenten zijn in één

Goedkeuring

centrale schakelkast geplaatst, IP65 beschermd, geïsoleerd van water en stoom voor een hoge betrouwbaarheid.

- Voorbereid met externe aansluitingen voor leidingwater, afvoerwater, zeepmiddel en naspoelmiddel en (indien van toepassing) zero-lime middel voor snelle en eenvoudige aansluiting aan beide zijden van de machine.
- De interne ruimte is geperst met rondom afgeronde hoeken, zonder interne leidingen en daardoor zonder lastig schoon te maken plekken.
- De doorvoerrichting af fabriek is van rechts naar links, maar kan op locatie eenvoudig aangepast worden naar van links naar rechts.
- De afwasmachine is modulair ontworpen voor eenvoudige installatie.

Duurzaamheid



- De ingebouwde Energy Saving Device (ESD) maakt gebruik van de hete stoom die de machine produceert in de was- en naspoelzone om het binnenkomende koude leidingwater op te warmen tot 50°C voor dat dit naar de boiler gaat, zodat energie bespaard wordt.
- De auto-start/stop in verschillende zones zorgt ervoor dat de zone alleen in werking is als er een korf doorgaat. Dit reduceert het verbruik van energie, water en zeepmiddel en geeft geluidsreductie.
- De enkele naspoeling met gestabiliseerd drukventiel garandeert een naspoelwater verbruik van 1,5 liter per korf, onafhankelijk van de toevoer waterdruk, voor een laag verbruik van energie, water, zeepmiddel en naspoelmiddel.
- Het ingebouwde gestabiliseerde drukventiel geeft een constante waterdruk tijdens de naspoeling, onafhankelijk van de toevoer waterdruk.
- De zelf legende verticale waspomp geeft maximale hygiëne.
- Bij een storing wordt de automatische back-up geactiveerd. Gestuurde fout oplossing voor snelle resultaten met 150 nauwkeurige meldingen en 23 eenvoudig te volgen processen.

- **Transport lengte** 520 mm
- **Transport volume** 0.11 m³

Optionele accessoires


- BODEMSCHAP, vlak, met afvoer opening, voor plaatsing onder medium droogzone PNC 863228 ☐
- BODEMROOSTER, voor plaatsing onder medium droogzone PNC 863229 ☐
- NOODSTOPKNOP voor korventransportmachine en koordenband, per machine worden 2 noodstop schakelaars geadviseerd PNC 865162 ☐
- EINDSCHAKELAAR voor rollenbaan met korte rollen PNC 865218 ☐
- CONSOLE VOOR BODEMSCHAP, voor rollenbaan/koordenband tegen ESR-EDR-EMR afwasmachine met spatkap PNC 865235 ☐
- EINDSCHAKELAAR voor rollenbaan met lange rollen PNC 865256 ☐
- WATERONTHARDINGSMODULE voor ESR-EDR-EMR afwasmachines, 2 koud water ontharders en 1 warm water ontharder, 3 zout reservoirs PNC 865284 ☐
- POOTSTEL voor lange rollenbaan of koordenband, bij koppeling aan de hangende medium droogzone van de korventransportmachine PNC 865477 ☐
- HACCP KABEL AANSLUITING, voor ESR-EDR-EMR afwasmachine PNC 865490 ☐
- SPATKAP, voor invoerzijde ESR en EDR korventransportmachine PNC 865498 ☐
- SILICONEN GORDIJN voor ESR en EDR afwasmachine PNC 865503 ☐
- SET VAN 6 AFWASKORVEN, bestaand uit: 2 stuks 867002 (geel, voor 18 borden), 2 stuks 867004 (rood, voor 7 dienbladen), 1 stuks 867007 (blauw, universeel), 1 stuks 867009 (bruin, bestek) PNC 867050 ☐
- SET VAN 9 AFWASKORVEN, bestaand uit: 3 stuks 867002 (geel, voor 18 borden), 2 stuks 867004 (rood, voor 7 dienbladen), 2 stuks 867007 (blauw, universeel), 2 stuks 867009 (bruin, bestek) PNC 867051 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Afwas apparatuur
Single-Rinse korventransportmachine, 100
k/u, ESD, droogzone, R>L en L>R, elektrisch

Front aanzicht

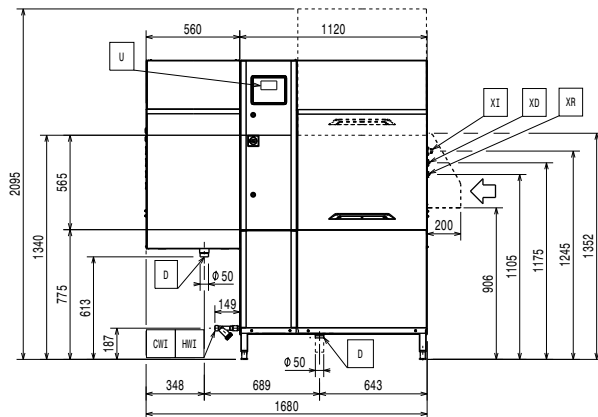


Zij aanzicht

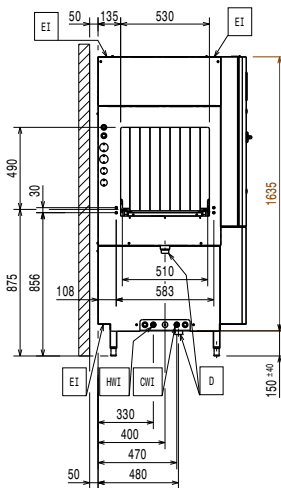


CWI = Koud water invoer
D = Afvoer
EI = Elektrische aansluiting
EO = Elektrische uitgang
EQ = Equipotentiaal schroef
ES = Elektrische signalering IN/UIT
HWI = Warm water invoer
U = USB poort
WI = Water invoer


Boven aanzicht

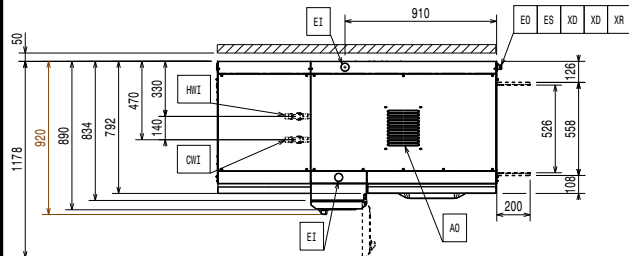

Front aanzicht

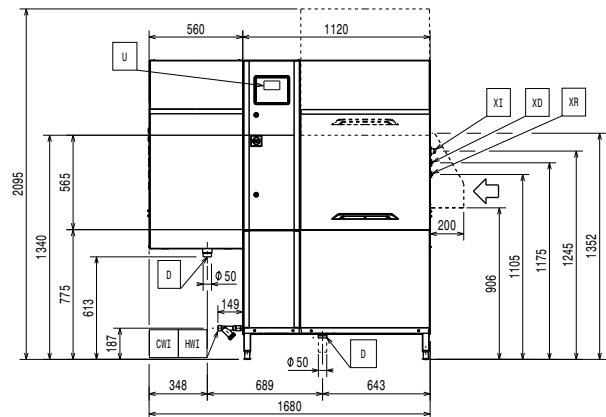


Zij aanzicht

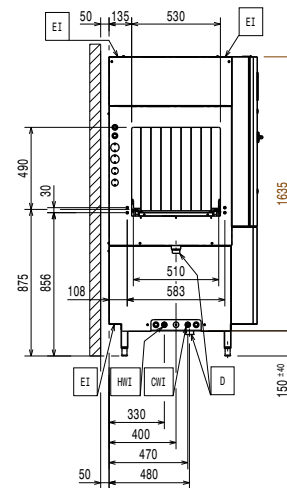

CWI = Koud water invoer
D = Afvoer
EI = Elektrische aansluiting
EO = Elektrische uitgang
EQ = Equipotentiaal schroef
ES = Elektrische signalering IN/UIT
HWI = Warm water invoer
U = USB poort
WI = Water invoer

Boven aanzicht

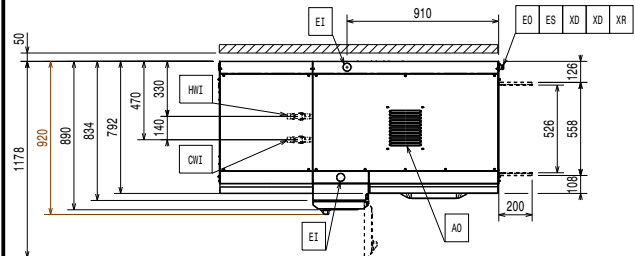

Elektra

Voltage	
CC0EC5 (ESR10E5ED)	380-415 V/3N ph/50 Hz
Elektrisch vermogen	30 kW
Boiler, vermogen	12 kW
Droogzone, verwarmingselement	4,13 kW
Waspomp, vermogen	1.18 kW
Wastank, verwarmingselement	12 kW
Droogzone, ventilator vermogen	0.23 kW

Water

Warm water aansluiting	G 3/4"
Koud water aansluiting	G 3/4"
Afvoer aansluiting	50mm
Toevoer waterdruk	1.5-7 bar
Water toevoer temperatuur, was- en naspoelzone	10 - 65°C
Hoe hoger de temperatuur, hoe sneller de opwarming. Aanbevolen temperatuur: 50°C. Indien de optionele ESD is geïnstalleerd, moet de afwasmachine aangesloten op koud water van maximaal 30°C.	
Water toevoer, hardheid	0-14 °fH / 0-8°dH
Bij een hardheid lager dan 7°fH/4°dH is speciaal zeep- en naspoelmiddel benodigd.	
Maximale afvoer	2.5 l/s
Waszone 1, tank capaciteit	70 l
Waspomp, capaciteit	400 l/min
Boiler inhoud	14 liter

Algemene gegevens

Was temperatuur	55 - 65 °C
Naspoelwater verbruik bij max. snelheid	1,5 l/korf, 150 l/u
	1800 borden/500Bladen/100 Korven
Capaciteit per uur	
Lucht hoeveelheid	540 m³/h
Lucht temperatuur	50-70 °C
Naspoel temperatuur	85 °C
Droogzone, ventilator capaciteit	540 m³/h
Droogzone, temperatuur	50-70 °C
Externe afmetingen, lengte	1680 mm
Externe afmetingen, breedte	920 mm
Alleen voor transport kan de breedte van de machine gereduceerd worden tot 890 mm door de werkschakelaar te verwijderen en tot 792 mm door de elektra kast en de deurgreep te verwijderen.	
Externe afmetingen, hoogte	1785 mm
Hoogte met geopende deur	2095 mm
Invoer opening, breedte	530 mm
Invoer opening, hoogte	490 mm
Gewicht, netto	263 kg

Referentie normering gebruikt voor het bepalen van het geluidsniveau: IEC60335-2-58 annex AA.

Lengte tussen aanvoertafel en afvoertafel 1680 mm

Afzuiging vereisten

Lucht hoeveelheid (invoer, afvoer) 243 / 160 m³/h

Lucht temperatuur (invoer, afvoer) 45 - 55 °C

Lucht vochtigheid (invoer, afvoer) 100 / 60 % r.h.

De gegevens zijn gemeten bij uitstroom punten bij 25° C en 60% relative vochtigheid omgeving condities, 18° C toevoer water temperatuur en betreffen alleen de machine.

Latente warmte 13500 W



Gevoels temperatuur 8300 W

Dit model vereist een afzuigkap. Zie hiervoor het toegevoegde blad "Recommended Exhaust Hood Design Options".

Duurzaamheid

Geluidsniveau <62 dBA

RECOMMENDED TABLE CONNECTION

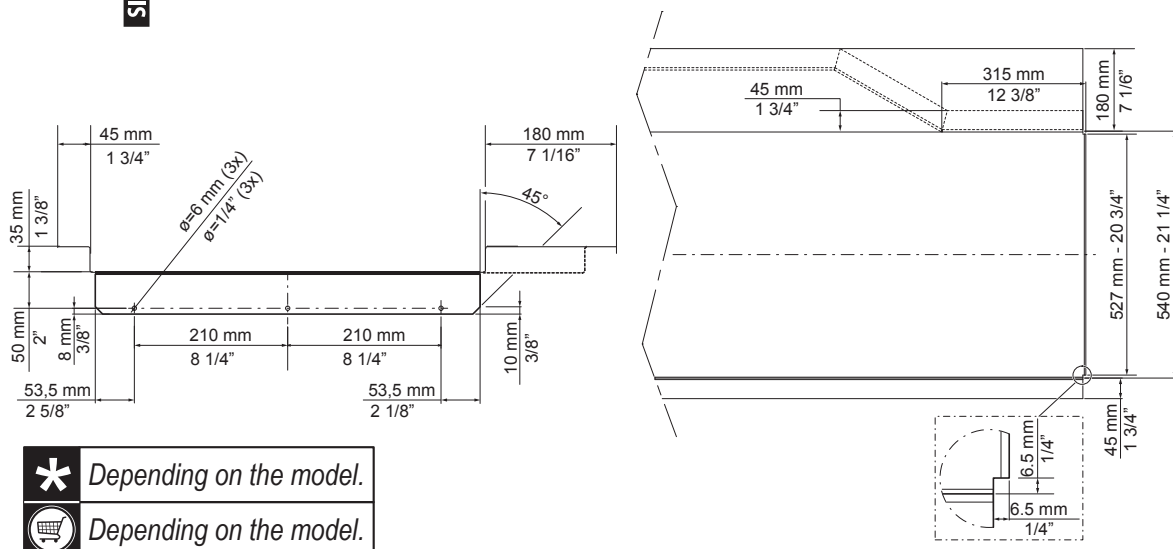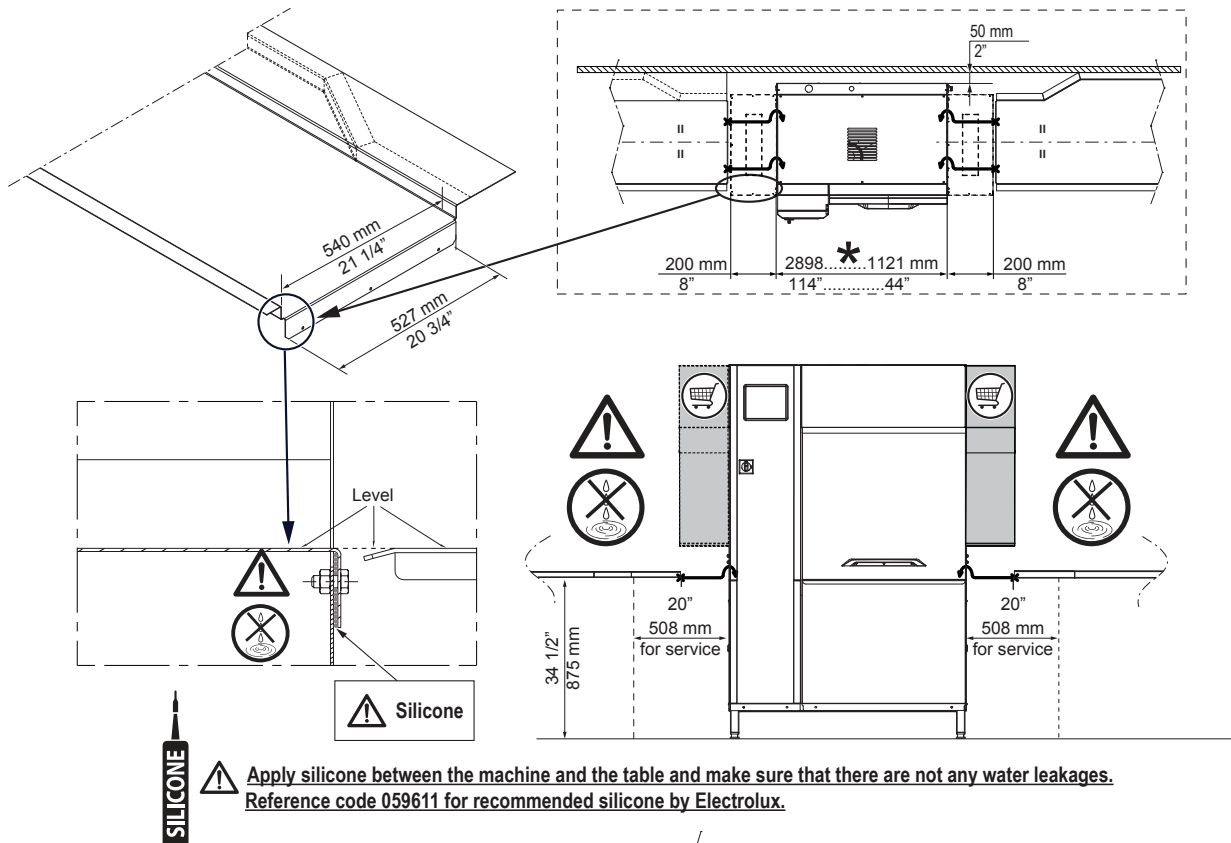


All tables must be connected to the dishwashing units according to local regulations and industry standards which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any failure in complying with local design standards.

RECOMMENDED HOOD DESIGN OPTIONS


NO ESD = ✓
ESD = ✓

Qtot (VDI 2052)	
100 r/h no ESD no Dryer	1100 m³/h
100 r/h ESD no Dryer	1350 m³/h
100 r/h no ESD + 1 Dryer	1200 m³/h
100 r/h ESD + 1 Dryer	1550 m³/h

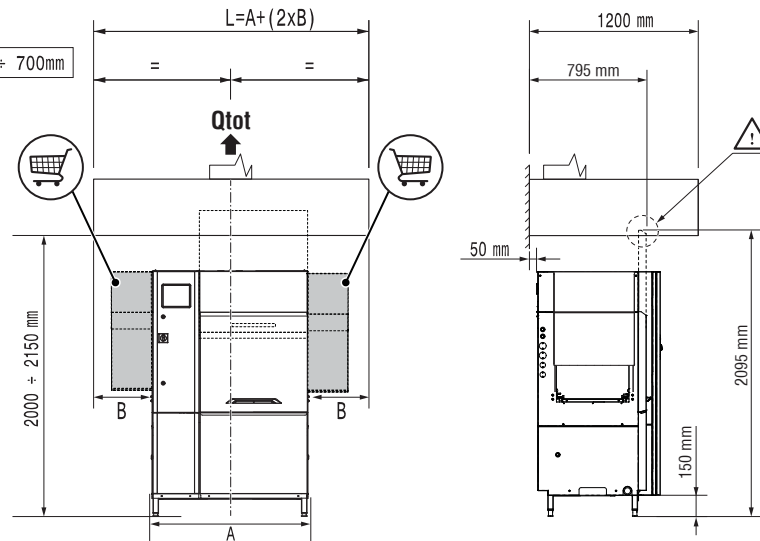


NO ESD = ✓
ESD = ✗

Qtot (VDI 2052)	
100 r/h no ESD no Dryer	1100 m³/h
100 r/h ESD no Dryer	1350 m³/h
100 r/h no ESD + 1 Dryer	1200 m³/h
100 r/h ESD + 1 Dryer	1550 m³/h

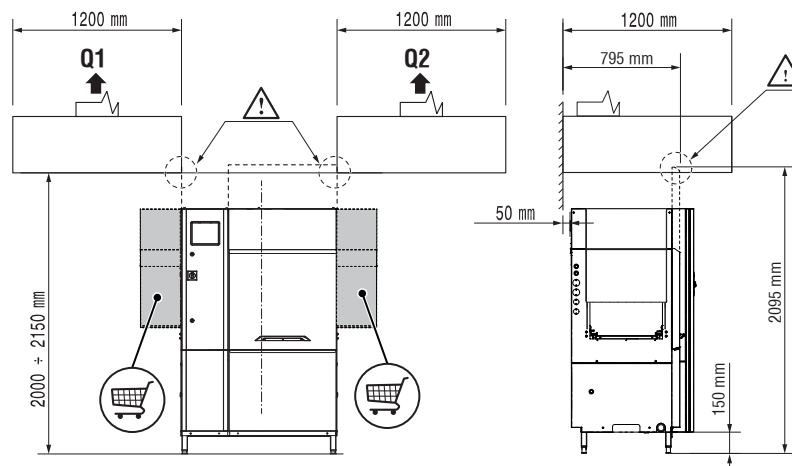

NO ESD = ✓
ESD = ✗

Qtot (VDI 2052)	
100 r/h no ESD no Dryer	1100 m³/h
100 r/h ESD no Dryer	1350 m³/h
100 r/h no ESD + 1 Dryer	1200 m³/h
100 r/h ESD + 1 Dryer	1550 m³/h

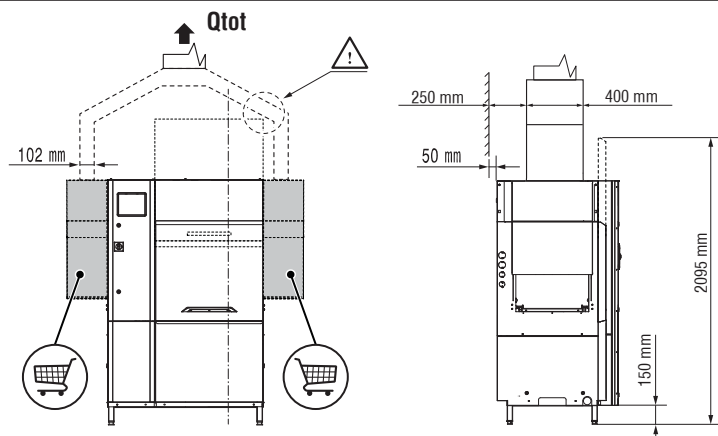

All exhaust hoods must be dimensioned and installed according to local regulations and industry standards which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any failure in complying with local design standards.

DOC. NO. 59566QF00
EDITION 09.2019